

## CHIP AND DUST COLLECTOR 150 L

### SUCTION




- High air flow, high collecting capacity.
- 2 handles for easy moving.
- Powerful 2200 W induction motor, tough and silent.
- Riveted steel propeller for greater wear resistance, and profiled fins to optimize airflow and minimize noise.
- Mechanically welded fan housing and filtration housing.
- Felt filter bag on top and plastic collection bag on bottom.



Felt filter bag



Hélice en acier

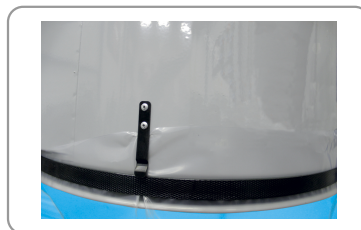

Strap + bag holding clip

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY


STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER &  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

| RÉF   | ASP152                     |
|---|----------------------------|
| Conditionnement   | 1                          |
| Colisage  | 920 x 580 x 580 mm         |
| Garantie  | 24                         |
| Poids net   | 39 kg                      |
| Poids brut  | 43 kg                      |
| Encombrement machine montee   | 850 x 610 x 1950 mm        |
| Reference pour pieces detachees   | 090800 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)  | 1500 W - S1                |
| Vitesse de rotation   | 2950 tr/min                |
| Diamètre de l'hélice  | Ø 305 mm                   |
| Diamètre d'entrée du ventilateur  | Ø 125 mm                   |
| Nombre et diamètre de connexion   | 2 x Ø 100 mm               |
| Longueur du flexible  | 2 m                        |
| Vitesse de l'air  | 30,4 m/s                   |
| Débit d'air   | 1344 m³/h                  |
| Dimensions du sac de récupération plastique   | Ø 500 x 1250 mm            |
| Capacité de récupération  | 150 L                      |
| Dimensions du sac de filtration feutre  | Ø 500 x 850 mm             |
| Classe de poussières / filtration   | 5 µ                        |
|  | 3661589071675              |

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER &  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

| RÉF   | ASP152T                    |
|---|----------------------------|
| Conditionnement   | 1                          |
| Colisage  | 920 x 580 x 580 mm         |
| Garantie  | 24                         |
| Poids net   | 39 kg                      |
| Poids brut  | 43 kg                      |
| Encombrement machine montee   | 850 x 610 x 1950 mm        |
| Reference pour pieces detachees   | 090900 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (400 V - 50 Hz)  | 1500 W - S1                |
| Vitesse de rotation   | 2950 tr/min                |
| Diamètre de l'hélice  | Ø 305 mm                   |
| Diamètre d'entrée du ventilateur  | Ø 125 mm                   |
| Nombre et diamètre de connexion   | 2 x Ø 100 mm               |
| Longueur du flexible  | 2 m                        |
| Vitesse de l'air  | 30,4 m/s                   |
| Débit d'air   | 1344 m³/h                  |
| Dimensions du sac de récupération plastique   | Ø 500 x 1250 mm            |
| Capacité de récupération  | 150 L                      |
| Dimensions du sac de filtration feutre  | Ø 500 x 850 mm             |
| Classe de poussières / filtration   | 5 µ                        |
|  | 3661589072535              |

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS


PLASTER &  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

## ACCESSOIRES

**090005**



Hose Ø 100 mm pvc  
(unit : 1 meter)

**090006**



Hose clamp Ø 100  
mm

**090007**



Synchronised  
machine starter  
box (230 V)

**090101**



Plastic collection  
bag Ø 500 x 1250  
mm

**090102**



Cotton collection  
bag Ø 500 x 1000  
mm

**090103**



Felt filter bag Ø  
500 x 850 mm

**090104**



Strap Ø 500 mm

**090106**



Filter cartridge 1  
micron Ø 510 mm,  
height 600 mm

**ADA100.120**



Adapter Ø max 120  
to 100 mm, length  
110 mm

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER & AMP;  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES