


TRONÇONNEUSE À CHÂÎNE THERMIQUE 600 MM - 65 CM³

- Machine destinée aux travaux d'élagage et d'entretien forestier.
- Tronçonneuse à moteur thermique 2 temps de 65 cm³.
- Système anti-vibration pour réaliser ses travaux d'élagage et de découpe de façon confortable.
- Tendeur de chaîne latéral et système de lubrification automatique pour une lubrification optimale de la chaîne.
- Machine livrée sans huile ni carburant. Utilisation en extérieur uniquement.

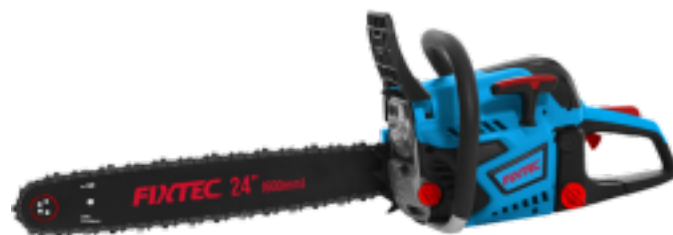

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER & AMP;
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

RÉF	FGCS65541
Conditionnement	1
Colisage	510 x 260 x 305 mm
Garantie	24
Poids net	6,2 kg (avec guide)
Poids brut	kg
Encombrement machine montee	mm
Reference pour pieces detachees	FGCS65541 (+N° / vue éclatée)
Type de moteur	Essence, 2 temps refroidi par air
Cylindrée du moteur	65 cm ³
Puissance moteur	2900 W
Vitesse de rotation à vide	3000 tr/min
Vitesse de rotation maximale	11000 tr/min
Carburateur	A membrane
Démarrage	Au lanceur
Capacité du réservoir de carburant	550 ml
Carburant	Mélange 4%
Longueur de guide	24" (600 mm)
Système de lubrification de chaîne	Pompe à huile automatique avec régulateur
Capacité du réservoir d'huile de chaîne	260 ml
Pas de chaîne	3/8" (9,53 mm)
Niveau de puissance sonore garanti	115 dB(A)
Surconditionnement (2 machines)	580 x 525 x 345 mm
Poids Brut (2 machines)	18,0 kg
	6974281441347

SOLID WOOD	WOOD-DERIVED PANELS	METAL	TILE	CONCRETE MASONRY	STONE TILE	MULTI MATERIALS	PLASTER & SOFT MATERIALS	ASPHALT	ACCESSORIES
------------	---------------------	-------	------	------------------	------------	-----------------	--------------------------	---------	-------------