

CHIP AND DUST COLLECTOR 150 L

SUCTION




- High air flow, high collecting capacity.
- 2 handles for easy moving.
- Powerful 2200 W induction motor, tough and silent.
- Riveted steel propeller for greater wear resistance, and profiled fins to optimize airflow and minimize noise.
- Mechanically welded fan housing and filtration housing.
- Felt filter bag on top and plastic collection bag on bottom.



Felt filter bag



Hélice en acier

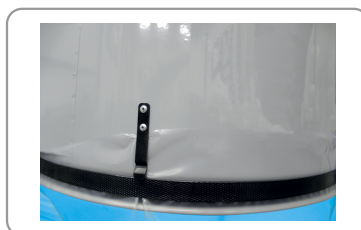

Strap + bag holding clip

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER & AMP;
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

RÉF	ASP152
Conditionnement	1
Colisage	920 x 580 x 580 mm
Garantie	24
Poids net	39 kg
Poids brut	43 kg
Encombrement machine montee	850 x 610 x 1950 mm
Reference pour pieces detachees	090800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 125 mm
Nombre et diamètre de connexion	2 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	30,4 m/s
Débit d'air	1344 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589071675


SOLID WOOD	WOOD-DERIVED PANELS	METAL	TILE	CONCRETE MASONRY	STONE TILE	MULTI MATERIALS	PLASTER & SOFT MATERIALS	ASPHALT	ACCESSORIES
------------	---------------------	-------	------	------------------	------------	-----------------	--------------------------	---------	-------------

RÉF	ASP152T
Conditionnement	1
Colisage	920 x 580 x 580 mm
Garantie	24
Poids net	39 kg
Poids brut	43 kg
Encombrement machine montee	850 x 610 x 1950 mm
Reference pour pieces detachees	090900 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 125 mm
Nombre et diamètre de connexion	2 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	30,4 m/s
Débit d'air	1344 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589072535

SOLID WOOD	WOOD-DERIVED PANELS	METAL	TILE	CONCRETE MASONRY	STONE TILE	MULTI MATERIALS	PLASTER & SOFT MATERIALS	ASPHALT	ACCESSORIES
------------	---------------------	-------	------	------------------	------------	-----------------	--------------------------	---------	-------------

ACCESSOIRES

090005



Hose Ø 100 mm pvc
(unit : 1 meter)

090006



Hose clamp Ø 100
mm

090007



Synchronised
machine starter
box (230 V)

090101



Plastic collection
bag Ø 500 x 1250
mm

090102



Cotton collection
bag Ø 500 x 1000
mm

090103



Felt filter bag Ø
500 x 850 mm

090104



Strap Ø 500 mm

090106



Filter cartridge 1
micron Ø 510 mm,
height 600 mm

ADA100.120



Adapter Ø max 120
to 100 mm, length
110 mm

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER & SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES