



METAL BAND SAW 150 MM

BAND SAW

- Cast iron frame and bow.
- Bow swivel up to 60°, with locking lever.
- Control panel for easy handling.
- Control handle with start trigger.
- Blade guide with bearings.
- Quick clamping vice.
- Manual lowering of the bow with bow return spring.
- Blade tension adjustable by handwheel.
- 2-point coolant lubrication with electro-pump device.
- Complete coolant circuit with fluid and chip recovery tank.

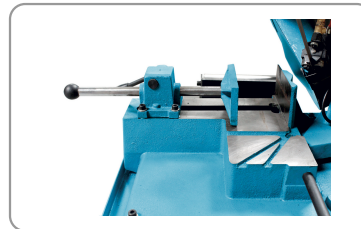

Quick-clamping lock

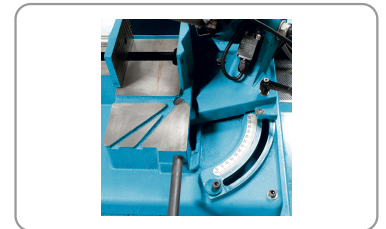

Archet orientable de 0° à 60° à gauche

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

| RÉF | SRM150 |
|---|--|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | Machine : 930 x 470 x 480 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 95 kg |
| Poids brut | 101 kg |
| Encombrement machine montee | 1020 x 470 x 1520 mm avec archet en position haute |
| Reference pour pieces detachees | 1500 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 550 W - S1 |
| Dimensions de la lame | 1735 x 13 x 0,65 mm |
| Vitesse de coupe | 34 m/min |
| Ouverture Étau | 170 mm |
| Descente/Montée de l'archet | Manuelle, assistée par ressort |
| Pivotement de l'archet | 0° à 60° |
| Capacité de coupe maximale à 90° | Ø 150 mm / 150 x 150 mm / 150 x 140 mm |
| Capacité de coupe maximale à 60° | Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 70 x 90 mm |
| Capacité de coupe maximale à 45° | Ø 115 mm / 115 x 115 mm / 115 x 140 mm |
| Hauteur de travail | 850 mm |
| Encombrement avec archet en position basse | 1020 x 470 x 1270 mm |
| Colisage : Piètement | 740 x 540 x 330 mm |
|  | 3661589056801 |

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES