


CALEFACTOR DE AIRE ELÉCTRICO 3000 W

- Calefacción de apoyo ideal para el taller o la obra.
- Aparato de uso privado o doméstico.
- Uso prohibido alrededor de una piscina, en un aseo o un salón-comedor.
- Termostato mecánico de 30 W a 3000 W.
- Selector de 3 funciones : parada, ventilación, calefacción.
- Pedestal tubular de acero con asa de transporte.
- Cuerpo de calor orientable con rejilla de protección.
- Fonction ventilateur seul, sans chauffage, pour ventiler et rafraîchir la zone de travail.



Ailettes canalisant le flux d'air

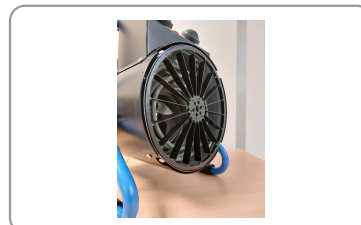


2 résistances indépendantes de 1500w chacune



Fonction ventilation seule

MADERA MACIZA	TABLEROS DERIVADOS MADERA	METAL	AZULEJO	HORMIGÓN MAMPOSTERÍA	PIEDRA TEJA	MULTI MATERIALES	YESO Y MAT. BLANDOS	ASFALTO	ACCESORIOS
------------------	---------------------------------	-------	---------	-------------------------	-------------	---------------------	------------------------	---------	------------

RÉF	LOCSE300
Conditionnement	1
Colisage	290 x 280 x 365 mm
Garantie	24
Poids net	3,620 kg
Poids brut	4,150 kg
Encombrement machine montee	270 x 240 x 335 mm
Reference pour pieces detachees	560000 (+N° / vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	35 W
Courant nominal	12,5~13,6 A
Résistance	154 Ω
Diamètre de l'hélice	Ø180 mm
Vitesse de rotation	1700 tr/min
Puissance Max.	3000 W ou 2580 kcal/h
Réglage de la puissance	35-1500-3000 W
Température de sortie Max.	85°C
Surface de chauffage (à titre indicatif)	25 m ²
Indice de protection	IP24
Classe de protection	I
Longueur de câble	1,4 m
	3661589081230

