


SIERRA DE CINTA 470 MM



- Armazón mecosoldado, rígido y robusto.
- Soporte doble de mesa con cremallera.
- Guía de la hoja superior montada sobre cremallera y ajustable en altura.
- Ajuste de tensión de la hoja con graduación legible desde el exterior.
- Palanca de relajación rápida de la hoja.
- 2 velocidades de corte mediante cambio de posición de la correa.
- Guía de corte longitudinal con lupa de lectura para la graduación y mango de apriete rápido, graduación a cada lado de la hoja.
- Guía de inglete ajustable de - 60° a + 60°, que puede colocarse a derecha y a izquierda de la hoja.
- Contactor de seguridad en cada puerta.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.
- Crochet de levage pour le déchargement et le déplacement de la machine.
- Existe également en version triphasée :
Référence : SRU470T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 2000W-S1, Référence pour les pièces détachées : 110400 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3700501700184



Volantes de acero fundido equilibrados

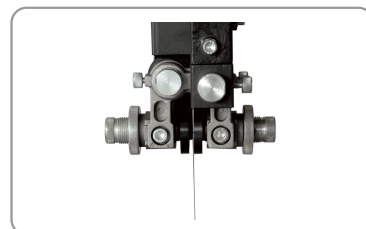

Guía de hoja superior e inferior con rodillos



Mesa con inclinación de 45°

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

RÉF	SRU470
Conditionnement	1
Colisage	830 x 530 x 2000 mm
Garantie	24
Poids net	156 kg
Poids brut	170 kg
Encombrement machine montee	900 x 680 x 1860 mm
Reference pour pieces detachees	110300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1900 W - S1
Col de cygne	465 mm
Hauteur de coupe maximale	265 mm
Dimensions de la lame	3454 x 6 - 40 mm
Dimensions de la table Scie	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	De - 10° à + 45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	380 - 820 m/min
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm (x 2)
	3700501700177



RÉF	SRU470T
Conditionnement	1
Colisage	830 x 530 x 2000 mm
Garantie	24
Poids net	156 kg
Poids brut	170 kg
Encombrement machine montee	900 x 680 x 1860 mm
Reference pour pieces detachees	110400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2000 W - S1
Col de cygne	465 mm
Hauteur de coupe maximale	265 mm
Dimensions de la lame	3454 x 6 - 40 mm
Dimensions de la table Scie	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	De - 10° à + 45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	380 - 820 m/min
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm (x 2)
	3700501700184

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

ACCESORIOS**110310****Kit desplazamiento****MADERA
MACIZA****TABLEROS
DERIVADOS
MADERA****METAL****AZULEJO****HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA****PIEDRA TEJA****MULTI
MATERIALES****YESO Y MAT.
BLANDOS****ASFALTO****ACCESORIOS**