


## SIERRA ESCUADRADORA CON CARRO JUNTO A LA HOJA 255 MM


- Mesa de aserrado y prolongación a derecha, de acero fundido.
- Armazón, cubierta del cárter de motor, prolongación a derecha y salida mecosoldada.
- Mesa del carro de grandes dimensiones con regla graduada y tope extensible a 2280 mm.
- Trampilla de limpieza del serrín y de las virutas de madera.
- Ajuste mediante dos manivelas independientes.
- Salida de aspiración en la cubierta de la hoja Ø 30 mm, conectada al colector mediante un tubo flexible (suministrado).



Carro junto a la hoja de 1320 mm, hoja con inclinación a 45°

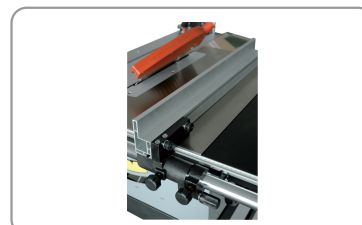


Guía de corte con ajuste micrométrico

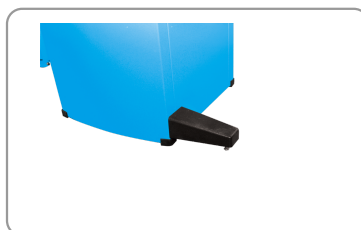

Soporte de refuerzo del armazón

|                  |                                 |       |         |                         |             |                     |                        |         |            |
|------------------|---------------------------------|-------|---------|-------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------|------------|
| MADERA<br>MACIZA | TABLEROS<br>DERIVADOS<br>MADERA | METAL | AZULEJO | HORMIGÓN<br>MAMPOSTERÍA | PIEDRA TEJA | MULTI<br>MATERIALES | YESO Y MAT.<br>BLANDOS | ASFALTO | ACCESORIOS |
|------------------|---------------------------------|-------|---------|-------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------|------------|

| RÉF   | SST256                       |
|---|------------------------------|
| Conditionnement   | 1                            |
| Colisage  | Machine : 860 x 625 x 570 mm |
| Garantie  | 24                           |
| Poids net   | 152 kg                       |
| Poids brut  | 165 kg                       |
| Encombrement machine montee   | 2260 x 2070 x 1160 mm        |
| Reference pour pieces detachees   | 070400 (+ N°/ vue éclatée)   |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)  | 2100 W - S6 / 40%            |
| Vitesse de rotation   | 4060 tr/min                  |
| Diamètre et alésage de la lame  | Ø 255 x 30 mm                |
| Inclinaison de la lame  | 45° à droite                 |
| Hauteur de travail  | 850 mm                       |
| Hauteur de coupe maximale   | 80 mm                        |
| Hauteur de coupe à 45°  | 54 mm                        |
| Dimensions de la table Scie   | 1210 x 620 mm                |
| Dimensions du chariot de coupe  | 1320 x 238 mm                |
| Dimensions de la table du chariot   | 600 x 400 mm                 |
| Course de délignage contre la règle   | 1200 mm                      |
| Largeur maximale de délignage   | 610 mm                       |
| Diamètre sortie d'aspiration  | Ø 100 mm                     |
| Colisage : Chariot  | 1380 x 380 x 130 mm          |
| Colisage : Table du chariot   | 890 x 515 x 150 mm           |
| Colisage : Rallonge de table  | 805 x 305 x 55 mm            |
|  | 3700501706254                |

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES

YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

## ACCESORIOS

070410



Kit desplazamiento

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES

YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS