


## MALAXEUR 2 VITESSES Ø 160 MM

### MEZCLADOR

- Poignées ergonomiques avec revêtement Soft-grip.
- Poignées réglables en hauteur (sans outil) pour un plus grand confort de travail (débattement de 70 mm).
- 2 plages de vitesses mécaniques: un régime lent et un régime rapide.
- Variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de déverrouillage pour éviter toute mise en marche accidentelle.
- Application: colles à carreaux, enduits, crépis, peintures, résines epoxy, plâtres, mortiers.
- Capacidad : de 30 kg a 60 kg.

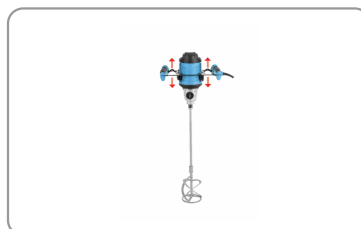

Max161\_f1



Max161\_f2



Max161\_f3

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES

YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

| RÉF                                                                                 | MAX161                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Conditionnement                                                                     | 1                          |
| Colisage                                                                            | 380 x 290 x 170 mm         |
| Garantie                                                                            | 24                         |
| Poids net                                                                           | 5,2 kg (sans turbine)      |
| Poids brut                                                                          | 6,8 kg                     |
| Encombrement machine montee                                                         | 350 x 155 x 915 mm         |
| Reference pour pieces detachees                                                     | 720900 (+N° / vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V / 50 Hz)                                                    | 1600 W - S1                |
| Nombre de vitesses                                                                  | 2                          |
| Vitesse de rotation 1 (variable)                                                    | De 100 à 400 tr/min        |
| Vitesse de rotation 2 (variable)                                                    | De 350 à 700 tr/min        |
| Fixation d'outil                                                                    | Filetage M14               |
| Outil adaptable                                                                     | Turbine Ø 160 mm maxi      |
| Classe de protection électrique                                                     | II                         |
| Indice de protection                                                                | IPX0                       |
| Surconditionnement (4 machines)                                                     | 595 x 395 x 355 mm         |
| Poids Brut (4 machines)                                                             | 28,2 kg                    |
|  | 3661589111982              |