


SIERRA DE CINTA 250 MM

- Armazón mecosoldado, rígido y robusto.
- Fijación posible sobre pedestal o banco de trabajo.
- Salida de aspiración Ø 60 mm en la parte de atrás de la máquina.
- Motor de inducción, resistente y silencioso.
- Mesa de aserrado de aluminio fundido con inclinación de 45°, graduaciones de cada lado de la hoja.
- Guía de corte que puede colocarse a derecha o izquierda de la hoja.
- Guía de inglete ajustable a 60°, que puede colocarse a la derecha de la mesa.
- Guías de hoja superior e inferior con 3 rodamientos.
- Ajuste de la tensión de la hoja mediante ruedecilla.
- 2 volantes de aluminio fundido perfectamente mecanizados y equilibrados, revestidos de una banda de goma.
- Cepillo de limpieza en la parte delantera para que la hoja tenga una buena adherencia.
- Contactor de seguridad en cada puerta.

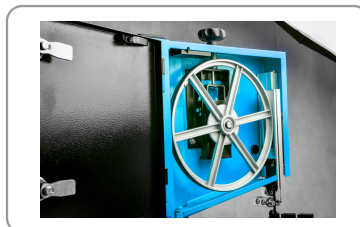

Volantes de aluminio fundido equilibrados y contactores de seguridad

ACCESSOIRES

110001



Pedestal

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS