



# SÉLECTION & NOUVEAUTÉS

2026



**QUALITÉ  
PROFESSIONNALISME**

**PUISSANCE  
PERFORMANCE**



**SÉCURITÉ  
PROTECTION**





# NOUVEAUTÉ 2026

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE 40L • 1600 W

### MACHINE

**MAC.ASP405**

**Référence : ASP405**



### CARACTÉRISTIQUES



- Aspirateur eau et poussière à usage commercial et industriel, idéal pour la maison, le bureau, le magasin, l'atelier, le garage, l'école, les locaux commerciaux et les travaux de construction et de rénovation.
- Cuve en polypropylène, facile d'entretien, 2 roues à l'arrière et 2 roulettes multidirectionnelles avec frein à l'avant.
- Aspirateur homologué Classe M (IEC 60335-2-69), convient pour aspirer la poussière sèche et non inflammable, les liquides non inflammables, la sciure de bois et la poussière alvéolaire fine avec des valeurs OEL1 > 0,1 mg/m<sup>3</sup>.
- Bloc moteur avec une large poignée de déplacement, enrouleur de câble électrique, accroches pour le flexible d'aspiration, et emplacements de rangement pour les accessoires.
- Prise synchronisée pour le branchement de vos appareils électroportatifs, notamment les appareils pour le travail du bois et les ponceuses pour cloison sèche. Le démarrage différé évite les pointes de tension et permet d'évacuer les résidus dans le flexible d'aspiration.
- Système de nettoyage automatique du filtre assurant un pouvoir d'aspiration constant et une progression de travail rapide. Le nettoyage automatique peut être désactivé avec le sélecteur de fonction.
- Bouton de réglage du débit d'air, permettant notamment de réduire l'effet ventouse lors des opérations de ponçage.
- Flexible d'aspiration de 4 mètres à gaine renforcée, son revêtement extérieur lisse garantissant un glissement parfait et évitant d'accrocher le tuyau durant les travaux.
- 2 sondes anti-débordement permettant l'arrêt automatique du moteur lorsque le niveau d'eau atteint la limite de remplissage maximale de la cuve.
- Protection thermique avec bouton de réarmement afin d'éviter une surchauffe et une dégradation prématurée du moteur.



Prise synchronisée pour appareil électroportatif, débit d'air réglable



Flexible d'aspiration à gaine lisse renforcée



Décolmatage automatique par impulsions

### Fournitures Standards :

- 1 tube métallique télescopique
- 1 tuyau flexible de 4m à gaine lisse
- 1 filtre multipli HEPA H11
- 1 suceur mixte eau et poussière
- 1 suceur plat
- 1 suceur plat
- 1 brosse demi-ronde
- 1 adaptateur conique
- 1 sac filtre en papier avec fermeture
- 1 sac filtre non tissé en polyester avec fermeture
- 1 notice d'utilisation

### TECHNIQUES

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| GARANTIE                          | 2                                 |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)  | 1600 W                            |
| Débit d'air                       | 33,33 L/s / 120 m <sup>3</sup> /h |
| Dépression                        | >20 kPa                           |
| Capacité de récupération          | 40 L                              |
| Capacité utile pour liquides      | 22 L                              |
| Longueur du câble d'alimentation  | 4 m                               |
| Matériel de la cuve               | Polypropylène PP                  |
| Classe de poussières / filtration | M                                 |
| Prise synchronisée                | Maximum 2000 W                    |
| Classe de protection              | I                                 |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Encombrement                    | 560 x 390 x 630 mm         |
| Pression Acoustique LpA         | Max 78 dB(A)               |
| Indice de protection            | IPX4                       |
| Diamètre d'accessoires          | Ø 32 mm                    |
| Poids net                       | 15,8 kg                    |
| Référence pour pièces détachées | 501600 (+N° / vue éclatée) |
| Gencod                          | 3661589127273              |
| Colisage                        | 640 x 405 x 595 mm         |
| Poids brut                      | 17,8 kg                    |



# NOUVEAUTÉ 2026

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRE 50L • 2000 W


### MACHINE

**MAC.ASP501**

**Référence : ASP501**



### CARACTÉRISTIQUES



- Aspirateur eau et poussière à usage domestique, artisanal ou commercial, destiné à l'entretien et au nettoyage des surfaces et des sols. Idéal pour l'atelier, le garage, le magasin, le dépôt.
- 2 moteurs à refroidissement by-pass montés en parallèle. Peuvent être utilisés simultanément pour avoir un maximum de puissance (débris lourds, grosses particules, liquides), ou séparément pour économiser de l'énergie (poussières légères).
- Cuve en acier inoxydable SUS410, robuste, relativement légère, et une résistance à la corrosion améliorée.
- Bouchon de vidange pour liquides sur le devant de la cuve, cuve basculante vers l'arrière pour les .
- Flotteur permettant l'arrêt automatique des moteurs lorsque le niveau d'eau atteint la limite de remplissage maximale de la cuve.
- Chariot de déplacement avec 2 roues à l'arrière, 2 roulettes multidirectionnelles à l'avant et une large poignée rendant l'appareil très maniable.
- Emplacements de rangement pour les accessoires sur la base du chariot, et enrouleur de câble électrique sur la poignée de déplacement.
- Flexible d'aspiration de 4 mètres et de nombreux accessoires.

### Fournitures Standards :

- 1 tube métallique coudé (2 parties)
- 1 tuyau flexible de 4m
- 1 suceur à poussières
- 1 suceur à liquides
- 1 suceur plat droit
- 1 brosse ronde
- 1 sac "panier" en tissu
- 1 sac filtre non tissé en polyester
- 1 filtre en mousse pour liquides
- 1 Notice d'utilisation

### TECHNIQUES

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| GARANTIE                         | 2                 |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 2000 W (2x1000 W) |
| Débit d'air                      | 45 L/s / 162 m³/h |
| Dépression                       | >20 kPa           |
| Capacité de récupération         | 50 L              |
| Capacité utile pour liquides     | 33 L              |
| Longueur du câble d'alimentation | 7,5 m             |
| Matériel de la cuve              | Acier inoxydable  |
| Prise synchronisée               | Non               |
| Fonction souffleur               | Non               |
| Classe de protection             | I                 |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Encombrement                    | 560 x 390 x 630 mm         |
| Pression Acoustique LpA         | Max 78 dB(A)               |
| Indice de protection            | IPX4                       |
| Diamètre d'accessoires          | Ø 38 mm                    |
| Poids net                       | 25,8 kg                    |
| Référence pour pièces détachées | 501700 (+N° / vue éclatée) |
| Gencod                          | 3661589132246              |
| Colisage                        | 600 x 505 x 830 mm         |
| Poids brut                      | 28,0 kg                    |



### MAÇONNERIE

**DIA.00720**

#### RAPIDITÉ ET PRÉCISION

Références : 720115, diamètre 115 mm  
720125, diamètre 125 mm  
720230, diamètre 230 mm

#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Disque à segments soudés laser.
- Tôle ventilée perforée pour un meilleur refroidissement.
- Bonne vitesse de coupe et longévité.
- Monté sur flasque Alu M14 ou alésage 22,23 mm.



**DES ROYER**



### MAÇONNERIE

**DIA.01100**

**RAPIDITÉ ET PRÉCISION**

Référence : 1100125, diamètre 125 mm

#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Plateau à double piste.
- Bonne vitesse de travail et longévité.
- Perforations importantes pour une meilleure évacuation des poussières.
- Excellent rapport qualité/prix.



**DES ROYER**



### CARRELAGE

**DIA.00980**

#### RAPIDITÉ ET PRÉCISION

Références : 980115, diamètre 115 mm  
980125, diamètre 125 mm  
980230, diamètre 230 mm

#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Disque à jante continue croisillons extra-fin.
- Flasque renforcé pour une coupe plus précise et sans vibrations.
- Grande vitesse de coupe et longévité.
- Coupe nette et sans éclat.



### CARRELAGE

**DIA.01980**

**PERFORMANCE ET VITESSE DE TRAVAIL**  
Référence : 1980125, diamètre 125 mm

#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement carbure de tungstène.
- Bonne vitesse de travail et longévité.
- Très efficace pour le décapage de tous les matériaux tels que la peinture à goutelettes, pierre, colle, carrelage, crépis, brique, enduits.
- Haute performance et pas d'encrassement.
- Dure 100 fois plus longtemps qu'un abrasif standard.







# SÉLECTION 2026

## DISQUE DE TRONÇONNAGE CARBURE

### BOIS

#### DIY.LSC.SPEED

#### RAPIDITÉ ET PRÉCISION

Références : SPEEDWOOD, diamètre 115 mm  
SPEED.WOOD125, diamètre 125 mm

#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour bois et bois cloutés.
- Rapide et polyvalent.
- Revêtement au carbure de tungstène.
- Utilisation facile et sûre.
- Extra fin, pour des coupes nettes et précises.



**WOOD  
MAX**





### BOIS

#### DIY.PLA.SPEED

#### RAPIDITÉ ET PRÉCISION

Référence : CARV.WOOD125, diamètre 125 mm

#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre 125 mm.
- Alésage 22,23, grain 16/26.
- Bombé.
- Plateau de sculpture sur bois, disque de meulage pour façonner et meuler.



**WOOD  
MAX**





# SÉLECTION 2026

## DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE ACIER

### MÉTAL

#### DIA.SPEEDM

#### RAPIDITÉ ET PRÉCISION

Référence : SPEEDMETAL115, diamètre 115 mm  
SPEEDMETAL125, diamètre 125 mm

#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour les tôles et profilés minces.
- Longue durée de vie.
- Grande vitesse de coupe.
- Coupe facile et propre.





### MÉTAL

#### DIA.GRINDM

**RAPIDITÉ ET PRÉCISION**

Référence : GRINDMETAL125, diamètre 125 mm

#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour les tôles et profilés minces.
- Longue durée de vie.
- Grande vitesse de travail.
- Coupe facile et propre.







# SÉLECTION 2026

## DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE CANNELÉE

### CARRELAGE

**DIA.00995 - DIA.00995B**

#### HAUT RENDEMENT ET LONGÉVITÉ

Références : 995180 diamètre 178 mm - 995200 diamètre 200 mm - 995230 diamètre 230 mm - 995300 diamètre 300 mm - 995350 diamètre 350 mm

### EXPERT



**EN13236**

### MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES

- Disque à jante continue cannelée extra-fin.
- Hautes performances dans les carreaux les plus durs.
- Flasque renforcé pour une coupe plus précise et sans vibrations.
- Très grande vitesse de coupe et longévité. Excellente finition.





# SÉLECTION 2026


## DISQUE DIAMANT COUPE ET PONCE

### CARRELAGE

**DIA.00975**

**HAUT RENDEMENT ET LONGÉVITÉ**  
Référence: 975125 diamètre 125 mm

### EXPERT

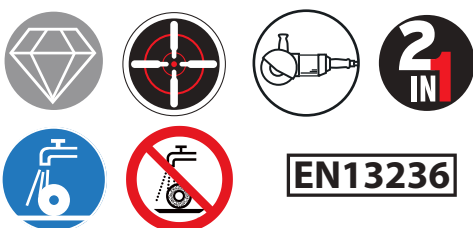

**EN13236**

### MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre Ø125x1,6x22,23 mm.
- Segments turbo, double face, hauteur 25 mm.
- Meulage et coupe en biseau.
- Façonnage à sec ou sous eau.



### CARRELAGE

**DIA.00911**

**HAUT RENDEMENT ET LONGÉVITÉ**

Référence : 911056, diamètre 50 mm

### EXPERT



**EN13236**



### MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre Ø50 mm
- Disque à jante continue cannelée.
- Segment turbo hauteur 5 mm.
- Filletage M14, montage sur meuleuse.
- Disque vissé sur arbre pour travail déporté
- Idéal pour les coupes précises des carreaux aux jonctions.






### CARRELAGE

**DIA.00901**

**FINITION SOIGNÉE**

Références : 901808, diamètre 8 mm – 901820, diamètre 20 mm

**EXPERT**



**MATÉRIAUX**



Réf : 901820



Réf : 901808

**CARACTÉRISTIQUES**

- Diamètres Ø8x50 mm et Ø20x50 mm.
- Mèche droite à façonner pour carrelage et grès cérame.
- Technologie vacuum brazed.
- Filetage M14 pour montage sur meuleuse.

### CARRELAGE

**DIA.00908**

**FINITION SOIGNÉE**

**Diamètres : de 2 à 35 mm**

**Référence : 90880235**

**EXPERT**



**MATÉRIAUX**



**CARACTÉRISTIQUES**

- Mèche conique à façonner et à chanfreiner.
- Technologie vacuum brazed.
- Filetage M14 pour montage sur meuleuse.

### CARRELAGE

**DIA.00912**

**FINITION SOIGNÉE**

Références : 91287522 (Ø75xHt.22 mm) – 91287535 (Ø75xHt.35 mm)

**EXPERT**



**MATÉRIAUX**



**CARACTÉRISTIQUES**

- Diamètres Ø75xHt.22 mm et Ø75xHt.35 mm.
- Mèche à façonner, profil demi-rond.
- Technologie vacuum brazed.
- Filetage M14 pour montage sur meuleuse.





# SÉLECTION 2026

## DISQUE À LAMELLES DIAMANTEES

### CARRELAGE


**DLM.0511**

**HAUT RENDEMENT ET LONGÉVITÉ**

**Diamètres : Ø115 et 125 grain 60 - 120 et 200**

**Références : 5111506 - 5111512 - 5111520 - 5312506 - 5312512 - 5312520**

### EXPERT



### MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES

- Abrasif diamanté pour surfaçage.
- Excellente abrasion et durée de vie.
- Montage sur flasque.
- Travail à sec ou sous eau.



### CARRELAGE

**DIA.00905**


**FINITION SOIGNÉE**

Références : 9055060 (grain 60) - 9055120 (grain 120)  
9055200 (grain 200) - 9055400 (grain 400)

**EXPERT**



**MATÉRIAUX**

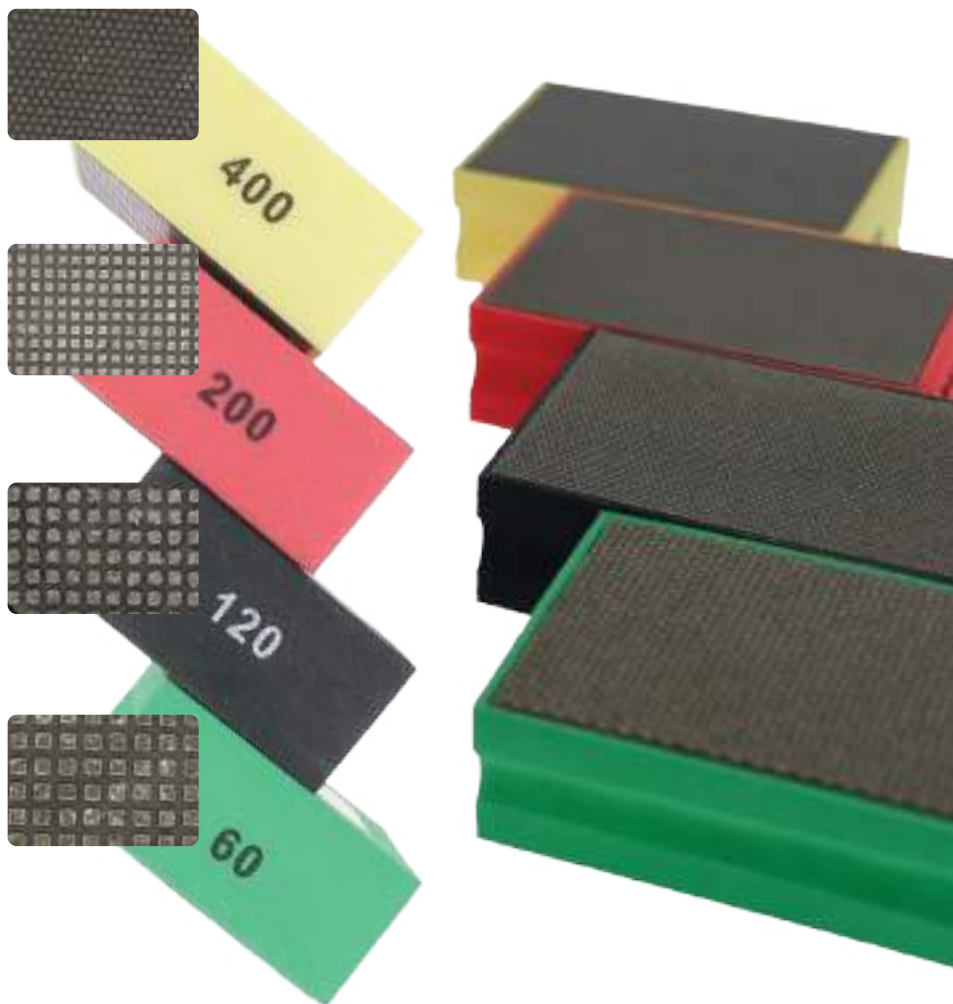

**CARACTÉRISTIQUES**

- Cale diamantée pour ponçage, polissage des bords et surfaces.
- Technologie diamantée par électrolyse.
- Forme évidée pour prise en main facilitée.
- Travail à sec ou sous eau.
- Dimensions 90x55 mm.
- Code couleur en fonction du grain.

### CARRELAGE


**DIA.00941**

Références diamètre 100mm : 94101 - 94100

### EXPERT



### MATÉRIAUX

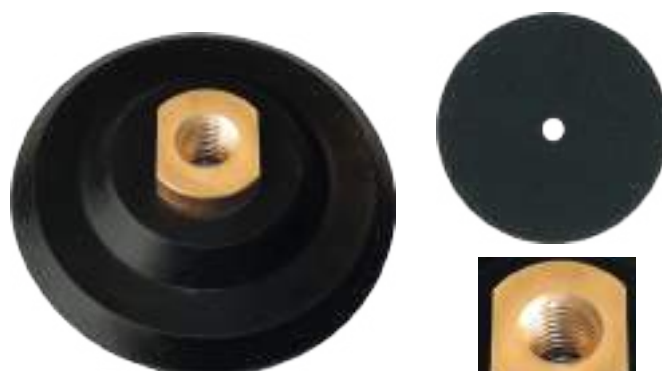

ref : 94101 - FLEXIBLE



ref : 94100 - RIGIDE

### CARACTÉRISTIQUES

- PLATEAUX AUTO-AGRIPPANTS POUR DISQUES AUTO-AGRIPPANTS:
- Référence : 94100 : Ø 100 mm x Filetage M-14 Version **rigide** pour application surface.
- Référence : 94101 : Ø 100 mm x Filetage M-14 Version **flexible** pour retouche du bord.
- Disques diamantés auto-agrippants pour meulage et polissage à sec.
- Pour meuleuse d'angle réglable et polisseuse automatique pour retouche du bord.
- Application seulement à sec.
- Vitesse recommandée : 2800-3700 rpm, max 45 m/s.
- Excellente finition et haute longévité.





# SÉLECTION 2026


## DISQUES AUTO-AGRIPPANTS DIAMANTÉS

### CARRELAGE


**DIA.000947**

Références diamètre 100mm : 9471000005 (grain 50) - 9471000100 (grain 100)  
947100020 (grain 200) - 947100040 (grain 400)  
947100080 (grain 800) - 947100150 (grain 1500)

### EXPERT



### MATÉRIAUX

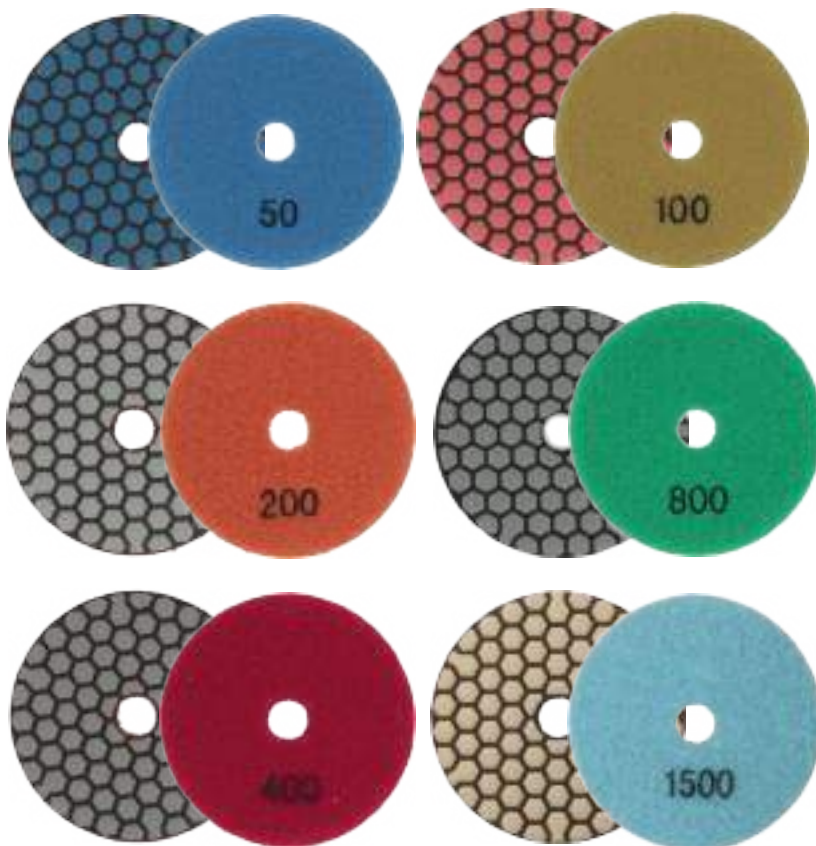

### CARACTÉRISTIQUES

- Disques auto-agrippants diamantés pour meulage et polissage à sec.
- S'utilise sur meuleuse portative avec le plateau diamètre 100 mm auto-agrippant.
- Adapté pour retouche de surfaces planes, arrondies ou en biseau .
- Application seulement à sec.
- Vitesse recommandée : 2800-3700 rpm, max 45 m/s.



## DISQUES AUTO-AGRIPPANTS CARBURE DE TUNGSTÈNE

### CARRELAGE

**ABR.D125.225.CT - ABR.D400.CT**

Références : 125.08.7036 diamètre 125 - 150.06.7036 diamètre 150  
225.00.7036 diamètre 225 - 5740024 et 5740036 diamètre 400

#### EXPERT



#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Alliage carbure de tungstène.
- Maintien sur plateau par auto-agrippant.
- Bonne résistance à l'usure, l'échauffement et la corrosion.
- Spécial colle à carrelage, enduit et crépi.
- Sans encrassement.
- Fournie avec une notice de montage.



### MÉTAL

**DLM.00411V**

Références diamètre 125mm : 4112672 (Bleu) - 4112671 (Noir)  
diamètre 115mm : 4111672 (Bleu) - 4111671 (Noir)

### EXPERT



### MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES

- Ø115 & 125, sur meuleuse, filetage M14 intégré.
- 2 duretés avec code couleur, noir/soft (abrasif) et bleu/hard (très abrasif), estimation +15% du bleu par rapport au noir.
- Résine sur résine / Grain carbure de silicium.
- Maille de fibre résistante à l'usure de part une composition optimisée / Flexible, ne nuit pas à la surface originale de la pièce.
- Enlèvement efficace de rouille et peinture principalement sur métal en réparation automobile et navale, en traitement de surface.
- Filetage intégré pour un travail à plat avec une surface de travail augmentée.





# SÉLECTION 2026

## ABRASIF MAILLE CORINDON ET CÉRAMIQUE

### MULTI-MATÉRIAUX

#### ABR.DI25.225.TRCE

Diamètres : 125, 150 et 225



#### ABR.DI25.225.TRCO

Diamètres : 125, 150 et 225



#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Céramique et/ou Corindon.
- Maille polyamide.
- Liant double résine.
- Anti-encrassement, stéarate de zinc.
- Ponçage des mastics, apprêts, plâtre, peintures, vernis, bois, matières plastiques.
- Maille ouverte micro-perforée aspirante pour élimination des produits de broyage pratiquement sans poussière et permettant une grande longévité.
- Boîte de 25 unités Ø125 mm et 150 mm, grains 80, 120, 180, 240, 320, 400.
- Boîte de 20 unités Ø225 mm, grains 80, 120, 180, 240.
- Boîte de 5 unités Ø125 mm, 150 mm et 225 mm, grains 80, 120, 180, 240.

DISPONIBLES  
EN BOITES & BLISTERS LIBRE SERVICE

#### EXPERT



MAILLE CÉRAMIQUE



MAILLE CORINDON



# SÉLECTION 2026

## COFFRET DE TRÉPANS BI-MÉTAL

### MÉTAL

**TRE.05806P**

**GRANDE RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ**  
Référence : 5806PLUG

LE + PRODUIT : LIVRÉ AVEC UN PLUG-IT



### MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES

- Diamètres Ø22-29-35-44-51-68 mm.
- Trépan métal denture HSS à 8% de Cobalt.
- Système d'emmanchement rapide PLUG-IT.
- Deux forets de centrage et un adaptateur pour petits diamètres.



VIDEO :





# SÉLECTION 2026


## COFFRET DE TRÉPANS CARBURE

### MULTI-MATÉRIAUX

**TRE.08100P**

**GRANDE RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ**  
Référence : 8100.05PLUG

LE + PRODUIT : LIVRÉ AVEC UN PLUG-IT



**MATÉRIAUX**



**CARACTÉRISTIQUES**

- Diamètres Ø35-44-51-60-68 mm.
- Trépans à dents carbure avec affûtage asymétrique et attaque progressive.
- Idéal pour COMPACT, HPL, composite de terrasses, bardages, résines, bois durs, agglomérés.



VIDEO :







# SÉLECTION 2026

## COFFRET DE TRÉPANS DIAMANT


### CARRELAGE

**TRE.06705P**


**GRANDE RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ**

Référence : VAL67.05PLUG

LE + PRODUIT : LIVRÉ AVEC UN PLUG-IT



#### MATÉRIAUX

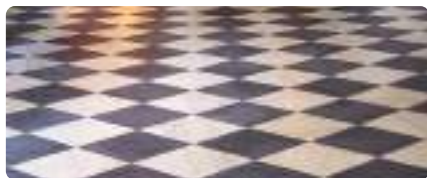

#### CARACTÉRISTIQUES

- Diamètres Ø22-29-35-44-68 mm.
- Utilisation sur perceuse, sans frappe et à sec.
- Trépans brasés sous vide : haute performance garantie.
- Favoriser le perçage au guide plutôt qu'au foret pilote, fortement sollicité.
- Système d'emmanchement rapide PLUG-IT et foret pilote pour carrelage.



# SÉLECTION 2026


## COFFRET DE 4 TRÉPANS DIAMANTÉS M14 GRÈS CÉRAME

### CARRELAGE


**TRE.06604**

Référence : VAL66.04

Diamètres : 6,8,10, 12 MM



### MATÉRIAUX

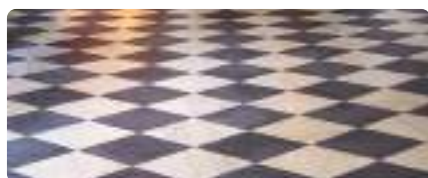

### CARACTÉRISTIQUES

- Rapide et confortable sur meuleuse.
- Technologie vacuum brazed.
- Grande résistance aux températures élevées pendant le perçage.
- Excellente performance et longévité.
- Trous précis et nets.
- Ø 6/8/10/12 mm.
- Support perçage à ventouse.

**TRE.06265**

### REFROIDISSEMENT ET GRAISSAGE PARFAIT

REF : 62.65

- Augmente la durée de coupe du trépan.
- 50 ml.



**COUP**  
BY LEMAN





# NOUVEAUTÉ 2026

## LAME DE SCIE CIRCULAIRE HAUTE VITESSE POUR ESPACE VERT

### BOIS

**967.250.2524**

REF : 967.250.2524

HM



### MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES

- Lame de scie circulaire allant à une vitesse supérieure à 10 000 tr/min.
- Denture positive alternée. Anti-recul.
- Ø 250 x Ép. 2,2/1,4 x Alésage 25,4 mm - Z 24 Dents
- Pour herbe haute, ronces et branchages (Ø 50 mm).
- Spéciale pour débroussailluse
- Tôle perforée anti-vibrations.
- Livrée avec une bague de réduction 24,5/20 mm
- 3661589036070



### BOIS

**LSC.00222**

REF : 220LC.600.3040 (Ø 600 MM)

REF : 222.600.3054 (Ø 600 MM) – 222.700.3060 (Ø 700 MM)



### MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES


- Spécialement conçue pour la coupe en travers du bois de chauffage.
- Lame de débit avec anti-recul.
- Diamètre 600 et 700 mm.
- **220LC.700.3046** : Epaisseur 4,4/3,5 mm – Z = 46 – Plaquette section 11x4 mm. **222.600.3054** : Epaisseur 4,2/2,8 mm – Z = 54 – Plaquette section 10x3,5 mm. **222.700.3060** : Epaisseur 4,4/3,2 mm – Z = 60 – Plaquette section 10x5 mm
- **220LC.700.3046** : Alésage 30 mm avec trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60 + 2/12/72 mm. **222.600.3054** et **222.700.3060** : Alésage 30 avec trous d'ergots supplémentaires 12/72
- Denture biaise alternée positive.
- Plaquettes carbure

### BOIS

LSC.964C.W – LSC.964C.AL – LSC.964C.ME – LSC.964CL.W

REF : 964C.165.1548 (BOIS) – 964C.203.15AL (ALU)  
964C.203.15ME (MÉTAL) – 964CL.165.1528 (BOIS)

LA GAMME S'AGRANDIT  
POUR LES MACHINES À BATTERIE



#### MATÉRIAUX



964C :



964CL



964C-ALU :



#### CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur fine permettant de réduire l'effort de coupe.
- Autonomie de batterie optimisée.
- Réduction des chutes de matière.
- Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore.




## LAMES DE SCIE SABRE POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

## MULTI-MATÉRIAUX


**LSS.00772**

REF : 7727.02 (225 mm) - 7728.02 (300 mm)



**LSS.00773**

REF : 7739.02 (400 mm)



### MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES

- Lame de scie sabre pour machine avec emmanchement en S.
- Destinée à la coupe des matériaux d'isolation fibreux, du polystyrène, du liège, du carton ondulé.
- Arête de coupe dentelée et affûtée pour des coupes sans éclats.
- Corps large de 45 mm et épaisseur forte de 1,5 mm pour une rigidité de lame permettant des coupes précises.

### VIDEO :







# SÉLECTION 2026


## LAMES DE SCIE SABRE INOX

### MULTI-MATÉRIAUX

**LSS.07725**

REF : 7725.03 (280 mm)

INOX



#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Lame de scie sabre pour machine avec emmanchement en S.
- Destinée à la coupe des os et de la glace.
- Lame avec pas de 8,5 mm
- Corps large de 19 mm et épaisseur de 1 mm.

Disponible **SEPTEMBRE 2025**



### MÉTAL

**PER.0808S.IMP**

Référence : 808.000.430.IMP

### EXPERT



### MATÉRIAUX



### CARACTÉRISTIQUES

- La tige hexagonale 1/4" avec absorption des chocs offre une plus grande durabilité réduisant les risques de casse et un changement rapide d'outil.
- Durée de vie 3 fois plus longue grâce au revêtement TiAlN.
- 3 fois plus rapide grâce à la cannelure en spirale.
- Gravure laser pour un arrêt précis sur l'identification de la taille.
- De 4 à 30 mm de diamètre, étage tous les 2 mm.



VIDEO :



### ACCESSOIRES

**TRE.10090.PG**

Référence : 10090.PLUGIT



### MATÉRIAUX



VIDEO :



### CARACTÉRISTIQUES


- Pour trépan de diamètre 16 à 210 mm.
- Universel : Fonctionne avec tous les trépan du marché, sans bague d'adaptation.
- Compatible pour le perçage du métal, bois, matériaux composites et certains matériaux de construction.
- Facilite le montage du trépan, le changement et l'évacuation du matériau percé.
- Livraison avec foret pilote auto-centreur pour le métal, bois et carrelage.
- Possibilité d'élargir un trou.
- Système breveté. Exclusivité LEMAN.



### ACCESSOIRES

**ACC.900.ER**

Référence : 900.007



#### CARACTÉRISTIQUES

- Écrou de meuleuse à serrage rapide.
- filetage femelle M14

Disponible JUIN 2025



**ACC.900A**

Référence : 900.042

#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES



- Pour produits pâteux : peintures, plâtres, colles.
- Matière PEBD, polyéthylène basse densité.
- Flexible et résistante aux chocs.
- Ame métallique de renfort dans les poignées de transport.
- Volume maximal 42 litres.



### ACCESSOIRES

**SER.00406**

Référence : 406.950.150

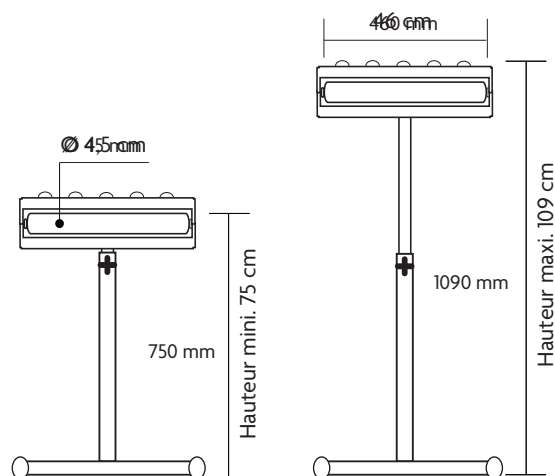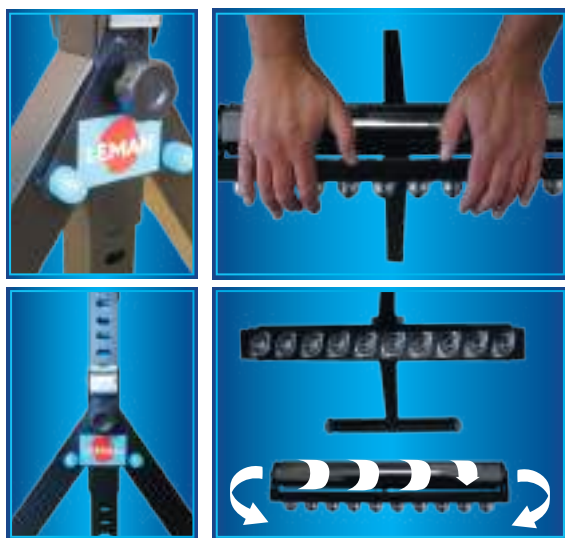

**Kg**  
maxi. 100 Kg



### CARACTÉRISTIQUES

- Servante mixte : composée d'un rouleau et d'un plateau à billes escamotable.
- Rouleau galvanisé, monté sur roulements.
- Hauteur réglable par crans et blocage par vis sur pieds doubles.
- Servante spéciale charge lourde jusqu'à 100 kg.
- Capacité de réglage importante, allant de 75 à 109cm.


### ACCESSOIRES

**ACC.902AP**

Références :  
902.020 - 902.082



#### MATÉRIAUX

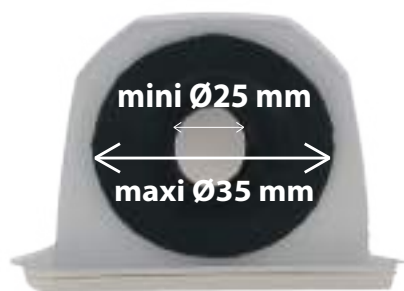

REF : 902.020



REF : 902.082

#### CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif universel d'aspiration de poussières de perçage.
- Permet un travail propre, et moins de nettoyage ultérieur à prévoir.
- A connecter sur aspirateur à poussières pour maintien par dépression, de diamètre 25 mm à 35 mm .
- Indépendant de l'outil à percer, donc sans surpoids sur celui-ci.
- Petit modèle pour perçage jusqu'à 20 mm, grand modèle pour perçage et forage jusqu'à 85 mm.



### ACCESSOIRES

**ACC.090CA**

Référence : HDW.90CA



#### MATÉRIAUX



#### CARACTÉRISTIQUES

- Les lingettes humides Hyper Heavy Duty sont spécialement conçues et développées contre les salissures les plus tenaces sur les surfaces et les mains.
- Avec leur texture double face, elles éliminent efficacement la graisse, l'huile, la peinture, l'encre, le marqueur, les éraflures, le cirage et bien plus encore.
- Le parfum frais senteur citron vous procure une sensation de nettoyage naturelle après avoir nettoyé vos mains ou les surfaces de vos objets.
- Testé dermatologiquement.
- Doux pour les mains. Contient de la lanoline et de l'aloë vera.
- Senteur citron.
- Vendues en carton de 6 boîtes de 90 lingettes humides.





 @leman\_tools

 Leman SAS

 @lemanofficial

 @lemantools



**www.leman-sa.com**

LEMAN SAS

14 avenue de Savoie - 38110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

Tél: + 33 04 74 83 20 83 - Fax: + 33 04 74 83 20 82

commandes@leman-sa.com

ICI RETROUVEZ NOTRE  
CATALOGUE NUMÉRIQUE



ICI RETROUVEZ  
NOTRE CHÂÎNE YOUTUBE



REF: NOUV2026

