

## ASPIRATRUCIOLI 300 L




- Dispositivo adatto a raccordo con una o più macchine per legno per aspirare trucioli, segatura e polvere di legno.
- Base saldata montata su 4 rotelle multidirezionali.
- Elica in acciaio rivettata per una maggiore resistenza all'usura e alette profilate per ottimizzare la portata di aria e ridurre al minimo il rumore.
- Ventola, collettori e una colonna saldata.
- Existe également en version triphasée : Référence : ASP302T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 2200W-S1, Référence pour les pièces détachées : 091100 ( +N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589072542



Sacchetto filtrante in feltro




Elica in acciaio

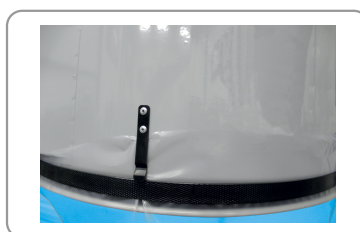


Cinghia a nastro + attacco sacchetto

LEGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
-----------------	-------------------------	---------	------------	-----------------------	---------------	-----------------	---------------------	---------	-----------

RÉF	ASP302
Conditionnement	1
Colisage	1170 x 560 x 570 mm
Garantie	24
Poids net	47 kg
Poids brut	52 kg
Encombrement machine montee	1500 x 730 x 1940 mm
Reference pour pieces detachees	091000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	45 m/s
Débit d'air	2864 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	2 x 150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589071682




RÉF	ASP302T
Conditionnement	1
Colisage	1170 x 560 x 570 mm
Garantie	24
Poids net	47 kg
Poids brut	52 kg
Encombrement machine montee	1500 x 730 x 1940 mm
Reference pour pieces detachees	091100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	45 m/s
Débit d'air	2864 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	2 x 150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589072542



## ACCESSOIRES

**090005**



Flessibile in pvc  
(venduto al metro)  
Ø 100 mm

**090006**



Fascetta Ø 100 mm

**090007**



Scatola di avvio  
sincronizzato 230V

**090101**



Sacchetto di  
recupero plastica Ø  
500 x 1250 mm

**090102**



Sacchetto di  
recupero cotone Ø  
500 x 1000 mm

**090103**



Sacchetto filtrante  
feltro Ø 500 x 850  
mm

**090104**



Cinghia a nastro  
per sacchetto

**090106**



Cartuccia filtrante  
Ø 510 mm, altezza  
600 mm

**ADA100.120**



Adattore Ø max  
120 a 100 mm,  
lunghezza 120 mm

LEGNO  
MASSICCIO

PANNELLI  
DERIVATI  
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO  
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI  
MATERIALI

GESSO E MAT.  
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI