


SEGA A NASTRO PER METALLO MANUALE 125 MM

- Motore DC senza spazzola: alta resa, durata, livello acustico ridotto, nessuna manutenzione.
- Macchina leggera e trasportabile, ideale per i cantieri e lavori da realizzare in loco.
- Discesa manuale dell'archetto con molla di richiamo.
- Archetto girevole fino a 60°.
- Battuta lunghezza per tagli ripetitivi.
- Interruttore elettromagnetico, spia di tensione, leva di comando con grilletto di avvio.
- Leva di regolazione della tensione della lama, guide lama a cuscinetti.
- Variatore elettronico per adattare la velocità di taglio al materiale.



Variatore di velocità, pulsante di ripristino, spia di tensione

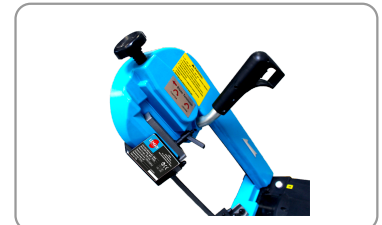

Leva di regolazione della tensione della lama

LEGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
--------------------	-------------------------------	---------	------------	--------------------------	------------------	--------------------	------------------------	---------	-----------

RÉF	SRM125
Conditionnement	1
Colisage	730 x 383 x 455 mm
Garantie	24
Poids net	23 kg
Poids brut	25 kg
Encombrement machine montée	630 x 310 x 690 mm avec archet position haute
Reference pour pieces detachees	800500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	400 W - S6 (30%)
Dimensions de la lame	1435 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe	De 38 à 80 m/min
Hauteur de travail	Sur établi
Ouverture Étau	125 mm
Descente/Montée de l'archet	Manuelle
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 125 mm / 127 x 125 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 80 mm / 80 x 100 mm
Pression Acoustique LpA	77 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	90 dB(A) à vide
	3661589103642

