



TORNIO PER LEGNO 850 MM

- Base d'appoggio in acciaio, stabile e rigida.
- Banco in ghisa dacciaio con una prolunga posta dietro alla testa, forata per poter essere fissato sulla base di appoggio.
- La variazione della velocità avviene automaticamente, per gradi, senza toccare la cinghia.
- Testa in ghisa dacciaio con campanatura metallica posizionabile a 90° per lavorare pezzi di grande diametro fuori dal banco e a 180° per una posizione di tornitura più confortevole usando il supporto per gli utensili sulla prolunga del banco.
- Supporto utensile da 300 mm in ghisa dacciaio, orientabile in tutte le posizioni grazie al braccio articolato in ghisa.
- Posizionamento sul banco tramite serraggio eccentrico.

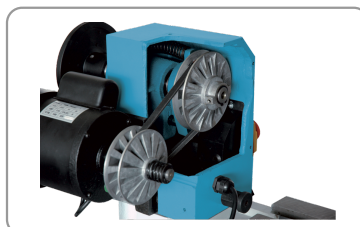

Motore con cinghia

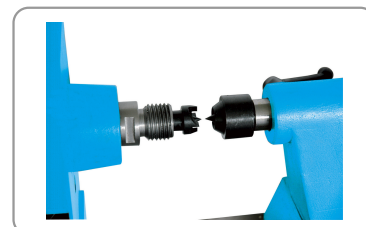

Allineamento punte cm2 e mandrino di trasmissione filettato m33 x 3,5 mm



10 velocità da 500 a 2000 giri/min

RÉF	TAB085
Conditionnement	1
Colisage	1380 x 330 x 370 mm
Garantie	24
Poids net	75 kg
Poids brut	79 kg
Encombrement machine montee	1520 x 480 x 1130 mm
Reference pour pieces detachees	150000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	450 W - S1
Hauteur du banc	880 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	850 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700207



ACCESSOIRES**BAS100****Ugello di aspirazione regolabile****COP085****Copiatore 850 mm****150000.LUN****Lunetta a tornio****LEGNO
MASSICCIO****PANNELLI
DERIVATI
LEGNO****METALLO****PIASTRELLA****CALCESTRUZZO
MURATURA****PIETRA TEGOLA****MULTI
MATERIALI****GESSO E MAT.
TENERI****ASFALTO****ACCESSORI**