

ASPIRATRUCIOLI 150 L

ASPIRAZIONE




- Notevole portata d'aria, capacità di recupero elevata.
- Base saldata montata su 4 rotelle multidirezionali.
- Elica in acciaio rivettata per una maggiore resistenza all'usura e alette profilate per ottimizzare la portata di aria e ridurre al minimo il rumore.
- Ventola e collettore in acciaio saldato.
- Collettore dotato di attacchi metallici e nastri in gomma per un serraggio dei sacchi ottimale.
- Existe également en version triphasée : Référence : ASP152T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 1500W-S1, Référence pour les pièces détachées : 090900 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589072535



Sacchetto filtrante in feltro



Elica in acciaio

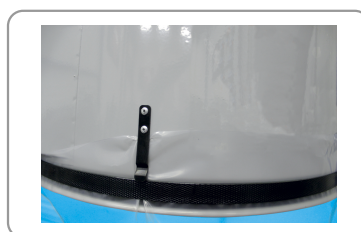

Cinghia a nastro + attacco sacchetto


LEGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
--------------------	-------------------------------	---------	------------	--------------------------	---------------	--------------------	------------------------	---------	-----------

RÉF	ASP152
Conditionnement	1
Colisage	920 x 580 x 580 mm
Garantie	24
Poids net	39 kg
Poids brut	43 kg
Encombrement machine montee	850 x 610 x 1950 mm
Reference pour pieces detachees	090800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 125 mm
Nombre et diamètre de connexion	2 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	30,4 m/s
Débit d'air	1344 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589071675

RÉF	ASP152T
Conditionnement	1
Colisage	920 x 580 x 580 mm
Garantie	24
Poids net	39 kg
Poids brut	43 kg
Encombrement machine montee	850 x 610 x 1950 mm
Reference pour pieces detachees	090900 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 125 mm
Nombre et diamètre de connexion	2 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	30,4 m/s
Débit d'air	1344 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589072535

ACCESSOIRES

090005



Flessibile in pvc
(venduto al metro)
Ø 100 mm

090006



Fascetta Ø 100 mm

090007



Scatola di avvio
sincronizzato 230V

090101



Sacchetto di
recupero plastica Ø
500 x 1250 mm

090102



Sacchetto di
recupero cotone Ø
500 x 1000 mm

090103



Sacchetto filtrante
feltro Ø 500 x 850
mm

090104



Cinghia a nastro
per sacchetto

090106



Cartuccia filtrante
Ø 510 mm, altezza
600 mm

ADA100.120



Adattore Ø max
120 a 100 mm,
lunghezza 120 mm

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI