

ASPIRATRUCIOLI 165 L

ASPIRAZIONE




- Notevole portata d'aria, capacità di recupero elevata.
- Unità di ventilazione reversibile per poter adattarsi facilmente alla configurazione delle macchine e del laboratorio.
- Montaggio semplice e rapido.
- Elica e ventola in acciaio saldato.
- Base saldata montata su 4 rotelle.
- Existe également en version triphasée :
Référence : ASP165T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 1500W-S1, Référence pour les pièces détachées : 091400 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589102577



Sacchetto filtrante in feltro



Elica in acciaio

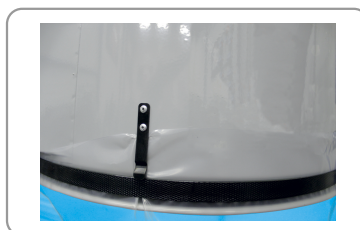

Cinghia a nastro + attacco sacchetto


LEGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
--------------------	-------------------------------	---------	------------	--------------------------	---------------	--------------------	------------------------	---------	-----------

RÉF	ASP165
Conditionnement	1
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	48 kg
Encombrement machine montee	985 x 560 x 2220 mm
Reference pour pieces detachees	091300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
	3661589102560

RÉF	ASP165T
Conditionnement	1
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	48 kg
Encombrement machine montee	985 x 560 x 2220 mm
Reference pour pieces detachees	091400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
	3661589102577

ACCESSOIRES

090005



Flessibile in pvc
(venduto al metro)
Ø 100 mm

090006



Fascetta Ø 100 mm

090101



Sacchetto di
recupero plastica Ø
500 x 1250 mm

090104



Cinghia a nastro
per sacchetto

090106



Cartuccia filtrante
Ø 510 mm, altezza
600 mm

091303



Sacchetto filtrante
feltro Ø 500 x 1100
mm

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI