


COMBINATA 5 FUNZIONI 310 MM


COMBIMATE



- Possibilità di adattare un incisore a denti conici o estensibile Ø 100 mm modificando il diametro della lama principale da 315 mm con una lama da 250 mm. Adattando un incisore è possibile rifilare i pannelli evitando in questo modo la produzione di schegge per i lavori di finitura.
- Il selettore del senso di rotazione in modalità fresatore consente di realizzare fresature unidirezionali alla sola condizione di usare un alimentatore.
- La guida di spianatura di una combinata rinforzata garantisce una buona rigidità.
- I banchi in ghisa d'acciaio che si aprono verso l'interno assicurano la stabilità della macchina per una migliore precisione.
- Struttura saldata con rinforzo in ghisa d'acciaio sulle parti con apertura.
- La macchina può essere separata per entrare in spazi stretti (blocco sega : 700 mm e blocco RAD : 580 mm).
- La machine peut être séparée pour entrer dans les endroits étroits (bloc toupie/scie : 700 mm et bloc rabot/dégau : 580 mm).
- Existe également en version triphasée : Référence : COM310T, Puissance moteurs (400V - 50 Hz) : 3800W (scie) 2800W (toupie), Référence pour les pièces détachées : 270200 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3700501705998

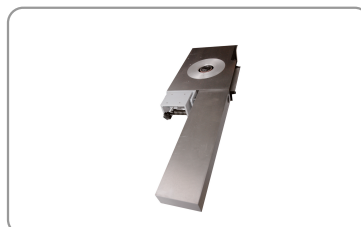

Prolunga banco in ghisa d'acciaio e fissaggio basculante per alimentatore

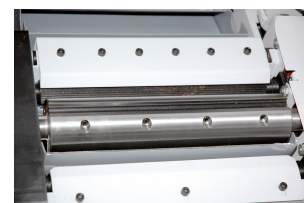

Albero di spianatura da Ø 70 mm con 3 ferri 310 x 25 x 3 mm



Carrello a filo lama 2000 mm, lama Ø 315 o Ø 250 mm, incisore Ø 100 mm



Toupie con 4 velocità di rotazione

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

RÉF	COM310
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 1570 x 1220 x 985 mm
Garantie	24
Poids net	565 kg
Poids brut	679 kg
Encombrement machine montee	3200 x 2900 x 1200 mm
Reference pour pieces detachees	270000 (+ N°/ vue éclatée)
Hauteur de travail	860 mm
Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Scie	3000 W - S1
Vitesse de rotation lame / inciseur	4500 tr/min / 8500 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 315 / 250 x 30 mm
Diamètre et alésage de l'inciseur	Ø 100 x 20 mm
Inclinaison de la lame	45° à droite
Hauteur de coupe maximale	100 mm / 70 mm
Hauteur de coupe à 45°	80 mm / 55 mm
Dimensions de la table Scie	860 x 300 mm
Dimensions de la rallonge	505 x 300 mm
Dimensions du chariot de coupe	2000 x 270 mm
Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Toupie/Tenonneuse	2800 W S1
Vitesses de rotation Toupie/Tenonneuse	1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min
Diamètre / Filetage de l'arbre Toupie/Tenonneuse	Ø 30 mm / M14
Hauteur de l'arbre	100 mm
Diamètre maxi de l'outil dans le puits / le capot	Ø 200 / 200 mm
Table de chariotage	860 x 300 mm
Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Dégauchisseuse/Raboteuse	3000 W - S1
Vitesses de rotation Dégauchisseuse/Rabotage	4800 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 70 mm
Dimensions des fers	310 x 25 x 3 mm
Nombre de fers	3
Largeur de dégauchissage	310 mm
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 5 mm

LEGO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
----------------	-------------------------	---------	------------	-----------------------	---------------	-----------------	---------------------	---------	-----------

RÉF	COM310
Dimensions des tables	1380 x 315 mm
Dimensions du guide	1380 x 150 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Largeur de rabotage	305 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 225 mm
Profondeur de passe Rabotage	Jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Dimensions de la table Rabotage	306 x 540 mm
Capacité de serrage du mandrin (option mortaiseuse)	De 0 à 16 mm (Wescott)
Dimensions de la table (option mortaiseuse)	500 x 210 mm
Hauteur de mortaisage (option mortaiseuse)	140 mm
Course de mortaisage latérale/longitudinale (option mortaiseuse))	150 x 290 mm
Diamètre sortie d'aspiration	3 x Ø 100 mm
Colisage : Chariot	2100 x 320 x 245 mm
	3700501705219

RÉF	COM310T
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 1570 x 1220 x 985 mm
Garantie	24
Poids net	565 kg
Poids brut	679 kg
Encombrement machine montee	3200 x 2900 x 1200 mm
Reference pour pieces detachees	270200 (+ N°/ vue éclatée)
Hauteur de travail	860 mm
Puissance moteur (400 V - 50 Hz) Scie	3800 W - S1
Vitesse de rotation lame - inciseur	4500 tr/min / 8500 tr/min
Diamètre et alésage de la lame	Ø 315 / 250 x 30 mm
Diamètre et alésage de l'inciseur	Ø 100 x 20 mm
Inclinaison de la lame	45° à droite
Hauteur de coupe maximale	100 mm / 70 mm
Hauteur de coupe à 45°	80 mm / 55 mm
Dimensions de la table Scie	860 x 300 mm
Dimensions de la rallonge	505 x 300 mm
Dimensions du chariot de coupe	2000 x 270 mm
Puissance moteur (400 V - 50 Hz) Toupie/Tenonneuse	2800 W - S1
Vitesses de rotation Toupie/Tenonneuse	1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min
Diamètre / Filetage de l'arbre Toupie/Tenonneuse	Ø 30 mm / M14
Hauteur de l'arbre	100 mm
Diamètre maxi de l'outil dans le puits / le capot	Ø 200 / 200 mm
Table de chariotage	860 x 300 mm
Puissance moteur (400 V - 50 Hz) Dégauchisseuse/Raboteuse	3800 W - S1
Vitesses de rotation Dégauchisseuse/Rabotage	4800 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 70 mm
Dimensions des fers	310 x 25 x 3 mm
Nombre de fers	3
Largeur de dégauchissage	310 mm
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 5 mm

LEGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
--------------------	-------------------------------	---------	------------	--------------------------	---------------	--------------------	------------------------	---------	-----------

RÉF	COM310T
Dimensions des tables	1380 x 315 mm
Dimensions du guide	1380 x 150 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Largeur de rabotage	305 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 225 mm
Profondeur de passe Rabotage	Jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Dimensions de la table Rabotage	306 x 540 mm
Capacité de serrage du mandrin (option mortaiseuse)	De 0 à 16 mm (Wescott)
Dimensions de la table (option mortaiseuse)	500 x 210 mm
Hauteur de mortaisage (option mortaiseuse)	140 mm
Course de mortaisage latérale/longitudinale (option mortaiseuse)	150 x 290 mm
Diamètre sortie d'aspiration	3 x Ø 100 mm
Colisage : Chariot	2100 x 320 x 245 mm
	3700501705998

ACCESSOIRES

250003



Guide a barre

250004



Guida per lavoro all'albero

270001




Fissaggio basculante alimentatore

270002



Kit spostamento

270003



Coperchio di protezione tenoni

270010



Mortasatrice

LEGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
-----------------	-------------------------	---------	------------	-----------------------	---------------	-----------------	---------------------	---------	-----------