



SPACCALEGNA A TELAIO VERTICALE 8 T

- Dispositif de commande bi-manuelle, griffes de maintien, capots et arcs de protection des mains pour travailler en toute sécurité.
- Supports maintenant la bûche après l'opération de fendage.
- Leviers de commande avec poignées en caoutchouc pour un meilleur confort.
- Deux plateaux de stockage: un pour l'alimentation des bûches, un pour les pièces fendues. Plateaux repliables pour le transport ou le remisage.
- 2 roues Ø 180 mm pour un déplacement aisé.
- Pompe hydraulique de haute qualité.

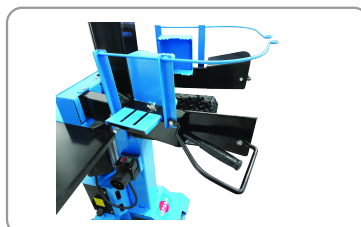

Dispositif de commande bi-manuelle

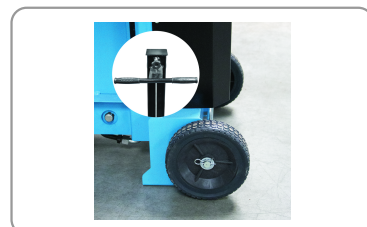


Poignées et roues de déplacement



Plateaux d'alimentation repliables

LEGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESSO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
-----------------	-------------------------	---------	------------	-----------------------	---------------	-----------------	---------------------	---------	-----------

RÉF	LOFEV083
Conditionnement	1
Colisage	570 x 440 x 1180
Garantie	24
Poids net	109 kg
Poids brut	119 kg
Encombrement machine montée	1000 x 850 x 1500 mm
Reference pour pieces detachees	310600 (+ N°/vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	3500 W - S6 (40%)
Puissance de fendage	8 Tonnes
Vitesse de fendage	2,9 cm/s (± 0,5 cm/s)
Vitesse de remontée du coin	12,4 cm/s (± 0,5 cm/s)
Diamètre de bûche minimal/maximal	Ø 50 / 350 mm
Longueur de bûche minimale/maximale	250 / 500 mm
Pression hydraulique	23 MPa
Capacité du réservoir	3 L
Type d'huile	HV46 ou HLP46
Pression Acoustique LpA	75,6 dB(A) à vide / 87,9 dB(A) en charge
Puissance Acoustique LwA	88,4 dB(A) à vide / 96,7 dB(A) en charge
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IP54
	3661589121509

