


## SEGA A NASTRO 250 MM

- Struttura meccanosaldata rigida e robusta.
- Base forata per il fissaggio della macchina su una base d'appoggio o struttura.
- Uscita aspirazione Ø 60 mm sul retro della macchina.
- Motore asincrono, durevole e silenzioso.
- Banco di segatura in ghisa dalluminio inclinabile a 45°, graduazione su ogni lato della lama.
- Guida di rifinitura posizionabile a destra o a sinistra della lama.
- Guida obliqua regolabile a 60°, posizionabile a destra del banco.
- Guida lama superiore e lama inferiore a 3 cuscinetti.
- Regolazione tensione lama tramite rotella.
- 2 volani in ghisa dalluminio perfettamente lavorati e equilibrati, rivestiti con uno strato di gomma.
- Spazzola per la pulizia sul volano inferiore per permettere alla lama di avere una buona aderenza.
- Interruttore di sicurezza su ogni porta.



**Volani in ghisa dalluminio equilibrati e interruttori di sicurezza**

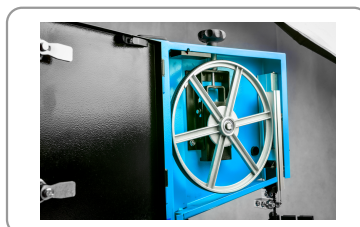

## ACCESSOIRES

**110001**



**Base dappoggio**

LEGNO  
MASSICCIO

PANNELLI  
DERIVATI  
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO  
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI  
MATERIALI

GESSO E MAT.  
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI