

## SEGA DA BANCO TRASPORTABILE CON CARRELLO 315 MM


- Base dappoggio in acciaio pieghevole senza utensili per facilitare lo stoccaggio o il trasporto in cantiere.
- Kit composto da 2 rotelle e 2 maniglie a scomparsa per spostare facilmente la macchina.
- Potente motore asincrono 2200 W, resistente e silenzioso, uscita aspirazione Ø 100 mm a livello del carter motore.
- Presa aspirazione su proteggi lama collegata a collettore segatura tramite flessibile (incluso).
- Sportello di accesso sotto al carter motore per eliminare i residui di segatura e di legno.
- Banco di segatura in acciaio zincato, prolunga banco posteriore 550 x 800 mm in acciaio zincato, con 2 rinforzi.
- Lama regolabile in altezza con manovella e inclinabile fino a 45° a destra mediante rotella.
- Guida di taglio longitudinale con maniglia per serraggio eccentrico, graduazione su ogni lato della lama.
- Banco di tornitura con scorrimento su binario mobile.

### ACCESSOIRES

- Guida obliqua montata sul banco di tornitura, regolabile a 45° e con battuta di lunghezza per tagli ripetitivi. **070102**



Lama inclinabile a 45° e regolabile in altezza

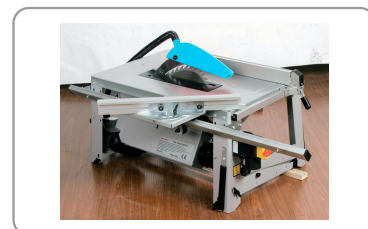

Base dappoggio pieghevole



Prolunga laterale

Asta estensione banco

