

ASPIRATRUCIOLI 300 L


- Dispositivo adatto a raccordo con una o più macchine per legno per aspirare trucioli, segatura e polvere di legno.
- Base saldata montata su 4 rotelle multidirezionali.
- Elica in acciaio rivettata per una maggiore resistenza all'usura e alette profilate per ottimizzare la portata di aria e ridurre al minimo il rumore.
- Ventola, collettori e una colonna saldata.
- Existe également en version triphasée :
Référence : ASP302T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 2200W-S1, Référence pour les pièces détachées : 091100 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589072542



Sacchetto filtrante in feltro



Elica in acciaio

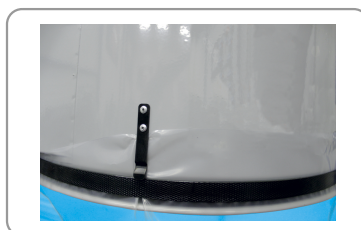

Cinghia a nastro + attacco sacchetto

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA


PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI


GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

| RÉF | ASP302 |
|---|----------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1170 x 560 x 570 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 47 kg |
| Poids brut | 52 kg |
| Encombrement machine montee | 1500 x 730 x 1940 mm |
| Reference pour pieces detachees | 091000 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 2200 W - S1 |
| Vitesse de rotation | 2950 tr/min |
| Diamètre de l'hélice | Ø 305 mm |
| Diamètre d'entrée du ventilateur | Ø 150 mm |
| Nombre et diamètre de connexion | 3 x Ø 100 mm |
| Longueur du flexible | 2 m |
| Vitesse de l'air | 45 m/s |
| Débit d'air | 2864 m³/h |
| Dimensions du sac de récupération plastique | Ø 500 x 1250 mm |
| Capacité de récupération | 2 x 150 L |
| Dimensions du sac de filtration feutre | Ø 500 x 850 mm |
| Classe de poussières / filtration | 5 µ |
|  | 3661589071682 |




| RÉF | ASP302T |
|---|----------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1170 x 560 x 570 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 47 kg |
| Poids brut | 52 kg |
| Encombrement machine montee | 1500 x 730 x 1940 mm |
| Reference pour pieces detachees | 091100 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (400 V - 50 Hz) | 2200 W - S1 |
| Vitesse de rotation | 2950 tr/min |
| Diamètre de l'hélice | Ø 305 mm |
| Diamètre d'entrée du ventilateur | Ø 150 mm |
| Nombre et diamètre de connexion | 3 x Ø 100 mm |
| Longueur du flexible | 2 m |
| Vitesse de l'air | 45 m/s |
| Débit d'air | 2864 m³/h |
| Dimensions du sac de récupération plastique | Ø 500 x 1250 mm |
| Capacité de récupération | 2 x 150 L |
| Dimensions du sac de filtration feutre | Ø 500 x 850 mm |
| Classe de poussières / filtration | 5 µ |
|  | 3661589072542 |



ACCESSOIRES

090005



Flessibile in pvc
(venduto al metro)
Ø 100 mm

090006



Fascetta Ø 100 mm

090007



Scatola di avvio
sincronizzato 230V

090101



Sacchetto di
recupero plastica Ø
500 x 1250 mm

090102



Sacchetto di
recupero cotone Ø
500 x 1000 mm

090103



Sacchetto filtrante
feltro Ø 500 x 850
mm

090104



Cinghia a nastro
per sacchetto

090106



Cartuccia filtrante
Ø 510 mm, altezza
600 mm

ADA100.120



Adattore Ø max
120 a 100 mm,
lunghezza 120 mm

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI