

ASPIRATEUR À COPEAUX 165 L

ASPIRATION




- Haut débit d'air, capacité de récupération élevée.
- Unité de ventilation réversible pour pouvoir s'adapter facilement à la configuration des machines et de l'atelier.
- Montage simple et rapide.
- Hélice et ventilateur en acier mécano-soudé.
- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes.
- Existe également en version triphasée :
Référence : ASP165T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 1500W-S1, Référence pour les pièces détachées : 091400 (+N°/vue éclatée), Gencod : 3661589102577



Sac de filtration en feutre



Hélice en acier

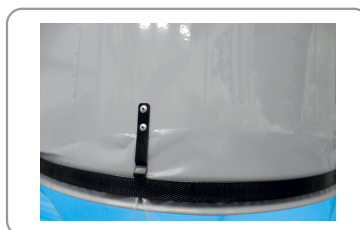

Sangle à feuilard + attache de maintien du sac

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	ASP165
Conditionnement	1
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	48 kg
Encombrement machine montee	985 x 560 x 2220 mm
Reference pour pieces detachees	091300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
	3661589102560

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	ASP165T
Conditionnement	1
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	48 kg
Encombrement machine montee	985 x 560 x 2220 mm
Reference pour pieces detachees	091400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
	3661589102577

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX


PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

090005



Tuyau flexible en pvc (vendu au mètre) Ø 100 mm

090006



Collier de serrage Ø 100 mm

090101



Sac de récupération en plastique Ø 500 x 1250 mm

090104



Sangle à feuillard pour sac Ø 500 mm

090106



Cartouche de filtration Ø 510 mm, hauteur 600 mm

091303



Sac de filtration en feutre Ø 500 x 1100 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES