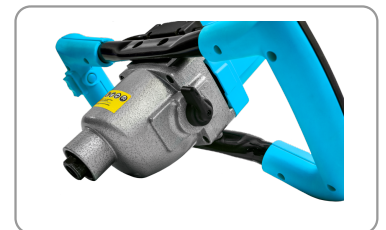



**MALAXEUR 2 VITESSES Ø 120 MM**
**MALAXEURS**

- Poignées ergonomiques avec revêtement Soft Grip .
- 2 plages de vitesses mécaniques : un régime lent et un régime rapide.
- Variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de déverrouillage pour éviter toute mise en marche accidentelle.
- Application : colles à carreaux, enduits, crépis, peintures, résines epoxy, plâtres, mortiers.
- Capacité de malaxage : 15 à 25 kg.


**Bouton de déverrouillage**

**2 modes de vitesse : lent / rapide**

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

RÉF	LOMAX130
Conditionnement	1
Colisage	320 x 270 x 225 mm
Garantie	24
Poids net	4,6 kg
Poids brut	5,7 kg
Reference pour pieces detachees	720800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1300 W - S1
Nombre de vitesses	2
Vitesse de rotation 1 (variable)	De 200 à 450 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	De 350 à 700 tr/min
Fixation d'outil	Filetage M14
Outil adaptable	Turbine Ø 120 x 600 mm maxi
Classe de protection électrique	II
Indice de protection	IPX0
Surconditionnement (4 machines)	555 x 335 x 465 mm
Poids Brut (4 machines)	23,8 kg
	3661589107312

**ACCESSOIRES**


Turbine Ø 120 x 590 mm à trois branches

BOIS MASSIF	PANNEAUX DÉRIVÉS BOIS	MÉTAL	CARRELAGE	BÉTON MAÇONNERIE	PIERRE TUILE	MULTI MATÉRIAUX	PLÂTRE ET MATÉRIAUX TENDRES	ASPHALTE	ACCESSOIRES
-------------	-----------------------	-------	-----------	------------------	--------------	-----------------	-----------------------------	----------	-------------