


## SCIE À RUBAN 250 MM

### SCIES À RUBAN

- Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
- Socle percé permettant la fixation de la machine sur un piètement ou un établi.
- Sortie d'aspiration Ø 60 mm à l'arrière de la machine.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Table de sciage en fonte d'aluminium inclinable à 45°, graduation de chaque côté de la lame.
- Guide de refente positionnable à droite ou à gauche de la lame.
- Guide donglet réglable à 60°, positionnable à droite de la table.
- Guides de lame supérieur et inférieur à 3 roulements.
- Réglage de la tension de la lame par une molette.
- 2 volants en fonte d'aluminium parfaitement usinés et équilibrés, revêtus d'une bande de caoutchouc.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- Contacteur de sécurité sur chacune des portes.

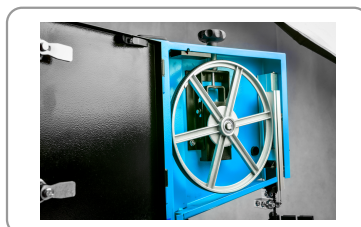

Volants en fonte d'aluminium équilibrés et contacteurs de sécurité

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

**ACCESSOIRES****110001****Piètement****BOIS MASSIF****PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS****MÉTAL****CARRELAGE****BÉTON  
MAÇONNERIE****PIERRE TUILE****MULTI  
MATÉRIAUX****PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES****ASPHALTE****ACCESSOIRES**