

ASPIRATEUR À COPEAUX 150 L

ASPIRATION


- Haut débit dair, capacité de récupération élevée.
- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
- Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l'usure et ailettes profilées pour optimiser le débit dair et minimiser le bruit.
- Ventilateur et collecteur en acier mécano-soudé.
- Collecteur muni de attaches métalliques et de bandes caoutchouc pour un serrage des sacs optimum.
- Existe également en version triphasée : Référence : ASP152T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 1500W-S1, Référence pour les pièces détachées : 090900 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589072535



Sac de filtration en feutre



Hélice en acier

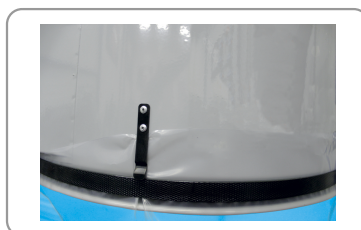

Sangle à feuillard + attache de maintien du sac

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE


PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

| RÉF | ASP152 |
|---|----------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 920 x 580 x 580 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 39 kg |
| Poids brut | 43 kg |
| Encombrement machine montee | 850 x 610 x 1950 mm |
| Reference pour pieces detachees | 090800 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 1500 W - S1 |
| Vitesse de rotation | 2950 tr/min |
| Diamètre de l'hélice | Ø 305 mm |
| Diamètre d'entrée du ventilateur | Ø 125 mm |
| Nombre et diamètre de connexion | 2 x Ø 100 mm |
| Longueur du flexible | 2 m |
| Vitesse de l'air | 30,4 m/s |
| Débit d'air | 1344 m³/h |
| Dimensions du sac de récupération plastique | Ø 500 x 1250 mm |
| Capacité de récupération | 150 L |
| Dimensions du sac de filtration feutre | Ø 500 x 850 mm |
| Classe de poussières / filtration | 5 µ |
|  | 3661589071675 |

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

| RÉF | ASP152T |
|---|----------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 920 x 580 x 580 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 39 kg |
| Poids brut | 43 kg |
| Encombrement machine montee | 850 x 610 x 1950 mm |
| Reference pour pieces detachees | 090900 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (400 V - 50 Hz) | 1500 W - S1 |
| Vitesse de rotation | 2950 tr/min |
| Diamètre de l'hélice | Ø 305 mm |
| Diamètre d'entrée du ventilateur | Ø 125 mm |
| Nombre et diamètre de connexion | 2 x Ø 100 mm |
| Longueur du flexible | 2 m |
| Vitesse de l'air | 30,4 m/s |
| Débit d'air | 1344 m³/h |
| Dimensions du sac de récupération plastique | Ø 500 x 1250 mm |
| Capacité de récupération | 150 L |
| Dimensions du sac de filtration feutre | Ø 500 x 850 mm |
| Classe de poussières / filtration | 5 µ |
|  | 3661589072535 |

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX


PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

090005



Tuyau flexible en pvc (vendu au mètre) Ø 100 mm

090006



Collier de serrage Ø 100 mm

090007



Boitier de démarrage synchronisé 230V

090101



Sac de récupération en plastique Ø 500 x 1250 mm

090102



Sac de récupération en coton Ø 500 x 1000 mm

090103



Sac de filtration en feutre Ø 500 x 850 mm

090104



Sangle à feuillard pour sac Ø 500 mm

090106



Cartouche de filtration Ø 510 mm, hauteur 600 mm

ADA100.120



Adaptateur Ø max 120 à 100 mm, longueur 120 mm

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES