


MINI-DUMPER THERMIQUE 500 KG HYDRAULIQUE 270 CM³

- Mini tombereau (mini-dumper) équipé d'un puissant moteur 4 temps de 9 ch.
- Monté sur chenilles pour pouvoir évoluer sur les terrains difficiles.
- Commande de chenilles différentielle (poignée gauche, poignée droite) pour tourner aisément.
- Idéal pour transporter de la terre, des gravats, du bois, des matériaux lourds.
- Capacité de charge de 500 kg, benne à basculement hydraulique.
- Faible encombrement et grande maniabilité permettant de travailler dans des endroits exigus.
- Largeur réduite pour pouvoir passer dans l'encadrement des portes.
- Utilisation en extérieur uniquement. Moteur livré sans huile ni carburant.



Marchepied repliable

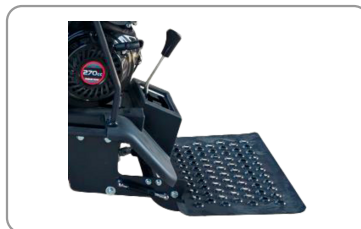

Poignée de sécurité "homme mort"



Benne à basculement hydraulique

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE


PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

| RÉF | MDT500H |
|---|-------------------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1370 x 820 x 896 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | kg |
| Poids brut | 275 kg |
| Encombrement machine montée | 1706 x 704 x 975 mm |
| Reference pour pieces detachees | 360500 (+ N°/vue éclatée) |
| Type de moteur Essence | 4 temps refroidi par air |
| Moteur | LONCIN G270FD |
| Cylindrée / Puissance moteur | 270 cm ³ / 9 CV (6000 W) |
| Capacité réservoir carburant | 6 L |
| Carburant | Essence SP95 (non fournie) |
| Capacité réservoir huile | 1 L |
| Type d'huile | SAE 15W40 (non fournie) |
| Mise en marche | Manuelle, au lanceur |
| Capacité de charge de la benne | Maxi 500 kg |
| Dimensions de la benne | 1000 x 700 x 450 mm |
| Volume de la benne | 260 L |
| Basculement de la benne | Hydraulique |
| Vitesse avant | 6 |
| Vitesse de déplacement avant | 0~7,3 km/h |
| Vitesse arrière | 2 |
| Vitesse de déplacement arrière | 0~3,5 km/h |
| Pente transversale admissible | Maxi 20° |
| Pente longitudinale admissible | Maxi 25° |
| Largeur chenille | 180 mm |
| Section chenille | 38 x 60 mm |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA | 103 dB(A) |
|  | 3661589125019 |

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE


PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**LN100MD**

**Lame de
dénigement
orientable 990 x
500 mm**

BOIS MASSIF**PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS****MÉTAL****CARRELAGE****BÉTON
MAÇONNERIE****PIERRE TUILE****MULTI
MATÉRIAUX****PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES****ASPHALTE****ACCESSOIRES**