

EENFASIGE SPANENSTOFZUIGER 150

L




- Hoog luchtdebiet, hoge terugwinningscapaciteit.
- Basis gemonteerd op 4 zwenkwielletjes.
- Geklinkte stalen schroef, slijtvast.
- Ventilator en collector van mechanisch gelast staal.
- Collector voorzien van metalen bevestigingen en rubberen bandjes voor het optimaal aanspannen van de zakken.
- Existe également en version triphasée : Référence : ASP152T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 1500W-S1, Référence pour les pièces détachées : 090900 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589072535



Vilten filterzak



Stalen spiraalwinding

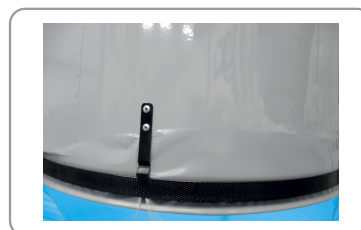

Band + riem voor het bevestigen van de zak

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK


STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN


GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	ASP152
Conditionnement	1
Colisage	920 x 580 x 580 mm
Garantie	24
Poids net	39 kg
Poids brut	43 kg
Encombrement machine montee	850 x 610 x 1950 mm
Reference pour pieces detachees	090800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 125 mm
Nombre et diamètre de connexion	2 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	30,4 m/s
Débit d'air	1344 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589071675


MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

RÉF	ASP152T
Conditionnement	1
Colisage	920 x 580 x 580 mm
Garantie	24
Poids net	39 kg
Poids brut	43 kg
Encombrement machine montee	850 x 610 x 1950 mm
Reference pour pieces detachees	090900 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 125 mm
Nombre et diamètre de connexion	2 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	30,4 m/s
Débit d'air	1344 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589072535

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

090005



Flexibele buis in pvc (verkocht per meter) Ø 100 mm

090006



Klemkraag Ø 100 mm flexibele buis

090007



Gesynchroniseerde startbehuizing machines 230 V

090101



Plastic opvangzak Ø 500 x 1250 mm

090102



Katoenen opvangzak Ø 500 x 1000 mm

090103



Katoenen filterzak Ø 500 x 850 mm

090104



Band voor zak Ø 500 mm

090106



Filtercassette 1 micron Ø 510 mm, hoogte 600 mm

ADA100.120



Adaptator Ø max 120 tot 100 mm, lengte 120 mm

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES