

## STOFZUIGER 165 L




- Hoog luchtdebiet, hoge terugwinningscapaciteit.
- Omkeerbare ventilatie-eenheid voor eenvoudige aanpassing aan de configuratie van de machines en de werkplaats.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Spiraalwinding en ventilator van mechanisch gelast staal.
- Mechanisch gelast onderstel gemonteerd op 4 wieltjes.
- Existe également en version triphasée : Référence : ASP165T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 1500W-S1, Référence pour les pièces détachées : 091400 ( +N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589102577



Vilten filterzak



Stalen spiraalwinding

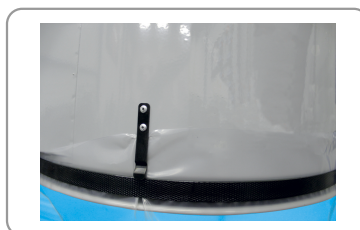

Band + riem voor het bevestigen van de zak

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSITE PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON METSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI MATERIALEN

GIPS & ZACHTE MATERIALEN

ASFALT


ACCESSOIRES

RÉF	ASP165
Conditionnement	1
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	48 kg
Encombrement machine montée	985 x 560 x 2220 mm
Reference pour pieces detachees	091300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
	3661589102560

**MASSIEF HOUT**
**HOUTCOMPOSIE  
T PLATEN**
**METAAL**
**TEGEL**
**BETON  
METSSELWERK**
**STEEN TEGEL**
**MULTI  
MATERIALEN**
**GIPS &  
ZACHTE  
MATERIALEN**
**ASFALT**
**ACCESSOIRES**

RÉF	ASP165T
Conditionnement	1
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	48 kg
Encombrement machine montee	985 x 560 x 2220 mm
Reference pour pieces detachees	091400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
	3661589102577

**MASSIEF HOUT**
**HOUTCOMPOSIE  
T PLATEN**
**METAAL**
**TEGEL**
**BETON  
METSSELWERK**
**STEEN TEGEL**
**MULTI  
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE  
MATERIALEN**
**ASFALT**
**ACCESSOIRES**

**ACCESSOIRES**
**090005**


Flexibele buis in pvc (verkocht per meter) Ø 100 mm

**090006**


Klemkraag Ø 100 mm flexibele buis

**090101**


Plastic opvangzak Ø 500 x 1250 mm

**090104**


Band voor zak Ø 500 mm

**090106**


Filtercassette 1 micron Ø 510 mm, hoogte 600 mm

**091303**


Filterzak vilt Ø 500 x 1100 mm

**MASSIEF HOUT**
**HOUTCOMPOSIE  
T PLATEN**
**METAAL**
**TEGEL**
**BETON  
METSSELWERK**
**STEEN TEGEL**
**MULTI  
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE  
MATERIALEN**
**ASFALT**
**ACCESSOIRES**