

SPANENSTOFZUIGER 300 L




- Kan aangesloten worden op een of meer houtmachines voor het afzuigen van spanen, zaagsel en stof.
- Basis gemonteerd op 4 zwenkwieltjes.
- Geklinkte stalen schroef, slijtvast.
- Geprofileerde schoepen om het luchtdebiet te optimaliseren en het lawaai te bep.
- Existe également en version triphasée :
Référence : ASP302T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 2200W-S1, Référence pour les pièces détachées : 091100 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589072542




Viltfilterzak




Stalen spiraalwinding

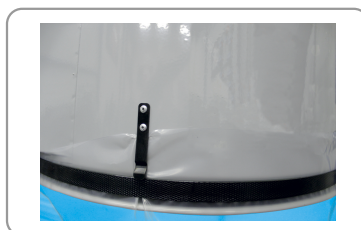


Band + riem voor het bevestigen van de zak

RÉF	ASP302
Conditionnement	1
Colisage	1170 x 560 x 570 mm
Garantie	24
Poids net	47 kg
Poids brut	52 kg
Encombrement machine montee	1500 x 730 x 1940 mm
Reference pour pieces detachees	091000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	45 m/s
Débit d'air	2864 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	2 x 150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589071682

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

RÉF	ASP302T
Conditionnement	1
Colisage	1170 x 560 x 570 mm
Garantie	24
Poids net	47 kg
Poids brut	52 kg
Encombrement machine montee	1500 x 730 x 1940 mm
Reference pour pieces detachees	091100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	45 m/s
Débit d'air	2864 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	2 x 150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589072542

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
090005


Flexibele buis in pvc (verkocht per meter) Ø 100 mm

090006


Klemkraag Ø 100 mm flexibele buis

090007


Gesynchroniseerde startbehuizing machines 230 V

090101


Plastic opvangzak Ø 500 x 1250 mm

090102


Katoenen opvangzak Ø 500 x 1000 mm

090103


Katoenen filterzak Ø 500 x 850 mm

090104


Band voor zak Ø 500 mm

090106


Filtercassette 1 micron Ø 510 mm, hoogte 600 mm

ADA100.120


Adaptator Ø max 120 tot 100 mm, lengte 120 mm

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES