



VERTICAL HOUTLIKER 8 T

- Tweehandenbediening, houtklemmen, motorkappen en handbescherming om veilig te werken.
- Steunen om het houtblok op zijn plaats te houden na het kloven.
- Bedieningshendels met rubberen handgrepen voor meer comfort.
- Twee stockageplateaus : één voor de houtblokken, één voor gespleten stukken. Opvouwbare plateaus voor transport of opslag.
- 2 wielen Ø 180 mm voor gemakkelijke verplaatsing.
- Hoogwaardige hydraulische pomp.

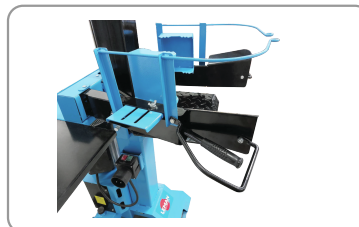

Tweehandenbediening

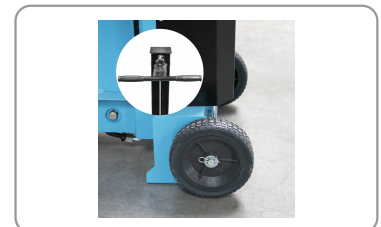

Handvat en transportwielen



Opvouwbare plateaus

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK


STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

| RÉF | LOFEV083 |
|---|--|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 570 x 440 x 1180 |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 109 kg |
| Poids brut | 119 kg |
| Encombrement machine montée | 1000 x 850 x 1500 mm |
| Reference pour pieces detachees | 310600 (+ N°/vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 3500 W - S6 (40%) |
| Puissance de fendage | 8 Tonnes |
| Vitesse de fendage | 2,9 cm/s (± 0,5 cm/s) |
| Vitesse de remontée du coin | 12,4 cm/s (± 0,5 cm/s) |
| Diamètre de bûche minimal/maximal | Ø 50 / 350 mm |
| Longueur de bûche minimale/maximale | 250 / 500 mm |
| Pression hydraulique | 23 MPa |
| Capacité du réservoir | 3 L |
| Type d'huile | HV46 ou HLP46 |
| Pression Acoustique LpA | 75,6 dB(A) à vide / 87,9 dB(A) en charge |
| Puissance Acoustique LwA | 88,4 dB(A) à vide / 96,7 dB(A) en charge |
| Classe de protection électrique | I |
| Indice de protection | IP54 |
|  | 3661589121509 |

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES