


SCHAAFMACHINE 330 MM

- Zeer eenvoudig te gebruiken machine, ideaal voor werk op bouwplaatsen (timmerlieden, vloerleggers, houtbewerkers).
- Schaafbank van gegalvaniseerd staal met inklapbaar verlengstuk bij in- en uitgang.
- Met handgrepen voor het transport.
- Omkeerbaar afzuigat met adapters.
- Peilstok snedediepte.



Schaafbank van gegalvaniseerd staal

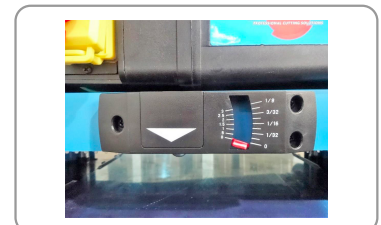

Peilstok snedediepte



RÉF	LORAB330
Conditionnement	1
Colisage	620 x 410 x 475 mm
Garantie	24
Poids net	30,7 kg
Poids brut	33,1 kg
Encombrement machine montee	630 x 560 x 550 mm
Reference pour pieces detachees	210800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	8500 tr/min
Diamètre de l'arbre	Ø 48 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	330 x 12 x 1,5 mm (2 coupes réversibles)
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 53 mm avec adaptateurs
Hauteur de travail	Sur établi
Largeur de rabotage	330 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 152 mm
Dimensions de la table Rabotage	330 x 235 mm
Profondeur de passe Rabotage	De 0,5 à 3,0 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Pression Acoustique LpA	83,8 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	96,8 dB(A) à vide
	3661589102546

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

210801



HSS-staal 18%, 2
omkeerbare snedes
(paar) 333 x 12 x
1,5 mm

