



MANUELE LINTZAAG METAAL 150 MM

- Onderstel en zaagboog in massief grijs gietijzer.
- Continu snelheid.
- Drillboog wendt van 0° tot 60° links voor samengestelde sneden met vergrendeling.
- Werkt door drukken op de stuurelektrode.
- Bladgeleiding met rollen.
- Snel aan te spannen bankschroef.
- Manuele neergang van de drillboog met terugtrekveer.
- Spanning zaagblad regelbaar met vliegwiël.
- Smeerinstallatie met 2 punten in elektrische pomp.
- Volledig irrigatiesysteem met opvangbak voor vloeistoffen.

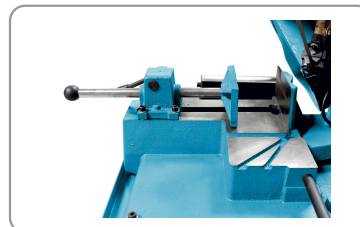

Snel spanbare spantang

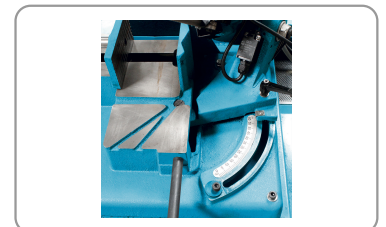

Drillboog draaibaar van 0° tot 60° links voor samengestelde sneden

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSITIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	SRM150
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 930 x 470 x 480 mm
Garantie	24
Poids net	95 kg
Poids brut	101 kg
Encombrement machine montee	1020 x 470 x 1520 mm avec archet en position haute
Reference pour pieces detachees	1500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W - S1
Dimensions de la lame	1735 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe	34 m/min
Ouverture Étau	170 mm
Descente/Montée de l'archet	Manuelle, assistée par ressort
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 150 mm / 150 x 150 mm / 150 x 140 mm
Capacité de coupe maximale à 60°	Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 70 x 90 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 115 mm / 115 x 115 mm / 115 x 140 mm
Hauteur de travail	850 mm
Encombrement avec archet en position basse	1020 x 470 x 1270 mm
Colisage : Piètement	740 x 540 x 330 mm
	3661589056801

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES