


ZAAG OP TAFEL MET VOORRITSBLAD EN ZAAGBLADSLEDE 315 MM

- Zaagtafel en verlengstuk rechts in gietstaal.
- Onderstel, bekleding motorcarter, tweede verlengstuk rechts en gelaste uitlaat.
- Grote tafelslede met meetlat en uittrekbare begrenzer tot 2250 mm.
- Versterkende staander voor meer stabiliteit als er grote stukken.
- Afzuig gat Ø 30 mm op de bescherming van het zaagblad, verbonden met de collector via een slang (meegeleverd).



Zaagbladslede van 2000 mm

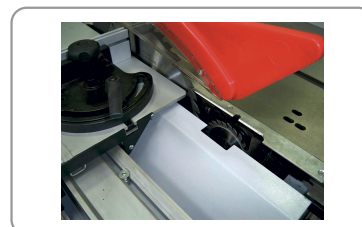

Zaagblad Ø 315 of Ø 250 mm, voorritsblad van Ø 100 mm



Geleider voor doorzagen in de lengte met micrometer afstelling



| RÉF | SST315 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | Machine : 930 x 760 x 1040 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 285 kg |
| Poids brut | 316 kg |
| Encombrement machine montee | 3100 x 2850 x 1100 mm |
| Reference pour pieces detachees | 070800 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 3000 W - S1 |
| Vitesse de rotation lame - inciseur | 4500 tr/min - 8500 tr/min |
| Diamètre et alésage de la lame | Ø 315 / 250 x 30 mm |
| Inclinaison de la lame | 45° à droite |
| Hauteur de travail | 850 mm |
| Diamètre et alésage de l'inciseur | Ø 100 x 20 mm |
| Hauteur de coupe maximale | 100 / 70 mm (lame 315 / 250) |
| Hauteur de coupe à 45° | 80 / 55 mm (lame 315 / 250) |
| Dimensions de la table Scie | 1260 x 800 mm |
| Dimensions de la rallonge arrière | 310 x 500 mm |
| Dimensions du chariot de coupe | 2000 x 270 mm |
| Course de délignage contre la règle | 2050 mm |
| Largeur maximale de délignage | 1230 mm |
| Diamètre sortie d'aspiration | Ø 100 mm |
| Colisage : Chariot | 2070 x 310 x 240 mm |
|  | 3700501714761 |

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**330201****Transportkit**