



HOUTDRAAIBANK 850 MM

- Sledevoet in stabiel en stijf staal.
- Bank met uitbreiding achter de kop.
- Snelheid kan automatisch en in trappen worden veranderd.
- Kop met metalen camber, instelbaar o.
- Kop van gietstaal met metalen camber, instelbaar op 90° om grote stukken buiten de bank te bewerken en op 180° om een comfortabelere draaipositie te verkrijgen door de gereedschapsdrager te gebruiken op het verlengstuk van de bank.
- Gereedschapsdrager van 300 mm van gietstaal, in alle richtingen draaibaar dankzij de scharnierarm van gietijzer.

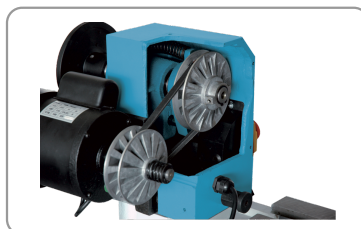

Motor met riem

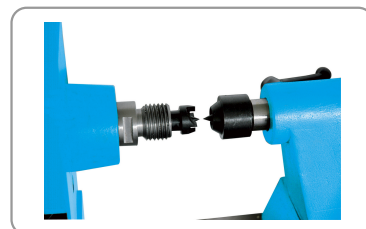

Aanpassing van de punten cm2 en meenemerstift met schroefdraad m33 x 3,5 mm



10 variabele snelheden van 500 tot 2000 rpm

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	TAB085
Conditionnement	1
Colisage	1380 x 330 x 370 mm
Garantie	24
Poids net	75 kg
Poids brut	79 kg
Encombrement machine montee	1520 x 480 x 1130 mm
Reference pour pieces detachees	150000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	450 W - S1
Hauteur du banc	880 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	850 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entrainement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700207

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

BAS100



Regelbaar gat voor afzuiging op voet

COP085



Kopieersysteem houtdraaibank 850 mm

150000.LUN



Spandoorn draaiwerk