


POLIJSTMACHINE MET SLIJPSCHIJF 305 MM

SLIJPMACHINE - SCHUURMACHINE

- Stalen onderstel met rubberen pads.
- Extern afzuig gat Ø 52 mm (45 mm intern).
- Tafel in gietaluminium, kan tot 45° naar beneden hellen.
- Verstekgeleider voor schuin polijsten. Stalen onderstel met rubberen pads.

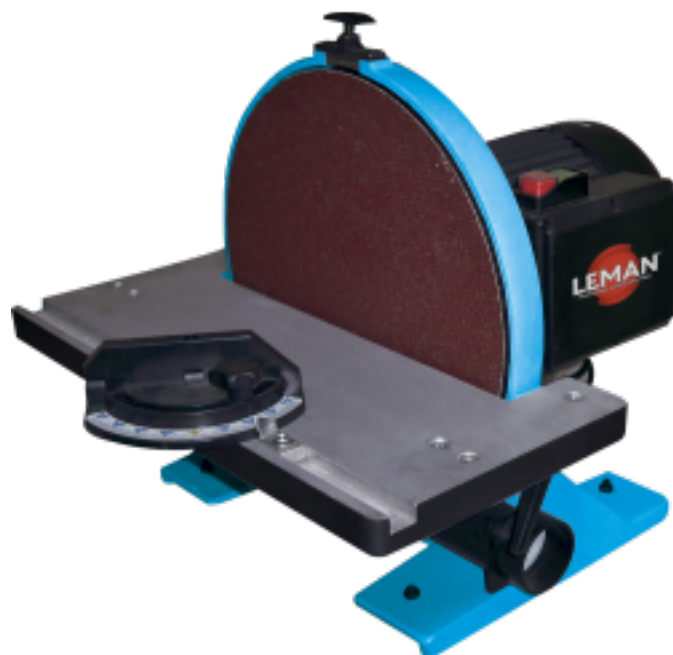

Asynchrone motor



Schijfrem



Tafel, kan tot 45° hellen

MASSIEF HOUT	HOUCOMPOSITIE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	PON306
Conditionnement	1
Colisage	460 x 430 x 420 mm
Garantie	24
Poids net	30 kg
Poids brut	33 kg
Encombrement machine montee	435 x 500 x 400 mm
Reference pour pieces detachees	190500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	900 W - S1
Dimensions de la table de travail	435 x 156/210 mm
Inclinaison de la table	45° vers le bas
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 52 mm
Diamètre de ponçage	Ø 305 mm
Fixation d'outil	Autocollant
Vitesse de rotation	1490 tr/min
	3700501706261

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSIE T PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	--------------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------