


MANUELE LINTZAAG METAAL 100 MM

LINTZAAG

- Lichte en compacte lintzaag, ideaal voor werven.
- Stalen voet in gietaluminium met 4 afstelbare rubberen pads.
- Manuele neergang van de drillboog met terugtrekveer.
- Drillboog draait max. 45°.
- Lengtebegrenzer voor repetitieve handelingen.
- Besturingshandgreep, start door middel van een trekker.
- Handgreep voor een snelle ontspanning van het zaagblad, geleiding van het zaagblad met rollen.
- Elektronische toerenregelaar om de zaagsnelheid aan te passen aan het materiaal.

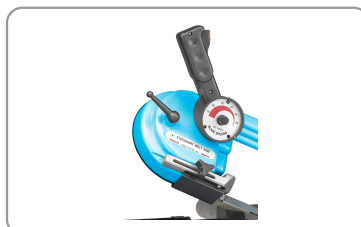

Toerenregelaar de snelheid, snelle ontgrendeling van het blad

RÉF	SRM100
Conditionnement	1
Colisage	560 x 370 x 410 mm
Garantie	24
Poids net	18 kg
Poids brut	20 kg
Encombrement machine montée	600 x 560 x 580 mm avec archet en position haute
Reference pour pieces detachees	800400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S6 (10%)
Dimensions de la lame	1140 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe	De 20 à 70 m/min
Hauteur de travail	Sur établi
Ouverture Étau	105 mm
Descente/Montée de l'archet	Manuelle
Pivotement de l'archet	0° à 45°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 100 mm / 100 x 105 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 55 mm / 55 x 60 mm
Encombrement avec archet en position basse	600 x 560 x 390 mm
Pression Acoustique LpA	87,3 / 88,4 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	96,2 / 97,4 dB(A)
Vibration main-bras	0,971 m/s²
	3661589084828

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------