



LINTZAAG MET ONDERSTEUNDE NEERGAANDE BEWEGING 170 MM

LINTZAAG

- Onderstel en zaagboog in massief grijs gietijzer.
- Continu snelheid.
- Drillboog wendt van 0° tot 60° links voor samengestelde sneden met vergrendeling.
- Zeer nauwkeurige snede door uitstekende stijfheid.
- Bedieningspaneel voor eenvoudig gebruik.
- Besturing laagspanning 24 V met noodstop (handdrukknop).
- Trekker door te drukken in Manuele stand .
- Aanpasbare en zeer nauwkeurige geleiding van het zaagblad met kogellager met 8 punten.
- Snel aan te spannen bankschroef met hendel voor spelingcompensatie.
- Neergang van de drillboog instelbaar met hydraulische veer.
- Manuele opgang van de drillboog met aanpasbare terugtrekveer.
- Stopt automatisch aan het einde van de snede.
- Carterlint uitgerust met een micro-stroomonderbreker voor de veiligheid.
- Smeerinstallatie met 2 punten in elektrische pomp.
- Volledig irrigatiesysteem met opvangbak voor vloeistoffen.

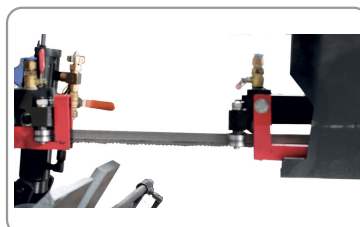

Aanpasbare en zeer nauwkeurige geleiding van het zaagblad met 8 punten rollen

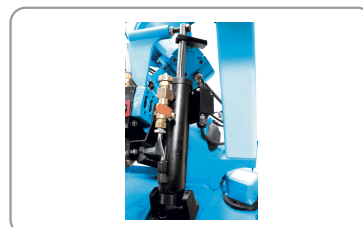

Afdaling van de boeg door hydraulische cilinder met regelbaar debiet



Snel aan te spannen spantang met hendel voor spelingcompensatie

RÉF	SRM170
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 1260 x 550 x 900 mm
Garantie	24
Poids net	162 kg
Poids brut	190 kg
Encombrement machine montee	1180 x 500 x 1650 mm avec archet en position haute
Reference pour pieces detachees	1700 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	900 W - S1
Dimensions de la lame	2105 x 20 x 0,90 mm
Vitesse de coupe	80 m/min
Ouverture Étau	230 mm
Descente/Montée de l'archet	Par vérin, débit réglable
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 170 mm / 170 x 170 mm / 210 x 140 mm
Capacité de coupe maximale à 60°	Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 60 x 60 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 120 mm / 120 x 120 mm / 110 x 110 mm
Hauteur de travail	960 mm
Encombrement avec archet en position basse	1180 x 500 x 1470 mm
Colisage : Piètement	880 x 560 x 150 mm
	3661589056818