


HOUTDRAAIBANK 1100 MM

HOUTDRAAIMACHINE

- Sledevoet in stabiel en esthetisch gietstaal.
- Kan bevestigd worden op sledevoet of werkbank.
- Snelheid kan automatisch en in trappen worden veranderd.
- Beweegbare gereedschapssteun van 300 mm, kan in alle standen gedr.
- Op 10 mm geperforeerde vaste en mobiele kop om gereedschap te verwijderen (drevel meegeleverd) en ruimte te creëren voor een boor of een bergboor.



Rotatie van de kop jusqu'à 180°

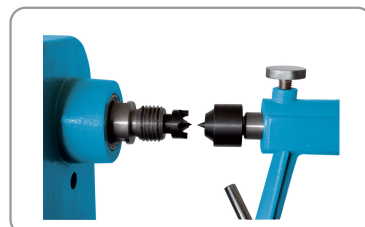

Meenemerstift met schroefdraad m33 x 3,5 mm



Vaste en mobiele meetbek geboord op 10 mm

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITIE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	-----------------------	--------	-------	------------------	-------------	------------------	--------------------------	--------	-------------

RÉF	TAB110
Conditionnement	1
Colisage	1620 x 450 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	130 kg
Poids brut	140 kg
Encombrement machine montee	1700 x 420 x 1180 mm
Reference pour pieces detachees	150100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1100 W - S1
Hauteur du banc	890 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 tr/min
Distance entre pointes	1100 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 400 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entrainement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501700214

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

ACCESSOIRES

BAS100



Regelbaar gat voor
afzuiging op voet

COP110



Kopieersysteem
houtdraailbank
1100 mm

150100.LUN



Spandoorn
draaiwerk