


## LINTZAAG 250 MM

- Stijf en sterk gelast onderstel.
- Kan bevestigd worden op sledevoet of werkbank.
- Afzuiggat Ø 60 mm aan de achterzijde van de machine.
- Asynchrone motor, duurzaam en stil.
- Tot 45° hellende zaagbank in gietaluminium, schaalverdeling aan weerszijden van het bl.
- De snijgeleider kan aan de linker- of rechterkant van het zaagblad worden geplaatst.
- Instelbare verstekgeleider tot 60°, kan rechts van de tafel worden geplaatst.
- Geleider voor het bovenste en onderste zaagblad met 3 rollen.
- De spanning van het zaagblad wordt ingesteld met een wieltje.
- 2 vliegwielen van gietaluminium, perfect afgewerkt en in evenwicht, met rubberen coating.
- Reinigingsborstel op onderste vliegwiel voor een goede hechting van het zaagblad.
- Veiligheidscontact op elke deur.



**Uitgebalanceerde vliegwielen in gietaluminium en veiligheidscontactsluiters**

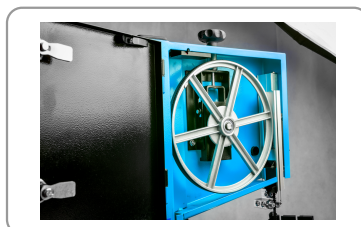

**ACCESSOIRES****110001****Sledevoet**