


## BETONPOLIJSTMACHINE 180 MM

- Voor het schuren, gladmaken en droog afbramen van bouwmaterialen (beton, natuursteen, graniet, marmer, specie) en het verwijderen van lijm- en coatingresten.
- Ergonomische handgrepen voor beter werkcomfort.
- Geleidelijke start (soft start), elektronische snelheidsregelaar.
- Start door middel van een trekker met vergrendelingsknop voor continu gebruik met bescherming tegen stroomuitschakeling om onopzettelijke herinschakeling te voorkomen.
- Carter gedeeltelijk afneembaar zonder gereedschap (magnetisch) voor het schuren van hoeken.
- Geïntegreerd afzuigstelsysteem.




Geïntegreerde reinigingsborstel

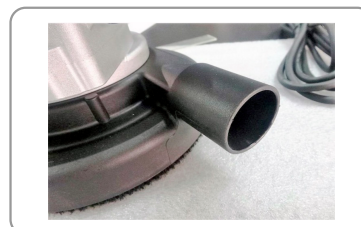

Afzuigstelsysteem

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITIE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	-----------------------	--------	-------	----------------------	-------------	---------------------	-----------------------------	--------	-------------

RÉF	POB180
Conditionnement	1
Colisage	440 x 235 x 330 mm
Garantie	24
Poids net	6,920 kg (avec plateau diamanté)
Poids brut	8 kg
Encombrement machine montee	395 x 235 x 295 mm
Reference pour pieces detachees	600400 (+ N°/ vue éclatée )
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1900 W - S1
Vitesse de rotation	De 500 à 3000 tr/min
Outil adaptable	Plateau Ø 180 x 22,23 mm
Fixation d'outil	Vis M8 x 30 mm
Classe de protection électrique	II
Indice de protection	IPX0
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 42 mm
Pression Acoustique LpA	98,2 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	109,2 dB(A) à vide
Vibration main-bras	4,8 m/s <sup>2</sup>
	3661589107442