


BOORMACHINE VOOR WERKBANK

- Tafel, basis en boorkop in grijs gietstaal.
- Basis met gat om de machine aan de grond vast te maken.
- Pin gemonteerd op kogellagers.
- Tafel 360° wendbaar : helt tot 45°. Gleuf voor het terugwinnen van het smeermiddel.
- Stijging en daling met tafel, basis en boorkop in grijs gietstaal.
- Verstelbare dieptebegrenzer.
- Kaapstanderarm met Soft Grip -handgreep.
- Bankschroef met bek van 100 mm (4") voor het bevestigen van onderdelen.



Noodstopknop, handdrukknop

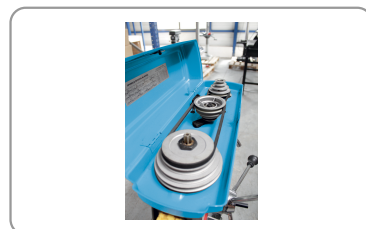

Stalen katrollen



Kantelbare en afstelbare boorkopcarter

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

| RÉF | PRC020 |
|---|----------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1410 x 490 x 235 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 61 kg |
| Poids brut | 64 kg |
| Encombrement machine montee | 690 x 350 x 1630 mm |
| Reference pour pieces detachees | 830200 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 600 W - S1 |
| Capacité de perçage maximale | 20 mm |
| Broche d'entrainement | Cône Morse CM2 |
| Diamètre de colonne | Ø 73 mm |
| Course de la broche | 80 mm |
| Capacité de serrage du mandrin | De 1 à 16 mm |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Vitesse de rotation | De 180 à 2740 tr/min |
| Col de cygne | 190 mm |
| Distance broche - base / broche - table | 1190 / 700 mm |
| Diamètre de broche | Ø 47 mm |
| Dimensions de la table de travail | 305 x 305 mm |
| Dimensions de la base | 485 x 290 mm |
|  | 3661589071668 |

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

ABR701



Spindel CM2
boorkopdrager B18

ABR702



Zelfspannende
boorkop 1 - 16 mm
B18

ABR704



Boorspie

ABR705



Bankschroef met
bek 100 mm