


MANUELE LINTZAAG METAAL 125 MM

- Borstelloze motor met gelijkstroom : hoog rendement, duurzaam, beperkt geluidsniveau, geen onderhoud.
- Lichte en vervoerbare machine, ideaal voor werk op bouwplaatsen.
- Manuele neergang van de drillboog met terugtrekveer.
- Drillboog draait max. 60°.
- Lengtebegrenzer voor repetitieve handelingen.
- Elektromagnetische schakelaar, indicator voor stroominschakeling, besturingshandgreep met start door middel van een trekker.
- Handgreep voor het instellen van de spanning van het zaagblad, geleiding van het zaagblad met rollen.
- Elektronische toerenregelaar om de zaagsnelheid aan te passen aan het materiaal.



Snellheidsregelaar resetknop
indicator voor stroominschakeling

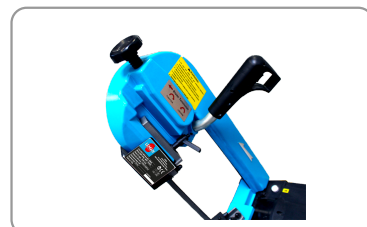

Handgreep voor het instellen van de
spanning van het zaagblad

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES

RÉF	SRM125
Conditionnement	1
Colisage	730 x 383 x 455 mm
Garantie	24
Poids net	23 kg
Poids brut	25 kg
Encombrement machine montee	630 x 310 x 690 mm avec archet position haute
Reference pour pieces detachees	800500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	400 W - S6 (30%)
Dimensions de la lame	1435 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe	De 38 à 80 m/min
Hauteur de travail	Sur établi
Ouverture Étau	125 mm
Descente/Montée de l'archet	Manuelle
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 125 mm / 127 x 125 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 80 mm / 80 x 100 mm
Pression Acoustique LpA	77 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	90 dB(A) à vide
	3661589103642

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSITE
PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES