


LINTZAAG MET SLEDEVOET 355 M

- Stijf en sterk gelast onderstel.
- Grote ondersteunende bankconstructie in gietaluminium.
- Geleider voor het bovenste en onderste blad met rollen.
- Geleider bovenste zaagblad gemonteerd op tandstang en in de hoogte verstelbaar.
- Hendel voor het snel ontspannen van het zaagblad.
- Reinigingsborstel op onderste vliegwiel voor een goede hechting van het zaagblad.
- 2 zaagsnelheden door de stand van de riem te veranderen afhankelijk van het materiaal (hout/staal) dat gesneden moet worden.
- Snijgeleider in de lengte met schaalverdeling aan de linkerkant van het zaagblad.
- Instelbare verstekgeleider van - 60° tot + 60°, kan aan de rechterof linkerkant van het zaagblad worden geplaatst.
- Veiligheidscontact op elke deur.



Uitgebalanceerde vliegwiel in gietstaal

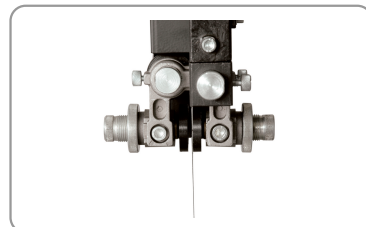


Geleider voor het bovenste en onderste blad met rollen



Tafel, kan tot 45° hellen



| RÉF | SRU356 |
|---|----------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Colisage | 1300 x 460 x 590 mm |
| Garantie | 24 |
| Poids net | 100 kg |
| Poids brut | 110 kg |
| Encombrement machine montee | 850 x 770 x 1800 mm |
| Reference pour pieces detachees | 110600 (+ N°/ vue éclatée) |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz) | 1450 W - S1 |
| Col de cygne | 345 mm |
| Hauteur de coupe maximale | 235 mm |
| Dimensions de la lame | 2630 x 6 - 20 mm |
| Dimensions de la table Scie | 548 x 400 mm |
| Inclinaison de la table | De 0° à 45° |
| Hauteur de travail | 1040 mm |
| Diamètre des volants | 350 mm |
| Vitesse de coupe | 440 - 900 m/min |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Guide d'onglet | ± 60° |
| Diamètre sortie d'aspiration | Ø 100 mm |
|  | 3700501703383 |

MASSIEF HOUT
HOUTCOMPOSITE PLATEN
METAAL
TEGEL
BETON METSELWERK
STEEN TEGEL
MULTI MATERIALEN
GIPS & ZACHTE MATERIALEN
ASFALT
ACCESSOIRES