



Selección especial **CONSTRUCCIÓN**
LEMAN

2023



LEMAN

2023



**Selección especial CONSTRUCCIÓN
LEMAN**



HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

PÁGINA 4



DISCOS DE CORTE

PÁGINA 8



CORONAS

PÁGINA 10



TALADRADO

PÁGINA 15



DISCOS DE LÁMINAS Y MUELAS

PÁGINA 18



ABRASIVOS

PÁGINA 19



ACCESORIOS

PÁGINA 26



MÁQUINAS

PÁGINA 27

CONSULTE NUESTRO SITIO WEB!

www.leman-sa.com



- Información técnica sobre nuestras **8000** referencias y **18** gamas de productos.
- **Consejos de uso** y **recomendaciones** proporcionada por nuestros expertos.
- Nuestros últimos **catálogos** actualizados...y muchos otros servicios.

SÍGANOS en **nuestras redes sociales**
¡PARA DESCUBRIR LAS CREACIONES DE NUESTROS ARTESANOS ASOCIADOS
Y APROVECHAR **VENTAJAS EXCEPCIONALES!**



HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

EXPERT 



oSa EN13236












DIA.00120
DISCO DIAMANTE ASFALTO

ALTO RENDIMIENTO Y VIDA ÚTIL

- Disco con segmentos soldados con láser.
- Segmentos inclinados para la protección contra el desgaste de la chapa.
- Corte preciso y rápido.
- Fuerte concentración de granos diamante.



ASFALTO, MATERIALES ABRASIVOS, HORMIGÓN FRESCO

							REF		
300	20	3,0	18	37	15	6400	120301	1	3661589003652
300	25,4/22,23	3,0	18	37	15	6400	120305	1	3661589003676
350	20	3,2	21	37	15	5500	120351	1	3661589003683
350	25,4	3,2	21	37	15	5500	120355	1	3661589003690
400	25,4	3,4	24	38	15	4800	120405	1	3661589003706
450	25,4	3,6	28	37	15	4250	120455	1	3661589003713

EXPERT 



oSa EN13236












DIA.00410
DISCO DIAMANTE HORMIGON Y ASFALTO

RENDIMIENTO Y POLIVALENCIA

- Disco con segmentos turbo monobloque alternos, soldados con láser.
- Chapa perforada, segmentos de protección.
- Gran velocidad de corte y larga vida útil.
- Eficaz en numerosos materiales.



ASFALTO, MATERIALES ABRASIVOS, HORMIGÓN ARMADO, PIEDRA NATURAL, GRANITO, ACERO

							REF		
230	22,23	2,6	16	38	12	6650	410230	1	3661589004550
300	20	3	20	39	12	6400	410301	1	3661589003935
300	25,4/22,23	3	20	39	12	6400	410305	1	3661589003959
350	20	3,2	24	38	12	5500	410351	1	3661589003966
350	25,4	3,2	24	38	12	5500	410355	1	3661589003973
400	25,4	3,5	28	38	12	4800	410405	1	3661589003997
450	25,4	4	32	38	12	4250	410455	1	3661589004000

EXPERT 



 **EN13236**












DIA.00740

DISCO DIAMANTE SEGMENTO HORMIGON ARMADO - GRANITO
RAPIDEZ Y REGULARIDAD

- Disco segmentos turbo, soldados con láser.
- Chapa ventilada perforada para una mejor refrigeración.
- Segmentos perfilados para reducir las fricciones.
- Excelente velocidad de corte y vida útil.
- Fuerte concentración de granos diamante.



HORMIGÓN ARMADO, HORMIGÓN, BLOQUE, LADRILLO MACIZO, PIEDRA NATURAL, GRANITO

							REF		
230	22,23	2,6	15	40	13	6650	740230	1	3661589076427
300	20	3,0	20	40	13	6400	740301	1	3661589076434
300	25,4/22,23	3,0	20	40	13	6400	740305	1	3661589076441
350	20	3,2	24	40	13	5500	740351	1	3661589076458
350	25,4	3,2	24	40	13	5500	740355	1	3661589076465
400	25,4	3,5	28	40	13	4800	740405	1	3661589076472
450	25,4	3,5	30	40	13	4250	740455	1	3661589076489

EXPERT 



 **EN13236**



DIA.01500

PLATO DE DIAMANTE HORMIGÓN
LIGERO Y RÁPIDO

- Soporte con segmentos en forma de coma soldados.
- Ligereza y comodidad de uso.
- Pulido ultrarrápido y regular.
- Ventilación óptima y eliminación del polvo.



HORMIGÓN, GRANITO, PIEDRA NATURAL

							REF		
125	22,23	7,5	8	18/30	6.5	12250	1500125	1	3661589005090
180	22,23	7,5	12	17/34	6.5	8500	1500178	1	3661589005113

HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

EXPERT



oSA[®] **EN13236**




DIA.01100

PLATO DE DIAMANTE HORMIGÓN

LIGERO Y RÁPIDO

- Soporte con segmentos en forma de coma soldados.
- Ligereza y comodidad de uso.
- Pulido ultrarrápido y regular.
- Ventilación óptima y eliminación del polvo.



HORMIGÓN, GRANITO, PIEDRA NATURAL

Ø	W	H	R	Ø	Ø	REF	Q	REF	Q
125	22,23	7,0	10	30/24	5	12250	1100125	1	3661589005069
180	22,23	7,0	12	35/28	5	8500	1100178	1	3661589005076



EXPERT




DIA.05200

CORONA DIAMANTADA

USO INTENSO

- Corona con segmentos turbo, soldados con láser.
- Conexión 1" 1/4 hembra.
- Excelente perforación y vida útil.



HORMIGÓN, HORMIGÓN ARMADO

					REF		
32	3,5	3	16	10	5200032	1	3661589039583
42	3,5	4	20	10	5200042	1	3661589039590
52	3,5	5	24	10	5200052	1	3661589005403
56	3,5	5	24	10	5200056	1	3661589005410
62	3,5	6	24	10	5200062	1	3661589048844
66	3,5	6	24	10	5200066	1	3661589046628
68	3,5	6	24	10	5200068	1	3661589005434
70	3,5	6	24	10	5200072	1	3661589048851
82	3,5	8	24	10	5200082	1	3661589005458
92	3,5	8	24	10	5200092	1	3661589031099
102	4,0	9	24	10	5200102	1	3661589005472
108	4,0	9	24	10	5200108	1	3661589031105
112	4,0	10	24	10	5200112	1	3661589005496
122	4,0	11	24	10	5200122	1	3661589005502
127	4,0	11	24	10	5200127	1	3661589031112
132	4,0	11	24	10	5200132	1	3661589005519
152	4,0	12	24	10	5200152	1	3661589005526
162	4,0	13	24	10	5200162	1	3661589005540
167	4,0	13	24	10	5200167	1	3661589031129
182	4,8	14	24	10	5200182	1	3661589031136
202	4,8	15	24	10	5200200	1	3661589005571
250	4,8	18	24	10	5200250	1	3661589005595

DISCOS DE CORTE

EXPERT



A

oSA® EN12413

DAT.01701 CORTE FINO ACERO INOXIDABLE

- Ideal para las chapas y perfiles delgados.
- Vida útil máxima.
- Corte fácil y limpio.
- Corte de gran velocidad.



ACERO, ACERO INOXIDABLE

Ø	mm	mm	mm	mm	Moyeu F27 / F41 / F42	REF	mm	mm
125	22,23	1,6	12250	80	F41	1701121	25	3661589002228
230	22,23	2,0	6650	80	F41	1701232	25	3661589002242

EXPERT



A

oSA® EN12413

DAT.01104 CORTE DE RAÍLES

- Raíles ferroviarios especiales.
- Gran velocidad de corte y larga vida útil.
- Alto rendimiento.
- Elevada rigidez lateral.
- Uso únicamente en motosierra para raíles con dispositivo de bloqueo.



ACERO

Ø	mm	mm	mm	mm	Moyeu F27 / F41 / F42	REF	mm	mm
300	20	3,5	5100	80	F41	1104301	10	3661589001658
350	25,4	4,0	5500	100	F41	1104355	10	3661589001689




A

oSA® **EN12413**

DAT.00160
CORTE METAL

- Corte de materiales macizos, de perfiles y de tubos.
- Vida útil máxima.
- Corte fácil y sin esfuerzos.
- Alta rigidez lateral.
- 1603355 Utilizable con motosierra de obra < 3 kW.

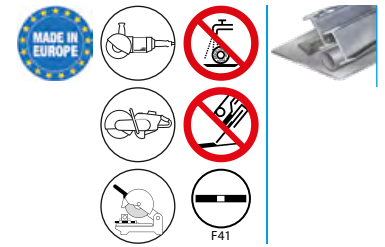

ACERO									
Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	Moyeu F27 / F41 / F42	REF	Icono	Icono	
300	20	3,8	5100	80	F41	1604301	10	3661589002105	
300	25,4	3,8	5100	80	F41	1604305	10	3661589002129	
350	25,4	3,0	4400	80	F41	1603355	10	3661589002150	
350	25,4	4,0	5500	100	F41	1604355	10	3661589002136	



EXPERT



HM

TRE.00074

CORONA CARBURO SDS MAX CONO 1/8 HORMIGÓN

- Para taladros con potencia de 900 W a 1500 W.
- Energía de impacto hasta 20 julios.
- Diseño robusto y eficaz.
- Alta resistencia al desgaste.
- Ranura profunda para reducir las fricciones.



HORMIGÓN, LADRILLO MACIZO, BLOQUE, PIEDRA NATURAL

			REF		
40	75	6	74.040	1	3661589115645
50	75	7	74.050	1	3661589115782
68	75	8	74.068	1	3661589083241
80	75	9	74.080	1	3661589083258
90	75	10	74.090	1	3661589115775
100	75	11	74.100	1	3661589083265
110	75	11	74.110	1	3661589115768
125	75	12	74.125	1	3661589083272
150	75	14	74.150	1	3661589115751

EXPERT



TRE.00742

PORTACORONAS SDS MAX CONO 1/8



	REF		
220	74220	1	3661589083487
420	74420	1	3661589083494

EXPERT

TRE.00740
BROCA DE CENTRADO PARA CORONA CONO 1/8



		REF		
11	130	74000	1	3661589083470

EXPERT

TRE.00745
KIT DE EXTRACCIÓN PARA CORONA CONO 1/8



REF		
74500	1	3661589083500

EXPERT

TRE.0074M
CORONA DE UNA PIEZA SDS MAX

- Corona de metal duro, integral con soporte de broca y broca central.
- Para taladros de 900 W a 1500 W.
- Energía de impacto de hasta 20 julios. Gran resistencia al desgaste.
- La ranura profunda reduce la fricción.
- El número de cortes aumenta con el diámetro, con una geometría específica.



HM

HORMIGÓN ARMADO, HORMIGÓN, LADRILLO MACIZO, PIEDRA NATURAL




			REF		
100	450	11	74M.100	1	3661589118677
125	450	12	74M.125	1	3661589118684

EXPERT


TRE.00744
ADAPTADOR MODULAR SDS MAX

- Adaptador en broca SDS MAX para sistema de perforación modular.
- Sistema de conexión roscada.







	REF		
250	74250	1	3661589118707
450	74450	1	3661589115737

EXPERT


TRE.00748
EXTENSIÓN MODULAR ROSCADA

- Extensión para sistema de perforación modular.
- Acumulativo para perforaciones de un metro o más de profundidad.
- Sistema de conexión por tornillo roscado suministrado.







		REF		
25	280	74280	1	3661589118691

EXPERT


TRE.00749
ACOPLADOR DE CORONAS CÓNICAS DE 1/8

- Acoplamiento para sistema de perforación modular con accesorio de cono de 1/8.
- Sistema de conexión roscada.



		REF		
26	90	74090	1	3661589115744

EXPERT



HM

TRE.00073
CORONA CARBURO SDS+ M16 HORMIGÓN

- Para taladros intermedios con potencia de 700 W a 950 W.
- Diseño robusto y eficaz.
- Alta resistencia al desgaste.
- Ranura profunda para reducir las fricciones.



M16



HORMIGÓN, LADRILLO MACIZO, BLOQUE, PIEDRA NATURAL

		REF		
40	50	73.040	1	3661589083180
50	50	73.050	1	3661589083203
68	50	73.068	1	3661589083210
80	50	73.080	1	3661589083227
100	50	73.100	1	3661589083234

EXPERT



HM

TRE.00072
KIT DE CORONAS CARBURO SDS+ HORMIGÓN

- Broca de metal duro multifuncional para taladradoras SDS+ con una potencia máxima de 750 W.
- Conexión cónica para una transmisión óptima de la potencia.
- Broca de metal duro Ø 8 mm integral.
- Gran resistencia al desgaste.



HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL, LADRILLO MACIZO, LADRILLOS HUECOS O ALVEOLARES, HORMIGÓN CELULAR


			REF		
68	40	8	7268.KIT	1	3661589118660




CORONA

LEMAN

EXPERT

TRE.00731
PORTACORONAS SDS+ M16







	REF		
100	73100	1	3661589083296
220	73220	1	3661589083302

EXPERT



TRE.00730
BROCA DE CENTRADO PARA CORONA M16



		REF		
8	100	73000	1	3661589083289


EXPERT



HM

PER.06945
TALADRO MULTI-CORTE SDS MAX PARA HORMIGÓN

- Insertos de carburo sólido implantados asimétricamente.
- Posición específica de los cortes para romper el material que se está mecanizando a altas velocidades de funcionamiento.
- Dos bridas y dos grandes hélices para una mayor eficacia.
- Movimiento regular de vaivén para retirar los residuos y no bloquear la herramienta.



HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL, LADRILLO MACIZO, LADRILLOS HUECOS O ALVEOLARES

			REF		
45	480	590	694.590.45	1	3661589115713
50	480	590	694.590.50	1	3661589118714
55	480	590	694.590.55	1	3661589115706
65	480	590	694.590.65	1	3661589115690
68	480	590	694.590.68	1	3661589115683
80	480	590	694.590.80	1	3661589115676

EXPERT



HM

PER.00694
CABEZAL DE PERFORACIÓN MULTICORTE PARA HORMIGÓN

- Cabecial de perforación para sistema modular. Sistema de conexión por tornillo roscado suministrado.
- Insertos de carburo sólido implantados asimétricamente.
- Posición específica de los cortes para romper el material que se está mecanizando a altas velocidades de funcionamiento.
- Dos bridas y dos grandes hélices para una mayor eficacia.
- Movimiento regular de vaivén para retirar los residuos y no bloquear la herramienta.



HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL, LADRILLO MACIZO, LADRILLOS HUECOS O ALVEOLARES


		REF		
55	6	694.55	1	3661589115720
68	6	694.68	1	3661589115669
80	10	694.80	1	3661589115652

EXPERT



PER.00629.P
PICO SDS MAX HORMIGÓN

- Cualquier trabajo de demolición.
- Acero tratado de alta resistencia.
- Punta piramidal para una mejor penetración.



HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL, LADRILLO MACIZO, BLOQUE


		REF		
18	400	629.400.18	1	3661589067326
18	600	629.600.18	1	3661589067357

EXPERT



PER.00629.B
BURIL PLANO SDS MAX HORMIGÓN

- Cualquier trabajo de demolición, gran eliminación del material.
- Acero tratado de alta resistencia.



HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL, LADRILLO MACIZO, BLOQUE


		REF		
280	25	629.280.25	1	3661589067302
400	25	629.400.25	1	3661589067333
600	25	629.600.25	1	3661589067364
400	50	629.400.50	1	3661589067340
300	75	629.300.75	1	3661589067319

CLASSIC



PER.00608.P
PICO SDS+

- Cualquier material de demolición.
- Punta piramidal para una mejor penetración.



HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL, LADRILLO MACIZO, BLOQUE


		REF		
14	250	608.250.14	1	3661589009456

CLASSIC



PER.00608.B
BURIL PLANO SDS+

- Cualquier material de demolición.
- Acero tratado de alta resistencia.



HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL, LADRILLO MACIZO, BLOQUE

		REF		
250	20	608.250.20	1	3661589009463
200	40	608.200.40	1	3661589009449

DISCOS DE LÁMINAS Y MUELAS

CLASSIC




CARBURE SILICIUM

EN13743

DLM.00112
DISCO SEMIRRÍGIDO

- Carburo de silicio, resina.
- Soporte: fibra vulcanizada irrompible.
- Debe usarse con soporte de goma ABR.PLA.M14.



PIEDRA, HORMIGÓN, RESINA, GRANITO, MÁRMOL, CEMENTO, YESO

				Moyeu Plat / Bombé	REF		
				P	11216	10	3510780112161
				P	11224	10	3510780112246
				P	11236	10	3510780112369
				P	11260	10	3510780112604
				P	11280	10	3510780112802
				P	11212	10	3510780112123
				P	12216	10	3510780122160
				P	12224	10	3510780122245
				P	12236	10	3510780122368
				P	12260	10	3510780122603
				P	12280	10	3510780122801
				P	12212	10	3510780122122

EXPERT



CARBURE SILICIUM

EN12413

DLM.00502
MUELA CORONA DE BAQUELITA

- 4 tuercas M10
- Pulido en seco de piedra y hormigón.
- Carburo de silicio.



PIEDRA, HORMIGÓN, GRANITO, MÁRMOL

				REF		
				5025050	1	3661589007582
				5027050	1	3661589007599
				5030050	1	3661589007605


EXPERT



A

ABR.B200.CB
BANDA SIN FIN TELA ANCHA

- Óxido de aluminio.
- Soporte de tela X con junta por recubrimiento.
- Ligante de resina.



PARQUÉS, MADERA, PINTURA, BARNICES

			REF		
482	200	24	200.480.024	10	3510788248244
482	200	36	200.480.036	10	3510782048369
482	200	24	200.480.040	10	3510782482408
482	200	60	200.480.060	10	3510782482606
482	200	80	200.480.080	10	3510782482804
482	200	100	200.480.100	10	3510782482101
482	200	120	200.480.120	10	3510782482125
551	200	24	200.550.024	10	3510782550244
551	200	36	200.550.036	10	3510782550367
551	200	40	200.550.040	10	3510782550404
551	200	60	200.550.060	10	3510782550602
551	200	80	200.550.080	10	3510782550800
551	200	100	200.550.100	10	3510782550107
551	200	120	200.550.120	10	3510782550121
750	200	24	200.750.024	10	3510782750248
750	200	36	200.750.036	10	3510782750361
750	200	40	200.750.040	10	3510782750408
750	200	60	200.750.060	10	3510782750606
750	200	80	200.750.080	10	3510782750804
750	200	100	200.750.100	10	3510782750101
750	200	120	200.750.120	10	3510782750125


EXPERT



CARBURE SILICIUM

ABR.RL203.SI
ROLLO PAPEL ANCHO

- Carboneto de silicio.
- Papel peso E.
- Ligante doble resina.



PARQUÉS, PIEDRA, MÁRMOL, HORMIGÓN

			REF		
50 m	203	24	4320324	1	3661589014801
50 m	203	36	4320336	1	3661589014818
50 m	203	40	4320340	1	3661589014825
50 m	203	50	4320350	1	3661589014832
50 m	203	80	4320380	1	3661589014856
50 m	203	100	4320310	1	3661589014771
50 m	203	120	4320312	1	3661589014788

EXPERT



CARBURE SILICIUM

ABR.P203.SI
HOJA DE PAPEL PRECORTADA


- Carboneto de silicio.
- Papel peso E.
- Ligante doble resina.



PARQUÉS, PIEDRA, MÁRMOL, HORMIGÓN

			REF		
476	203	24	4647624	25	3661589014979
476	203	36	4647636	25	3661589014986
476	203	40	4647640	25	3661589014993
476	203	60	4647660	25	3661589015006
476	203	80	4647680	25	3661589015013
476	203	100	4647610	25	3661589014955
476	203	120	4647612	25	3661589014962


EXPERT

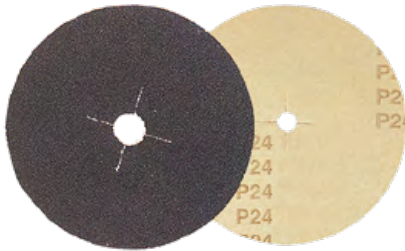

CARBURE
SILICIUM

ABR.D150.180.SI
DISCO PAPEL ESPECIAL SUELO

- Carboneto de silicio.
- Papel peso E.
- Ligante doble resina.



PARQUÉS, PIEDRA, MÁRMOL

			REF		
150	12	36	4815036	25	3661589015211
150	12	40	4815040	25	3661589015228
150	12	50	4815050	25	3661589015235
150	12	60	4815060	25	3661589015242
150	12	80	4815080	25	3661589015259
150	12	100	4815010	25	3661589015181
150	12	120	4815012	25	3661589015198
180	12	36	4818036	25	3661589015365
180	12	40	4818040	25	3661589015372
180	12	60	4818060	25	3661589015389
180	12	80	4818080	25	3661589015396
180	12	100	4818010	25	3661589015334
180	12	120	4818012	25	3661589015341
180	22	36	4818236	25	3661589015433
180	22	40	4818240	25	3661589015440
180	22	60	4818260	25	3661589015457
180	22	80	4818280	25	3661589015464
180	22	100	4818210	25	3661589015402
180	22	120	4818212	25	3661589015419

EXPERT



CARBURE
SILICIUM

ABR.D406.SI
DISCO ARMAZÓN ESPECIAL SUELO

- Carboneto de silicio.
- Rejilla abrasiva antiembozamiento.
- Ligante de resina.
- Montaje en disco de engranaje velcro con espuma.



PARQUÉS, PIEDRA, MÁRMOL

		REF		
406	60	4740661	10	3661589015082
406	80	4740681	10	3661589015099
406	100	4740691	10	3661589015105
406	120	4740611	10	3661589015075

EXPERT



ABR.PLA.PAD
SOPORTE DISCOS



	REF		
406	5240600	10	3661589042040

EXPERT



CARBURE
SILICIUM


ABR.D406.432.SI
DISCO PAPEL DOBLE CARA

- Carboneto de silicio.
- Papel peso E.
- Ligante doble resina.




PARQUÉS, PIEDRA, MÁRMOL					
			REF		
406	25	16	4940016	10	3661589015488
406	25	24	4940024	10	3661589015495
406	25	36	4940036	10	3661589015501
406	25	40	4940040	10	3661589015518
406	25	60	4940060	10	3661589015525
406	25	80	4940080	10	3661589015532
406	25	120	4940012	10	3661589015471
432	30	16	4943216	10	3661589015556
432	30	24	4943224	10	3661589015563
432	30	36	4943236	10	3661589015570
432	30	40	4943240	10	3661589015587
432	30	60	4943260	10	3661589015594

CLASSIC



ABR.D225.CJ DISCO VELCRO ACABADO PARED Y TECHOS


- Óxido de aluminio.
- Papel peso D.
- Ligante doble resina.



YESO, PINTURA, BARNICES, MASILLA


		Information Abrasif	REF		
225	40	6+1	4423740	25	3661589031655
225	60	6+1	4423760	25	3661589031662
225	80	6+1	4423780	25	3661589031679
225	100	6+1	4423710	25	3661589031686
225	120	6+1	4423712	25	3661589031693
225	150	6+1	4423715	25	3661589031709
225	220	6+1	4423722	25	3661589031716
225	40	18+1	4423040	25	3661589014887
225	60	18+1	4423060	25	3661589014894
225	80	18+1	4423080	25	3661589014900
225	100	18+1	4423010	25	3661589014863
225	120	18+1	4423012	25	3661589014870
225	150	18+1	4423015	25	3661589031631
225	220	18+1	4423022	25	3661589031648

CLASSIC




ABR.D225.TR DISCO VELCRO ARMAZÓN PARED Y TECHOS

- Carboneto de silicio.
- Armazón antiembazamiento.
- Ligante doble resina.




YESO, PINTURA, BARNICES, MASILLA

		REF		
225	60	4522560	25	3661589014931
225	80	4522580	25	3661589014948
225	100	4522510	25	3661589014917
225	120	4522512	25	3661589014924
225	150	4522515	25	3661589027467

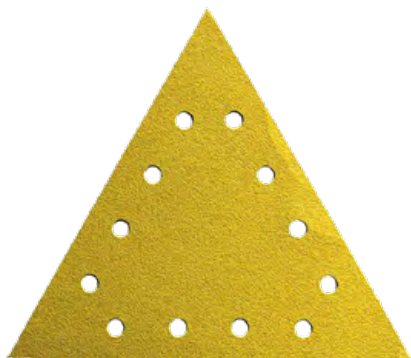CLASSIC

ABR.TR290.CJ
TRIÁNGULO DE VELCRO PAREDES Y TECHOS

- Óxido de aluminio.
- Papel peso D.
- Ligante doble resina.


YESO, PINTURA, BARNICES, MASILLA

		Information Abrasif	REF		
290 x 290	40	12P	290.290.12.040	25	3661589036360
290 x 290	60	12P	290.290.12.060	25	3661589036377
290 x 290	80	12P	290.290.12.080	25	3661589036384
290 x 290	120	12P	290.290.12.120	25	3661589036391
290 x 290	150	12P	290.290.12.150	25	3661589036407
290 x 290	220	12P	290.290.12.220	25	3661589036414

EXPERT

ABR.D406.508.PAD
DISCO ALMOHADILLAS DE LIMPIEZA

- Almohadillas de fibras sintéticas de poliéster no tejidas.
- B - Negro para decapado.
- G - Verde para limpieza.
- W - Blanco para pulido.
- R - Rojo para lustrado.


AZULEJOS, MÁRMOL, PARQUÉS

	Information Abrasif	REF		
406	B	5240601	5	3661589015938
406	G	5240602	5	3661589015945
406	W	5240603	5	3661589015952
406	R	5240605	5	3661589015976
432	B	5243001	5	3661589016034
432	G	5243002	5	3661589016041
432	W	5243003	5	3661589016058

EXPERT



ACC.56009
JUEGO DE 4 PALAS MIXTAS



- Alisado de los suelos de hormigón fresco.
- Para helicóptero de suelo ø 900.

			REF		
TUERCA FLOTANTE	335	200	5600900	1	3661589016355
3 TUERCAS FIJAS - ENTREEJE 121 ML	355	205	5600901	1	3661589025029

CLASSIC



ACC.900
MEZCLADOR DE COLA



- Para productos pastosos: pinturas, yesos, colas.

				REF		
6 PANS	100	150	600	900.002	1	3661589012562
SDS+	100	150	400	900.006	1	3661589061546

POG225 (MONOFÁSICA)

LIJADORA DE PARED Y TECHO • 225 MM



- Cárter equipado con un cepillo para el polvo con una parte extraíble para los ángulos.
- Motor con arranque progresivo y potente.
- Fijación inmediata del disco sobre la doble cara de velcro.
- Tubo flexible de aspiración (4 m) con bayoneta, equipado con un adaptador de $\varnothing 58 / 35$ mm para la conexión a un aspirador.
- Base y protección del tubo flexible de aspiración.



Cabezal articulado



Parte extraíble para los ángulos




Fijación del disco sobre almohadilla

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	550 W
Longitud del brazo	1540 mm
Velocidad de rotación en vacío	650 - 1600 Tr/min
Velocidad de rotación en carga	280 - 950 Tr/min
Diámetro de lijado	$\varnothing 225$ mm
Salida de aspiración	$\varnothing 35$ mm
Fijación del disco	Velcro
Presión acústica	91 dB (A)
Potencia acústica	102 dB (A)
Vibración mano-brazo	3,2 m/s ²
Clase de protección	II
Peso neto	4,7 Kg
Referencia para piezas	225 (+ N°/ despiece)
Embalaje	1530 x 278 x 305 mm
Código de barras	3661589025166
Peso bruto	9,8 Kg

ASP255 (MONOFÁSICA)

**ASPIRADOR « POLIPROPILENO »
SINCRONIZADO • 25 L**



- Potencia de aspiración permanente.
- Filtro 8600 cm² con indicador luminoso.
- Variador de velocidad que funciona de manera continua.
- Depósito robusto, resistente a los golpes y a la corrosión.
- Motor de doble flujo con dos circuitos de aire separados por una refrigeración óptima.
- Detectores de nivel de agua e interrupción mediante sensores.



Dos casetes con filtro de poliéster de clase M



Limpieza automática y electromagnética de los filtros mediante impulsión



Sincronización con Máquina portátil

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1400 W
Caudal de aire	73 l / sec
Depresión	270 mBar
Capacidad útil	25 L
Longitud del cable	8 m
Material del depósito	Sintético especial
Dimensiones	400 x 400 x 560
Peso neto	12,7 Kg
Referencia para piezas	400 (+ N°/ despiece)
Nivel de ruido	69.5 dB
Diámetro de accesorios	ø 35 mm interior
Código de barras	3661589025326
Embalaje	587 x 402 x 574 mm
Peso bruto	15,5 Kg

ASP701 (MONOFÁSICA)

ASPIRADOR INDUSTRIAL « INOX » • 70 LITRES



- Aspirador con dos motores potentes para un trabajo continuo.
- Desconexión de seguridad (flotador) del nivel de agua.
- Filtro de cesta de tejido de poliéster de 1800 cm².
- Depósito de acero inoxidable ligero y resistente.
- Carro de transporte.



Filtro permanente de poliéster



Dos motores montados en paralelo con enfriamiento por derivación



Depósito oscilante de acero inox

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	2000 W
Caudal de aire	106 l/sec / 382 m ³ /h
Depresión	200 mBar - 20 Kpa
Capacitè totale	70 L
Capacidad útil liquide	35 L
Longitud del cable	7,2 m
Material del depósito	Acero Inoxidable
Dimensiones	600 x 500 x 1030 mm
Peso neto	27,7 Kg
Referencia para piezas	500 (+ N° despiece)
Nivel de ruido	80 dB
Diámetro de los accesorios	ø 38 mm interior
Código de barras	3661589051486
Embalaje	630 x 620 x 1080 mm
Peso bruto	30 Kg

MÁQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN



ASP305 (MONOFÁSICA)

ASPIRADOR INDUSTRIAL "INOX" • 30 L



1200W



15,8 Kg



- Desconexión de seguridad (flotador) del nivel de agua.
- Filtro de cesta de tejido de poliéster de 1800 cm².
- Depósito de acero inoxidable ligero y resistente.
- Carro de transporte.



Filtro permanente de poliéster



Motor con refrigeración por derivación



Depósito de inoxidable de 30 litros de capacidad. Ruedas estables y reforzadas

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1200 W
Caudal de aire	53 l/sec / 190 m ³ /h
Depresión	200 mBar - 20 Kpa
Capacidad total	30 L
Capacidad utilizable de líquido	15 L
Longitud del cable	7,2 m
Material del depósito	Acero inoxidable
Dimensiones	430 x 470 x 810 mm
Peso neto	15,8 Kg
Referencia para piezas	500 (+ N°/ despiece)
Nivel de ruido	75 dB
Diámetro de accesorios	ø 38 mm interior
Código de barras	3661589051479
Embalaje	520 x 470 x 860 mm
Peso bruto	16 Kg



LOTAR052 (TÉRMICA)

AHOYADORA TÉRMICA • 52 CM³



- Ahoyadora térmica para la instalación de postes, vallas y la plantación de hayas y arbustos.
- Asas ergonómicas con revestimiento « Soft Grip ».

GARANTÍA	2
Tipo de motor de gasolina	2 tiempos refrigerado por aire
Cilindrada del motor	52 cm ³
Potencia del motor	1700 W
Velocidad de rotación del motor	9500 tr/min
Máquina desembragable	X
Carburador	a membrana
Arranque	lanzador + starter
Capacidad del reservorio	1,1 L
Carburante	Mezcla 2,5 à 4%
Diámetro de las brocas	100 mm / 150 mm / 200 mm
Cantidad de brocas	3
Longitud de las brocas	800 mm
Diámetro máx. de las brocas	300 mm
Fijación de la broca	Clavija clips 8 x 50 mm
Velocidad de rotación de la broca	280 tr/min
Peso neto (Sin fresa ni combustible)	9,5 Kg
Referencia para piezas	360000 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589054524
Embalaje	1230 x 400 x 300 mm
Peso bruto	22 Kg



LEMAN[®]



@leman-tools



Leman SAS



@lemanofficial



lemanvideo

