




Speciale selectie **VERBOUWING**
LEMAN

2023



LEMAN[®]

2023



Speciale selectie **VERBOUWING**
LEMAN



DIAMANTGEREEDSCHAPPEN

PAGE 4



DOORSLIJPSCHIJVEN

PAGE 8



GATZAGEN

PAGE 10



BOREN

PAGE 15



LAMELENSCHIJVEN EN SLIJPSTENEN

PAGE 18



SCHUURMATERIALEN

PAGE 19



ACCESSOIRES

PAGE 26



MACHINES

PAGE 27

CHECK OUT OUR **WEBSITE!**

www.leman-sa.com



- Find technical information on our **8000** references and our **18** product ranges.
- **Handling tips and recommendations** provided by our experts
- Updated **catalogs...**and and many other services.

FOLLOW US on **SOCIAL MEDIA**

TO DISCOVER THE INCREDIBLE CREATIONS OF OUR EXPERT CRAFTSMEN PARTNERS
and take advantage of **EXCLUSIVE BENEFITS!**



DIAMANT GEREEDSCHAP

EXPERT



EN13236



DIA.00120
DIAMANTSCHIJF ASFALT

GOED RENDEMENT EN LANGE LEVENSDUUR

- Schijf met lasergelaste segmenten.
- Gebogen segmenten ter bescherming tegen slijtage van de slijpschijf.
- Nauwkeurige en snelle zaagsnede.
- Sterke concentratie van diamantkorrels.



ASFALT, SCHURENDE MATERIELEN, BETONMORTEL

							REF		
300	20	3,0	18	37	15	6400	120301	1	3661589003652
300	25,4/22,23	3,0	18	37	15	6400	120305	1	3661589003676
350	20	3,2	21	37	15	5500	120351	1	3661589003683
350	25,4	3,2	21	37	15	5500	120355	1	3661589003690
400	25,4	3,4	24	38	15	4800	120405	1	3661589003706
450	25,4	3,6	28	37	15	4250	120455	1	3661589003713

EXPERT



EN13236



DIA.00410
DIAMANTSCHIJF ASFALT, GEWAPEND BETON

GOEDE PRESTATIES EN MULTIFUNCTIONEEL

- Schijf met niet-doorlopende monoblok turbosegmenten, lasergelast.
- Slijpschijf met gaten, beschermingssegmenten.
- Snelle zaagsnede en lange levensduur.
- Goede resultaten bij uiteenlopend materiaal.



ASFALT, SCHURENDE MATERIELEN, GEWAPEND BETON, NATUURSTEEN, GRANIEET, STAAL

							REF		
230	22,23	2,6	16	38	12	6650	410230	1	3661589004550
300	20	3	20	39	12	6400	410301	1	3661589003935
300	25,4/22,23	3	20	39	12	6400	410305	1	3661589003959
350	20	3,2	24	38	12	5500	410351	1	3661589003966
350	25,4	3,2	24	38	12	5500	410355	1	3661589003973
400	25,4	3,5	28	38	12	4800	410405	1	3661589003997
450	25,4	4	32	38	12	4250	410455	1	3661589004000

EXPERT 



 **EN13236**












DIA.00740
DIAMANTSCHIJF GEWAPEND BETON

RAPIDEZ Y REGULARIDAD

- Schijf met turbosegmenten, lasergelast.
- Geventileerde slijpschijf met gaten voor een betere afkoeling.
- Segmenten met profiel om wrijving tegen te gaan.
- Zeer snelle zaagsnede en lange levensduur.
- Sterke concentratie van diamantkorrels.



GEWAPEND BETON, BETON, BETONBLOK, MASSIEVE BAKSTENEN, NATUURSTEEN, GRANIE

							REF		
230	22,23	2,6	15	40	13	6650	740230	1	3661589076427
300	20	3,0	20	40	13	6400	740301	1	3661589076434
300	25,4/22,23	3,0	20	40	13	6400	740305	1	3661589076441
350	20	3,2	24	40	13	5500	740351	1	3661589076458
350	25,4	3,2	24	40	13	5500	740355	1	3661589076465
400	25,4	3,5	28	40	13	4800	740405	1	3661589076472
450	25,4	3,5	30	40	13	4250	740455	1	3661589076489

EXPERT 



 **EN13236**



DIA.01500
DIAMANTPLAAT BETON

LICHT EN SNEL

- Plateau met gesoldeerde «komma» segmenten.
- Licht en comfortabel in gebruik.
- Ultrasnel en gelijkmatig vlaklijpen.
- Optimale ventilatie en stofafvoer.



BETON, GRANIE, NATUURSTEEN

							REF		
125	22,23	7,5	8	18/30	6.5	12250	1500125	1	3661589005090
180	22,23	7,5	12	17/34	6.5	8500	1500178	1	3661589005113

DIAMANT GEREEDSCHAP

EXPERT



EN13236



DIA.01100

DIAMANTPLAAT BETON

GOED RENDEMENT EN LANGE LEVENSDUUR

- Plateau met dubbele rij segmenten.
- Zeer duurzaam en sterk.
- Werkt snel en regelmatig.
- Gaten voor stofafvoer.



BETON, GRANIET, NATUURSTEEN

							REF		
125	22,23	7,0	10	30/24	5	12250	1100125	1	3661589005069
180	22,23	7,0	12	35/28	5	8500	1100178	1	3661589005076



EXPERT




DIA.05200

RING VAN DIAMANTGEWAPEND BETON

INTENSIEF GEBRUIK

- Boorkroon met turbosegmenten, lasergelast.
- Koppeling 1» 1/4 vrouwelijk.
- Uitmuntende doorboring en lange levensduur.



BETON, GEWAPEND BETON

					REF		
32	3,5	3	16	10	5200032	1	3661589039583
42	3,5	4	20	10	5200042	1	3661589039590
52	3,5	5	24	10	5200052	1	3661589005403
56	3,5	5	24	10	5200056	1	3661589005410
62	3,5	6	24	10	5200062	1	3661589048844
66	3,5	6	24	10	5200066	1	3661589046628
68	3,5	6	24	10	5200068	1	3661589005434
70	3,5	6	24	10	5200072	1	3661589048851
82	3,5	8	24	10	5200082	1	3661589005458
92	3,5	8	24	10	5200092	1	3661589031099
102	4,0	9	24	10	5200102	1	3661589005472
108	4,0	9	24	10	5200108	1	3661589031105
112	4,0	10	24	10	5200112	1	3661589005496
122	4,0	11	24	10	5200122	1	3661589005502
127	4,0	11	24	10	5200127	1	3661589031112
132	4,0	11	24	10	5200132	1	3661589005519
152	4,0	12	24	10	5200152	1	3661589005526
162	4,0	13	24	10	5200162	1	3661589005540
167	4,0	13	24	10	5200167	1	3661589031129
182	4,8	14	24	10	5200182	1	3661589031136
202	4,8	15	24	10	5200200	1	3661589005571
250	4,8	18	24	10	5200250	1	3661589005595

DOORSLIIPSCHIJVEN

EXPERT



A

oSA[®] EN12413

DAT.01701 DOORSLIIPSCHIJF FIJN ROESTVRIJ STAAL

- Ideaal voor dunne metaalplaten en randen.
- Maximale levensduur.
- Eenvoudige en schone zaagsnede.
- Snelle zaagsnede.



STAAL, ROESTVRIJ STAAL

Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Moyeu F27 / F41 / F42	REF	Ø	Ø
125	22,23	1,6	12250	80	F41	1701121	25	3661589002228
230	22,23	2,0	6650	80	F41	1701232	25	3661589002242

EXPERT



A

oSA[®] EN12413

DAT.01104 DOORSLIIPSCHIJF RAILS

- Speciaal voor spoorrails.
- Snelle zaagsnede en lange levensduur.
- Hoog rendement.
- Hoge zijwaartse rigiditeit.
- Gebruik alleen op kettingzaag voor rails met blokkeringsstelsel.



STAAL

Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Moyeu F27 / F41 / F42	REF	Ø	Ø
300	20	3,5	5100	80	F41	1104301	10	3661589001658
350	25,4	4,0	5500	100	F41	1104355	10	3661589001689




A

oSA® **EN12413**

DAT.00160
DOORSLIIPSCHIJF METAAL

- Doorslijpen van massief materiaal, randen en buizen.
- Maximale levensduur.
- Eenvoudige en moeiteloze zaagsnede.
- Hoge zijwaartse stijfheid.
- 1603355 Bruikbaar op bouwkettingzaag < 3 KW.

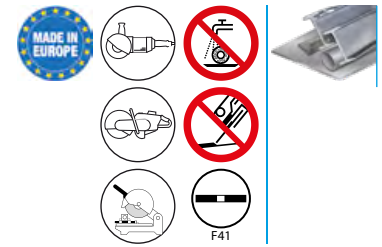

										ACERO	
						Moyeu F27 / F41 / F42	REF				
300	20	3,8	5100	80	F41	1604301	10	3661589002105			
300	25,4	3,8	5100	80	F41	1604305	10	3661589002129			
350	25,4	3,0	4400	80	F41	1603355	10	3661589002150			
350	25,4	4,0	5500	100	F41	1604355	10	3661589002136			



EXPERT



HM

TRE.00074
GATZAAG CARBIDE SDS MAX KEGEL 1/8 BETON

- Voor krachtige boor met een vermogen tussen 900 en 1500 W
- Botsenergie tot 20 Joule.
- Sterk en krachtig.
- Zeer slijtvast.
- Diepe groef die wrijving tegengaat.



BETON, MASSIEVE BAKSTENEN, BETONBLOK, NATUURSTEEN

			REF		
40	75	6	74.040	1	3661589115645
50	75	7	74.050	1	3661589115782
68	75	8	74.068	1	3661589083241
80	75	9	74.080	1	3661589083258
90	75	10	74.090	1	3661589115775
100	75	11	74.100	1	3661589083265
110	75	11	74.110	1	3661589115768
125	75	12	74.125	1	3661589083272
150	75	14	74.150	1	3661589115751

EXPERT



TRE.00742
GATZAAGHOUDER SDS MAX KEGEL 1/8



	REF		
220	74220	1	3661589083487
420	74420	1	3661589083494

EXPERT

TRE.00740
CENTREERBOOR VOOR GATZAAG KEGEL 1/8



		REF		
11	130	74000	1	3661589083470

EXPERT

TRE.00745
DEMONTAGEKIT VOOR GATZAAG KEGEL 1/8



REF		
74500	1	3661589083500

EXPERT

TRE.0074M
SDS MAX SINGLE BLOCK GATZAAG

- Zware carbideboor, geïntegreerd met bithouder en centreerboor.
- Voor boormachines van 900 W tot 1500 W.
- Slagenergie tot 20 joule. Hoge slijtvastheid.
- Diepe groef vermindert de wrijving.
- Het aantal sneden neemt toe met de diameter, met een specifieke geometrie.



HM

EWAPEND BETON, BETON, MASSIEVE BAKSTENEN, NATUURSTEEN					
		Z	REF		
100	450	11	74M.100	1	3661589118677
125	450	12	74M.125	1	3661589118684

EXPERT



TRE.00744
SDS MAX MODULAIRE ADAPTER

- Adapter op SDS MAX-boormachine voor modulair boorsysteem.
- Aansluitingssysteem met schroefdraad.



	REF		
250	74250	1	3661589118707
450	74450	1	3661589115737

EXPERT



TRE.00748
MODULAIRE SCHROEFDRAADVERLENGING

- Uitbreiding voor modulair boorsysteem.
- Cumulatief voor boringen van één meter of meer diepte.
- Schroefverbinding met schroefdraad meegeleverd.



		REF		
25	280	74280	1	3661589118691

EXPERT



TRE.00749
1/8» CONUSBIT KOPPELING

- Koppeling voor modulair boorsysteem met 1/8 conusbevestiging.
- Aansluitingssysteem met schroefdraad.



		REF		
26	90	74090	1	3661589115744

EXPERT



HM

TRE.00073
GATZAAG CARBIDE SDS+ M16 BETON

- Voor intermediaire boor met vermogen tussen 700 en 950 W.
- Sterk en krachtig.
- Zeer slijtvast.
- Diepe groef die wrijving tegengaat.



BETON, MASSIEVE BAKSTENEN, BETONBLOK, NATUURSTEEN

		REF		
40	50	73.040	1	3661589083180
50	50	73.050	1	3661589083203
68	50	73.068	1	3661589083210
80	50	73.080	1	3661589083227
100	50	73.100	1	3661589083234

EXPERT



HM

TRE.00072
KIT GATZAAG CARBIDE SDS+ BETON

- Multifunctionele hardmetalen boor voor SDS+ boren met een maximaal vermogen van 750 W.
- Conische verbinding voor optimale krachtoverbrenging.
- Centreerboor carbide Ø 8 mm integraal.
- Hoge slijtvastheid.



BETON, NATUURSTEEN, MASSIEVE BAKSTENEN, HOLLE - OF HONINGRAATBAKSTENEN, CELLENBETON


			REF		
68	40	8	7268.KIT	1	3661589118660



GATZAGEN

EXPERT

TRE.00731
GATZAAGHOUDER SDS+ M16




	REF		
100	73100	1	3661589083296
220	73220	1	3661589083302

EXPERT



TRE.00730
CENTREERBOOR VOOR GATZAAG M16



		REF		
8	100	73000	1	3661589083289

EXPERT



HM

PER.06945

SDS MAX MULTIBOORMACHINE VOOR BETON

- Volhardmetalen inzetstukken asymmetrisch geïmplanteerd.
- Specifieke positie van de sneden om het te bewerken materiaal te breken bij hoge werksnelheden.
- Twee flenzen en twee grote propellers voor meer efficiëntie.
- Inbreken met regelmatige heen-en-weer bewegingen om het vuil te verwijderen, en blokkeer het gereedschap niet.



BETON, NATUURSTEEN, MASSIEVE BAKSTENEN, HOLLE - OF HONINGRAATBAKSTENEN

			REF		
45	480	590	694.590.45	1	3661589115713
50	480	590	694.590.50	1	3661589118714
55	480	590	694.590.55	1	3661589115706
65	480	590	694.590.65	1	3661589115690
68	480	590	694.590.68	1	3661589115683
80	480	590	694.590.80	1	3661589115676

EXPERT



HM

PER.00694

MULTISNIJDENDE BETONBOORKOP

- Boorkop voor modulair systeem. Schroefverbinding met schroefdraad meegeleverd.
- Volhardmetalen inzetstukken asymmetrisch geïmplanteerd.
- Specifieke positie van de sneden om het te bewerken materiaal te breken bij hoge werksnelheden.
- Twee flenzen en twee grote propellers voor meer efficiëntie.
- Inbreken met regelmatige heen-en-weer bewegingen om het vuil te verwijderen, en blokkeer het gereedschap niet.



BETON, NATUURSTEEN, MASSIEVE BAKSTENEN, HOLLE - OF HONINGRAATBAKSTENEN


		REF		
55	6	694.55	1	3661589115720
68	6	694.68	1	3661589115669
80	10	694.80	1	3661589115652

EXPERT



PER.00629.P
PUNTBEITEL SDS MAX BETON

- Alle sloopwerkzaamheden.
- Behandeld staal, zeer krachtig.
- Pyramidevormige punt voor een betere doorboring.



BETON, NATUURSTEEN, MASSIEVE BAKSTENEN, BETONBLOK


		REF		
18	400	629.400.18	1	3661589067326
18	600	629.600.18	1	3661589067357

EXPERT



PER.00629.B
PLATTE BEITEL SDS MAX BETON

- Alle sloopwerkzaamheden, verwijdert grote hoeveelheden materiaal.
- Behandeld staal, zeer krachtig



BETON, NATUURSTEEN, MASSIEVE BAKSTENEN, BETONBLOK


		REF		
280	25	629.280.25	1	3661589067302
400	25	629.400.25	1	3661589067333
600	25	629.600.25	1	3661589067364
400	50	629.400.50	1	3661589067340
300	75	629.300.75	1	3661589067319

CLASSIC



PER.00608.P
PUNTBEITEL SDS+

- Alle sloopmaterialen.
- Pyramidevormige punt voor een betere doorboring




HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL, LADRILLO MACIZO, BLOQUE				
		REF		
14	250	608.250.14	1	3661589009456

CLASSIC



PER.00608.B
PLATTE BEITEL SDS+

- Alle sloopmaterialen.
- Behandeld staal, zeer krachtig.



BETON, NATUURSTEEN, MASSIEVE BAKSTENEN, BETONBLOK				
		REF		
250	20	608.250.20	1	3661589009463
200	40	608.200.40	1	3661589009449

CLASSIC




CARBURE
SILICIUM

EN13743

DLM.00112 SCHIJF HALFSTIJF

- Siliciumcarbide, hars.
- Onderlaag : gevulkaniseerd fiber, scheurbestendig.
- Te gebruiken met rubberen houder ABR.PLA.M14.



STEEN, BETON, HARSEN, GRANIET, MARMER, CEMENT, GIPS

				Moyeu Plat / Bombé	REF		
115	22,23	13300	16	P	11216	10	3510780112161
115	22,23	13300	24	P	11224	10	3510780112246
115	22,23	13300	36	P	11236	10	3510780112369
115	22,23	13300	60	P	11260	10	3510780112604
115	22,23	13300	80	P	11280	10	3510780112802
115	22,23	13300	120	P	11212	10	3510780112123
125	22,23	12250	16	P	12216	10	3510780122160
125	22,23	12250	24	P	12224	10	3510780122245
125	22,23	12250	36	P	12236	10	3510780122368
125	22,23	12250	60	P	12260	10	3510780122603
125	22,23	12250	80	P	12280	10	3510780122801
125	22,23	12250	120	P	12212	10	3510780122122

EXPERT



CARBURE
SILICIUM

EN12413

DLM.00502 SLIJKROON BAKELIET

- 4 tuercas M10
- Pulido en seco de piedra y hormigón.
- Carburo de silicio.



STEEN, BETON, GRANIET, MARMER

				REF			
250	160	50	3850	16	5025050	1	3661589007582
270/250	170	50	3500	16	5027050	1	3661589007599
300	200	50	3200	16	5030050	1	3661589007605


EXPERT



A

ABR.B200.CB
GESLOTEN SCHUURBAND BREED DOEK

- Korund.
- Onderlaag X-flex weefsel met langsnaden.
- Harsbindmiddel.



PARKETVLOEREN, HOUT, VERF, LAK

			REF		
482	200	24	200.480.024	10	3510788248244
482	200	36	200.480.036	10	3510782048369
482	200	24	200.480.040	10	3510782482408
482	200	60	200.480.060	10	3510782482606
482	200	80	200.480.080	10	3510782482804
482	200	100	200.480.100	10	3510782482101
482	200	120	200.480.120	10	3510782482125
551	200	24	200.550.024	10	3510782550244
551	200	36	200.550.036	10	3510782550367
551	200	40	200.550.040	10	3510782550404
551	200	60	200.550.060	10	3510782550602
551	200	80	200.550.080	10	3510782550800
551	200	100	200.550.100	10	3510782550107
551	200	120	200.550.120	10	3510782550121
750	200	24	200.750.024	10	3510782750248
750	200	36	200.750.036	10	3510782750361
750	200	40	200.750.040	10	3510782750408
750	200	60	200.750.060	10	3510782750606
750	200	80	200.750.080	10	3510782750804
750	200	100	200.750.100	10	3510782750101
750	200	120	200.750.120	10	3510782750125


EXPERT



CARBURE SILICIUM

ABR.RL203.SI
ROL SCHUURPAPIER BREED

- Silicium carbide.
- Papier gewicht E.
- Dubbel harsbindmiddel..



PARKETVLOEREN, STEEN, MARMER, BETON

			REF		
50 m	203	24	4320324	1	3661589014801
50 m	203	36	4320336	1	3661589014818
50 m	203	40	4320340	1	3661589014825
50 m	203	50	4320350	1	3661589014832
50 m	203	80	4320380	1	3661589014856
50 m	203	100	4320310	1	3661589014771
50 m	203	120	4320312	1	3661589014788


EXPERT



CARBURE SILICIUM

ABR.P203.SI
VOORGESNEDEN SCHUURPAPIER PAD


- Silicium carbide.
- Papier gewicht E.
- Dubbel harsbindmiddel.



PARQUÉS, PIEDRA, MÁRMOL, HORMIGÓN

			REF		
476	203	24	4647624	25	3661589014979
476	203	36	4647636	25	3661589014986
476	203	40	4647640	25	3661589014993
476	203	60	4647660	25	3661589015006
476	203	80	4647680	25	3661589015013
476	203	100	4647610	25	3661589014955
476	203	120	4647612	25	3661589014962

EXPERT

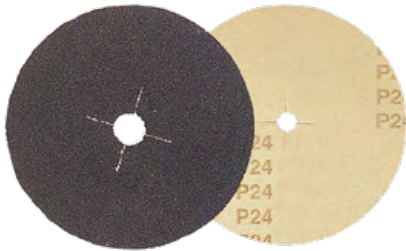

CARBURE
SILICIUM

ABR.D150.180.SI

SCHUURSCHIJF PAPIER SPECIAAL VOOR VLOEREN

- Silicium carbide.
- Papier gewicht E.
- Dubbel harsbindmiddel.



PARKETVLOEREN, STEEN, MARMER

			REF		
150	12	36	4815036	25	3661589015211
150	12	40	4815040	25	3661589015228
150	12	50	4815050	25	3661589015235
150	12	60	4815060	25	3661589015242
150	12	80	4815080	25	3661589015259
150	12	100	4815010	25	3661589015181
150	12	120	4815012	25	3661589015198
180	12	36	4818036	25	3661589015365
180	12	40	4818040	25	3661589015372
180	12	60	4818060	25	3661589015389
180	12	80	4818080	25	3661589015396
180	12	100	4818010	25	3661589015334
180	12	120	4818012	25	3661589015341
180	22	36	4818236	25	3661589015433
180	22	40	4818240	25	3661589015440
180	22	60	4818260	25	3661589015457
180	22	80	4818280	25	3661589015464
180	22	100	4818210	25	3661589015402
180	22	120	4818212	25	3661589015419

EXPERT



CARBURE
SILICIUM

ABR.D406.SI
SCHUURSCHIJF MESH SPECIAAL VOOR VLOEREN

- Silicium carbide.
- Schurende vuilverwijderende laag.
- Harsbindmiddel.
- Te bevestigen op aandrijfschijf, velcro met foam.



PARKETVLOEREN, STEEN, MARMER

		REF		
406	60	4740661	10	3661589015082
406	80	4740681	10	3661589015099
406	100	4740691	10	3661589015105
406	120	4740611	10	3661589015075

EXPERT



ABR.PLA.PAD
HOUDER SCHUURPADS



	REF		
406	5240600	10	3661589042040

EXPERT



CARBURE
SILICIUM

ABR.D406.432.SI

SCHUURSCHIJF PAPIER TWEEZIJDIG


- Silicium carbide.
- Papier gewicht E.
- Dubbel harsbindmiddel.



PARQUÉS, PIEDRA, MÁRMOL

			REF		
406	25	16	4940016	10	3661589015488
406	25	24	4940024	10	3661589015495
406	25	36	4940036	10	3661589015501
406	25	40	4940040	10	3661589015518
406	25	60	4940060	10	3661589015525
406	25	80	4940080	10	3661589015532
406	25	120	4940012	10	3661589015471
432	30	16	4943216	10	3661589015556
432	30	24	4943224	10	3661589015563
432	30	36	4943236	10	3661589015570
432	30	40	4943240	10	3661589015587
432	30	60	4943260	10	3661589015594

CLASSIC



ABR.D225.CJ

SCHUURSCHIJF VELCRO VOOR AFWERKEN MUREN EN PLAFONDS

- Korund.
- Papier gewicht D.
- Dubbel harsbindmiddel.



GIPS, VERF, LAK, STOPVERF

		Information Abrasif	REF		
225	40	6+1	4423740	25	3661589031655
225	60	6+1	4423760	25	3661589031662
225	80	6+1	4423780	25	3661589031679
225	100	6+1	4423710	25	3661589031686
225	120	6+1	4423712	25	3661589031693
225	150	6+1	4423715	25	3661589031709
225	220	6+1	4423722	25	3661589031716
225	40	18+1	4423040	25	3661589014887
225	60	18+1	4423060	25	3661589014894
225	80	18+1	4423080	25	3661589014900
225	100	18+1	4423010	25	3661589014863
225	120	18+1	4423012	25	3661589014870
225	150	18+1	4423015	25	3661589031631
225	220	18+1	4423022	25	3661589031648

CLASSIC



ABR.D225.TR

SCHUURSCHIJF VELCRO MESH MUREN EN PLAFONDS


- Silicium carbide.
- Mesh-doeken voor het verwijderen van vuil.
- Dubbel harsbindmiddel.



GIPS, VERF, LAK, STOPVERF

		REF		
225	60	4522560	25	3661589014931
225	80	4522580	25	3661589014948
225	100	4522510	25	3661589014917
225	120	4522512	25	3661589014924
225	150	4522515	25	3661589027467



CLASSIC

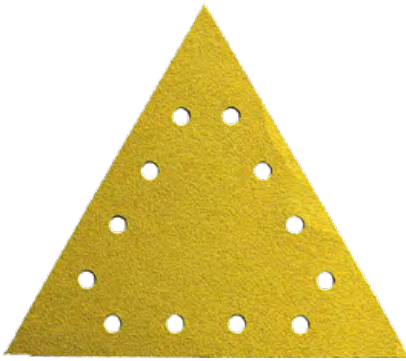

ABR.TR290.CJ

VELCRO DRIEHOEK MUREN EN PLAFONDS

- Korund.
- Papier gewicht D.
- Dubbel harsbindmiddel.



GIPS, VERF, LAK, STOPVERF

		Information Abrasif	REF		
290 x 290	40	12P	290.290.12.040	25	3661589036360
290 x 290	60	12P	290.290.12.060	25	3661589036377
290 x 290	80	12P	290.290.12.080	25	3661589036384
290 x 290	120	12P	290.290.12.120	25	3661589036391
290 x 290	150	12P	290.290.12.150	25	3661589036407
290 x 290	220	12P	290.290.12.220	25	3661589036414

EXPERT



ABR.D406.508.PAD

SCHUURPADS VOOR REINIGING

- Synthetische pads en vezels, non-woven polyester.
- B - Zwart voor het verwijderen van resten.
- G - Groen voor schuren.
- W - Wit voor polijsten.
- R - Rood voor poetsen.



TEGELS, MARMER, PARKETVLOEREN

	Information Abrasif	REF		
406	B	5240601	5	3661589015938
406	G	5240602	5	3661589015945
406	W	5240603	5	3661589015952
406	R	5240605	5	3661589015976
432	B	5243001	5	3661589016034
432	G	5243002	5	3661589016041
432	W	5243003	5	3661589016058

EXPERT



ACC.56009

SET VAN 4 VERSCHILLENDE TROFFELBLADEN

- Gladstrijken van vloeren met vers beton.
- Voor betonvlinder ø 900.



			REF		
WARTELMOER	335	200	5600900	1	3661589016355
3 VASTE SCHIJVEN - MIDDELLIJN 121 MM	355	205	5600901	1	3661589025029

CLASSIC



ACC.900

LIJMMENGER

- Voor pasteuze producten: verf, pleister, lijm.



				REF		
6 PANS	100	150	600	900.002	1	3661589012562
SDS+	100	150	400	900.006	1	3661589061546

POG225 (EENFASIGE)

MUUR- EN PLAFONDSCHUURMACHINE • 225 MM

550W

4,7 Kg



- Carter voorzien van een stofborstel met een afneembaar deel voor de hoeken.
- Krachtige geleidelijk startende motor.
- Onmiddellijke bevestiging van de schijf op dubbelzijdige klittenband.
- Flexibele zuigslang (4 m) met bajonetfitting, uitgerust met een \varnothing 58/3.
- Basis- en beschermingssteun van de zuigslang.



Beweegbare kop



Afneembaar deel voor de hoeken



Bevestiging schijf sur pad double face velcro

Waarborg	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	550 W - 0,75 CV
Lengte van de arm	1540 mm
Rotatiesnelheid onbelast	650 - 1600 Tr/min
Rotatiesnelheid belast	280 - 950 Tr/min
Diameter polijsten	\varnothing 225 mm
Afzuig gat	\varnothing 35 mm
Bevestiging schijf	Velcro
Akoestische druk	91 dB(A)
Akoestisch vermogen	102 dB(A)
Trilling hand-arm	3,2 m/s ²
Beschermingsklasse	II
Netto gewicht	4,7 kg
Referentie voor wisselstukken	225 (+ Nr./ Exploded view)
Verpakking	1530 x 278 x 305 mm
Productreferentie	3661589025166
Bruto gewicht	9,83 Kg

ASP255 (EENFASIGE)

GESYNCHRONISEERDE

POLYPROPYLEENSTOFZUIGER • 25 L



- Permanente zuigkracht.
- Filter 8600 cm² met controlelamp.
- Continu snelheidsregelaar.
- Stevige kuip, schok- en roestvast.
- Dubbele fluxmotor met twee aparte luchtleidingen voor optimale koeling.
- Waterpeildetectoren en uitschakeling met voelers



Twee cassettes met een polyester filter, M-klasse.



Automatische en elektromagnetische ontstoving filters door pulsen



Synchronisatie met elektrische machine

Waarborg	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	1400 W - 1,9 CV
Luchtdebiet	73 l / sec
Inzinking	270 mBar
Nuttige capaciteit	25 L
Kabellengte	8 m
Materiaal van de kuip	Speciale synthetische
Afmetingen	400 x 400 x 560 mm
Netto gewicht	12,7 Kg
Referentie voor wisselstukken	400 (+ Nr./ Exploded view)
Geluidsniveau	69.5dB
Diameter accessoires	ø 35 mm interior
Productreferentie	3661589025326
Verpakking	587 x 402 x 574 mm
Bruto gewicht	17 kg

ASP701 (EENFASIGE)

INDUSTRIËLE STOFZUIGER « INOX » • 70 L



- Krachtige tweemotorige afzuiging voor continu werk.
- Veiligheidsuitschakeling (vlotter) waterpeil.
- Kuip in licht en sterk roestvrij staal.
- Afvoerslang.
- Transportwagentje.



Permanent polyester filter



Tafel in gietaluminium, kan tot 45° hellen



Kantelbare inox kuip

Waarborg	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	2000 W - 2,7 CV
Luchtdebiet	106 l/sec / 382 m3/h
Inzinking	200 mBar - 20 Kpa
Totale capaciteit	70 L
Kabellengte	7,2 m
Materiaal van de kuip	INOX
Afmetingen	600 x 500 x 1030 mm
Netto gewicht	27,70 Kg
Referentie voor wisselstukken	500 (+ Nr./ Exploded view)
Geluidsniveau	80 dB
Diameter accessoires	ø 38 mm interior
Productreferentie	3661589051486
Verpakking	630 x 620 x 1080 mm
Bruto gewicht	29,60 kg

ASP305 (EENFASIGE)

ASPIRADOR INDUSTRIAL "INOX" • 30 L



- Veiligheidsuitschakeling (vlotter) waterpeil.
- Mandfilter in polyester van 1800 cm².
- Kuip in licht en sterk roestvrij staal.
- Transportwagentje. Veiligheidsuitschakeling (vlotter) waterpeil.



Filtro permanente de poliéster



Motor con refrigeración por derivación



Depósito de inoxidable de 30 litros de capacidad. Ruedas estables y reforzadas

Waarborg	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	1200 W - 1,6 CV
Luchtdebiet	53 l/sec / 190 m ³ /h
Inzinking	200 mBar - 20 Kpa
Totale capaciteit	30 L
Kabellengte	7,2 m
Materiaal van de kuip	INOX
Afmetingen	430 x 470 x 810 mm
Netto gewicht	15,80 Kg
Referentie voor wisselstukken	500 (+ Nr./ Exploded view)
Geluidsniveau	75 dB
Diameter accessoires	ø 38 mm interior
Productreferentie	3661589051479
Verpakking	520 x 470 x 860 mm
Bruto gewicht	16,40 kg


LOTAR052 (THERMISCH)
THERMISCHE ZWIKBOOR • 52 CM³


- Thermische zwikboor voor het plaatsen van palen, afsluitingen en voor het planten van hagen en struiken.
- Ergonomische handgrepen met 'Soft grip' bekleding.

Waarborg	2
Soort benzinemotor	2 / takt luchtkoeling
Cilinderinhoud motor	52 cm ³
Motorvermogen	1700 W – 2.3 CV
Rotatiesnelheid motor	9500 v/min
Afkoppelbare machine	X
Carburator	een membraan
Start	draagraket + starter
Inhoud reservoir	1,1 L
Brandstof	Mix 2,5 a 4%
Diameter boren	100 mm / 150 mm / 200 mm
Aantal boren	3
Lengte boren	800 mm
Diameter boren	300 mm
Boorbevestiging	Pin clips 8 x 50 mm
Rotatiesnelheid boor	280 tr/min
Netto gewicht (Geen lont en geen brandstof)	9,5 K
Referentie voor wisselstukken	360000 (+ Nr./ Exploded view)
Productreferentie	3661589054524
Verpakking	1230 x 400 x 300 mm
Bruto gewicht	18,5 Kg



LEMAN[®]



@leman-tools



Leman SAS



@lemanofficial



lemanvideo

