


SEGA A NASTRO MONOFASE • 470 MM

SRU470T

Scheda prodotto

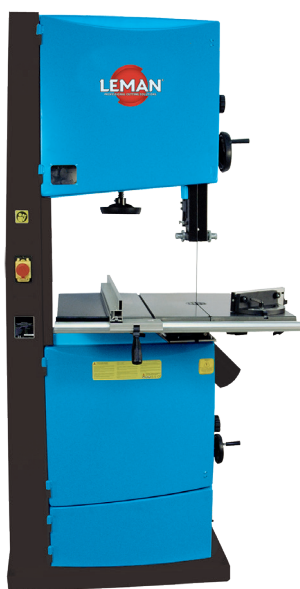


Caratteristiche

- Struttura meccanosaldata rigida e robusta.
- Doppio banco con cremagliera.
- Guida lama superiore montata su cremagliera e regolabile in altezza con manovella.
- Regolazione della tensione della lama con graduazione leggibile dall'esterno.
- Leva di allentamento rapido della lama.
- 2 velocità di taglio tramite modifica della posizione della cinghia.
- Guida di taglio longitudinale con lente di lettura per la graduazione e impugnatura a serraggio rapido, graduazione su ogni lato della lama.
- Guida obliqua regolabile da - 60° a + 60°, posizionabile sia a destra che a sinistra della lama.
- Interruttore di sicurezza su ogni porta.
- La macchina è fornita completa di guida di rifinitura, prolunga banco, guida obliqua, 1 lama 16 mm, chiavi e manuale d'uso.



Volani in ghisa d'acciaio equilibrati



Guida lama superiore e lama inferiore a rotelle



Banco inclinabile a 45°



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (400 V - 50 Hz)	2000 W - 2,7 CV
Ingombro	900 x 680 x 1860 mm
Collo di cigno	465 mm
Altezza di taglio max	265 mm
Dimensioni della lama	3454 x 6 - 40 mm
Misure banco Sega	725 x 485 mm
Inclinazione banco	Da - 10° a + 45°
Altezza di lavoro	950 mm

Diametro volani	475 mm
Velocità di taglio	380 - 820 m/min
Guida angolare	± 60°
Diametro di uscita aspirazione	Ø 100 mm (x 2)
Peso netto	156 kg
Rif. ricambi	110400 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3700501700184
Spedizione	2000 x 830 x 530 mm
Peso lordo	170 kg