
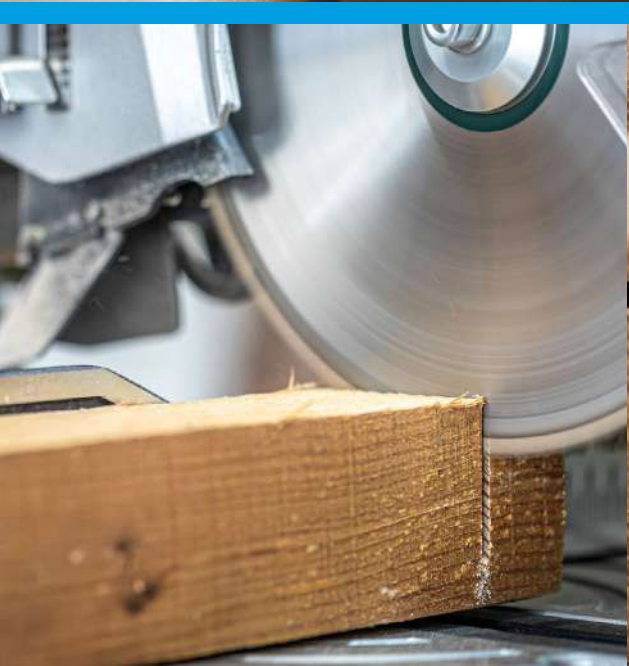


Nouvelle gamme de lames de scie circulaire pour machines sans fil

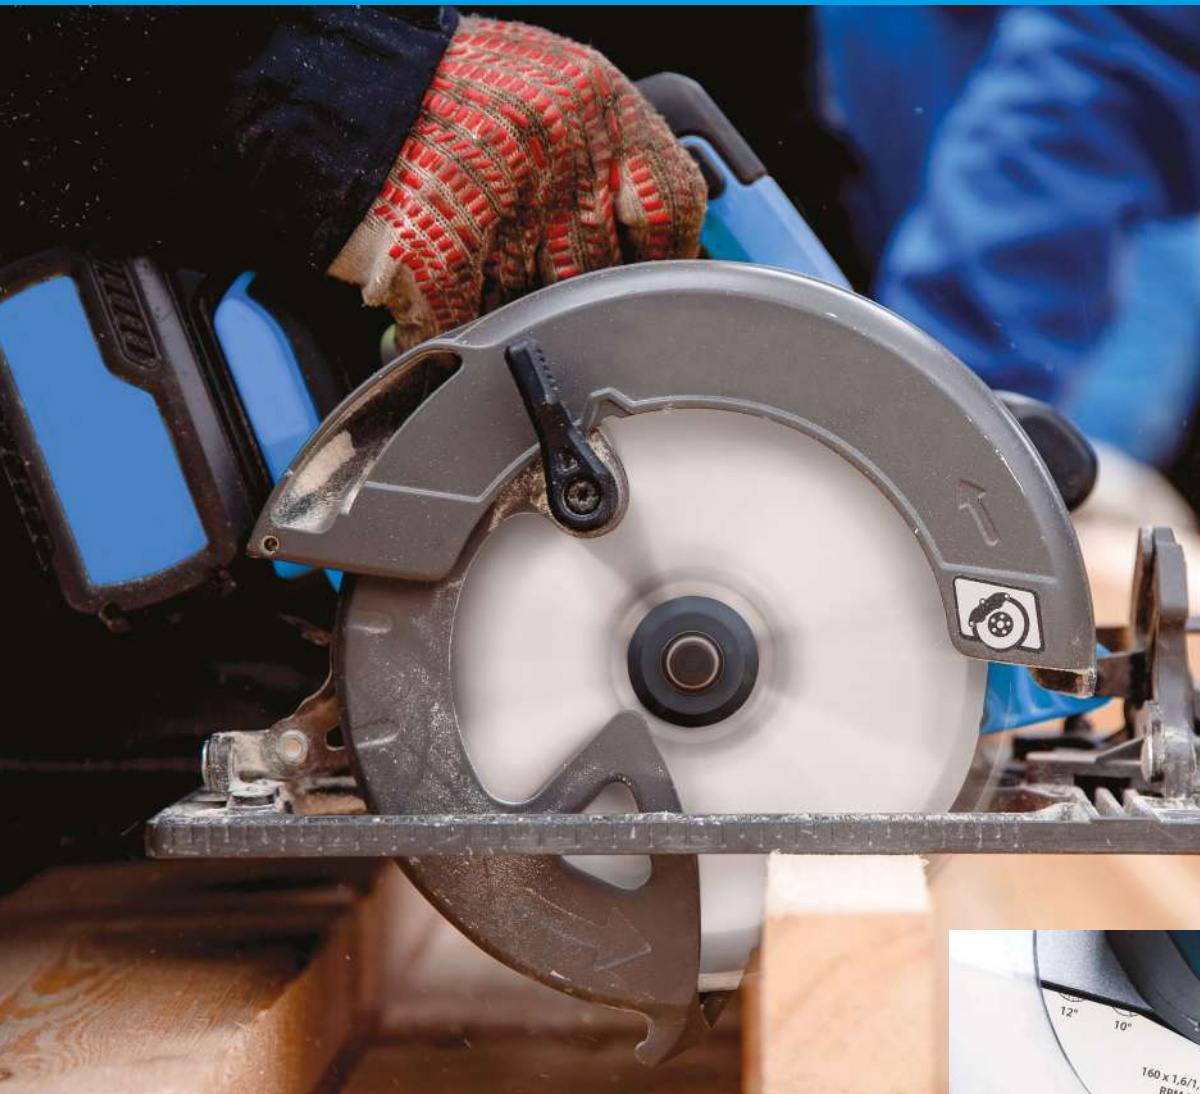

Nouvelle gamme de lames de scie circulaire pour machines sans fil

Équipez vos clients avec notre toute nouvelle gamme spécialisée pour outils sans fil comprenant plus de 30 références, adaptées au bois, aux panneaux, au métal et à l'aluminium !

Cette gamme permet :

- d'optimiser la vitesse de coupe ;
- d'accroître l'autonomie de la batterie et sa longévité ;
- de réduire l'effort de coupe ;
- de réduire les chutes de matières grâce à des traits de coupe amincis

Conception optimisée sur les corps des lames bois et des lames aluminium :

- découpes laser réduisant les vibrations et l'impact sonore ;
- revêtement conforme à la directive ROHS assurant un parfait équilibre de la lame et une anti-érosion.




De plus, pour le bois et les panneaux, vos clients bénéficieront de la technologie ULTRA CUT, dotée d'une denture spécifique qui assure une longévité accrue de la lame et une vitesse de travail incomparable.



Ø	Alésage	Épaisseur	Dents	Matériaux	ULTRA CUT	Références
136	20	1,6/1,0	50	Aluminium		964C.136.20AL
150	20	1,8/1,2	52	Aluminium		964C.150.20AL
160	20	1,8/1,2	52	Aluminium		964C.160.20AL
165	20	1,8/1,2	54	Aluminium		964C.165.20AL
185	20	2,0/1,4	56	Aluminium		964C.185.20AL
190	30	2,0/1,4	56	Aluminium		964C.190.30AL
216	30	2,2/1,6	60	Aluminium		964C.216.30AL
250	30	2,4/1,8	68	Aluminium		964C.250.30AL
260	30	2,4/1,8	80	Aluminium		964C.260.30AL
305	30	2,4/1,8	96	Aluminium		964C.305.30AL
136	20	1,6/1,2	30	Métal		964C.136.20ME
150	20	1,6/1,2	30	Métal		964C.150.20ME
185	30	1,9/1,5	36	Métal		964C.185.30ME
85	15	1,1/0,7	16	Bois	☑	964CL.085.1516
136	20	1,6/1,0	24	Bois	☑	964CL.136.2024
140	20	1,6/1,0	32	Bois	☑	964CL.140.2032
150	20	1,6/1,0	28	Bois	☑	964CL.150.2028
160	20	1,6/1,0	28	Bois	☑	964CL.160.2028
165	20	1,6/1,0	28	Bois	☑	964CL.165.2028
185	20	1,6/1,0	28	Bois	☑	964CL.185.2028
190	30	1,6/1,0	28	Bois	☑	964CL.190.3028
216	30	2,0/1,4	28	Bois	☑	964CL.216.3028
235	30	2,2/1,6	28	Bois	☑	964CL.235.3028
150	20	1,6/1,0	48	Bois	☑	964C.150.2048
160	20	1,6/1,0	48	Bois	☑	964C.160.2048
165	20	1,6/1,0	48	Bois	☑	964C.165.2048
185	20	1,6/1,0	48	Bois	☑	964C.185.2048
190	30	1,6/1,0	48	Bois	☑	964C.190.3048
216	30	2,0/1,4	48	Bois	☑	964C.216.3048
235	30	2,2/1,6	48	Bois	☑	964C.235.3048
250	30	2,2/1,6	48	Bois	☑	964C.250.3048
260	30	2,2/1,6	60	Bois	☑	964C.260.3060
305	30	2,2/1,6	60	Bois	☑	964C.305.3060

Information de substitution de références :

- 964CL.085.1516 remplace 964TK.085.1516
- 964CL.136.2024 remplace 964TK.136.2024
- 964CL.160.2028 remplace 964TK.160.2028
- 964CL.190.3028 remplace 964TK.190.3032
- 964C.136.20ME remplace 120.136.2030

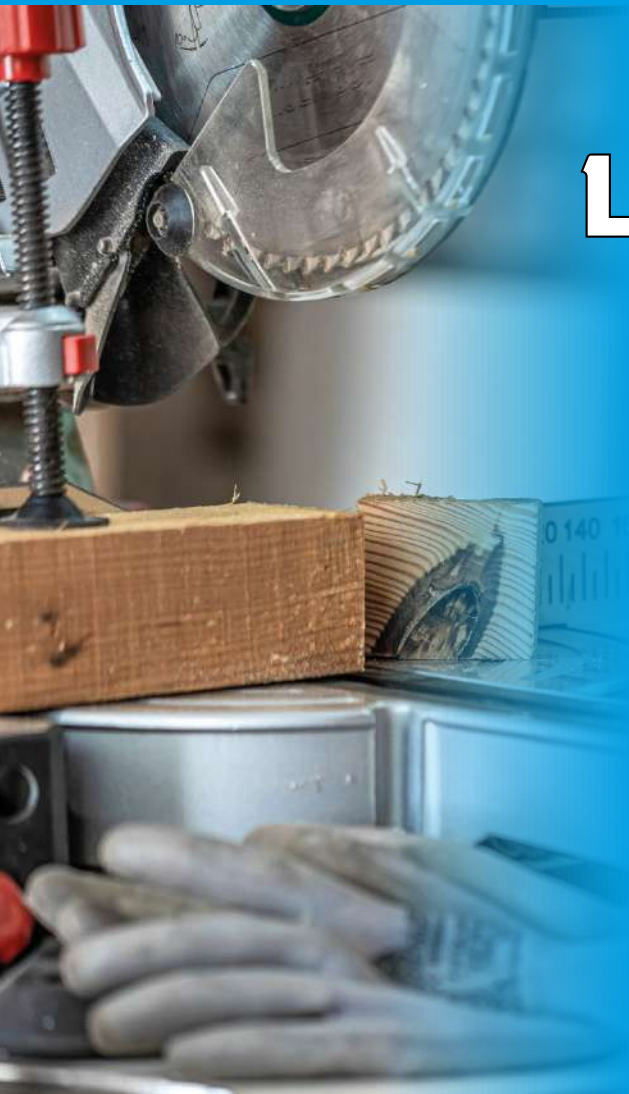

LEMAN®

LEMAN SAS

14 avenue de Savoie

B.P. 147 - 38354

LA TOUR DU PIN CEDEX

FRANCE

france@leman-sa.com

Tél: + 33 04 74 83 20 83

Fax: + 33 04 74 83 20 82

www.leman-sa.com

