



# MACCHINE OUTDOOR

## SEGA A NASTRO PER TRONCHI • 660 MM


SAG660



Scheda prodotto



Pulsante di arresto di emergenza



Guida e protezione della lama regolabili



Sistema di mantenimento dei tronchi



Sistema di mantenimento dei tronchi


### Caratteristiche

- Attenzione: solo per uso esterno.
- Segheria mobile compatta progettata per taglialegna, carpentieri e privati.
- Ideale per la produzione di tavole, assi e travi.
- Funzionamento autonomo grazie al motore LONCIN da 15 CV (olio motore non fornito).
- La macchina viene fornita con un'estensione della guida di 1,95 m per una lunghezza di taglio totale di 3,6 m. Sono disponibili come opzione prolunghe aggiuntive per diverse lunghezze di taglio.
- Gruppo di bloccaggio regolabile per tenere saldamente il bagagliaio.
- Carrello di taglio ad avanzamento manuale con gambe antiribaltamento.
- Pulsante di arresto di emergenza.
- Regolazione manuale dell'altezza di taglio tramite manovella con scala graduata.
- Volantini in ghisa con spazzola di pulizia per ciascuno.
- Sistema di raffreddamento e lubrificazione per mantenere la lama pulita, senza resina.
- La tensione della lama è regolata da un'impugnatura ergonomica.
- Interruttore di sicurezza sulla protezione della lama.
- La macchina viene consegnata con 1 lama con passo da 22 mm, sistema di lubrificazione, 1 prolunga della guida da 1950 mm, sistema di mantenimento del tronco, chiavi di servizio, istruzioni per l'uso, ma il motore viene consegnato senza olio e carburante.



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web



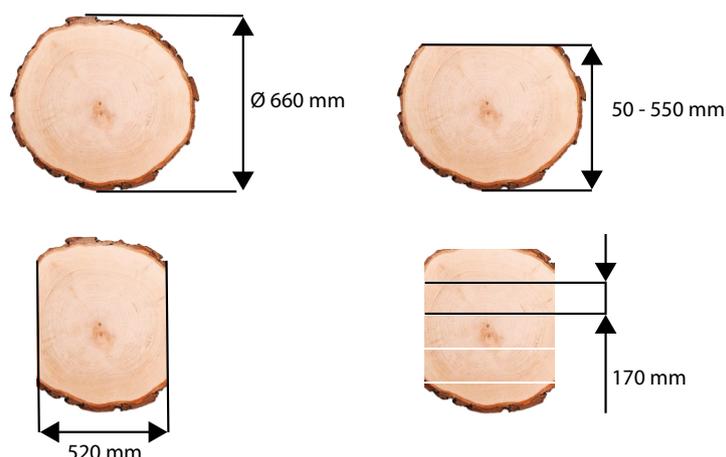

## Dati tecnici

<b>GARANZIA</b>	2
<b>Tipo di motore Benzina</b>	4 tempi raffreddato ad aria
<b>Motore</b>	LONCIN G420F
<b>Cilindra / Potenza motore</b>	420 cm <sup>3</sup> / 15 CV
<b>Capacità del serbatoio, carburante</b>	6,5 L
<b>Carburante</b>	Benzina SP95 (non in dotazione)
<b>Capacità del serbatoio, olio</b>	1,1 L
<b>Tipo di olio</b>	SAE 10W30 (non in dotazione)
<b>Accensione</b>	Manuale, al lanciatore
<b>Requisiti di spazio</b>	1900 x 4180 x 1730 mm
<b>Velocità di rotazione</b>	4000 giri/min
<b>Altezza di taglio minima/massima</b>	50 mm / 550 mm
<b>Dimensioni della lama</b>	3658 x 32 x 1,1 mm
<b>Diametro volani</b>	475 mm
<b>Velocità di taglio</b>	20 m/s
<b>Larghezza di taglio</b>	520 mm
<b>Profondità di taglio</b>	170 mm
<b>Diametro massimo del tronco</b>	660 mm
<b>Lunghezza minima/massima del tronco</b>	1050 mm / 3600 mm
<b>Caricamento del log</b>	Manuale
<b>Avanzamento del carrello di taglio</b>	Manuale
<b>Pressione acustica LpA</b>	90,5 dB(A) a vuoto
<b>Potenza acustica LwA</b>	107,4 dB(A) a vuoto
<b>Incertezza k</b>	4 dB(A)
<b>Peso netto</b>	340 kg
<b>Rif. ricambi</b>	300900 (+ N°/ vista esplosa)
<b>Codice</b>	3661589117397
<b>Spedizione</b>	2180 x 640 x 880 mm
<b>Peso lordo</b>	382 kg