



HOUTLINTZAAG 400 MM

- Let op : alleen voor gebruik buitenshuis.
- Compacte mobiele zagerij ontworpen voor timmerlieden en particulieren.
- Ideaal voor de vervaardiging van platen, planken en balken.
- Asynchrone motor, duurzaam en stil.
- Machine geleverd met een railverlenging van 1,48 m voor een totale snijlengte van 2,35 m. Extra verlengstukken voor verschillende snijlengtes zijn als optie verkrijgbaar.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
- Handmatige instelling van de snijhoogte door middel van een zwenkel met schaalverdeling.
- Gietijzeren handwielen met een reinigingsborstel voor elk wiel.
- Koel- en smeersysteem om het blad schoon te houden, zonder hars.
- De messenspanning wordt ingesteld door een ergonomische handgreep.
- Veiligheidsschakelaar op de mesbescherming.
- Vermogen 2200 W - S1 en spanning 230 V.

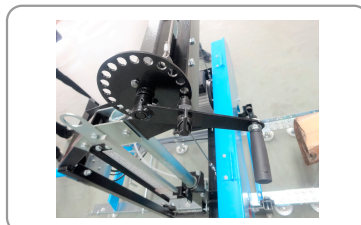

Zwenkel voor maaihoogteverstelling

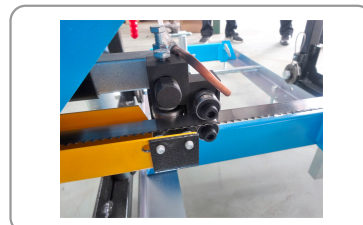

Geleider en mesbescherming, verstelbaar



Instelhendel voor bladspanning



Systeem voor het bijhouden van houtblokken

MASSIEF HOUT	HOUTCOMPOSITIE PLATEN	METAAL	TEGEL	BETON METSELWERK	STEEN TEGEL	MULTI MATERIALEN	GIPS & ZACHTE MATERIALEN	ASFALT	ACCESSOIRES
--------------	-----------------------	--------	-------	------------------	-------------	------------------	--------------------------	--------	-------------

RÉF	SAG400
Conditionnement	1
Colisage	1560 x 520 x 750 mm
Garantie	24
Poids net	153 kg
Poids brut	188 kg
Encombrement machine montee	1360 x 3020 x 1270 mm
Reference pour pieces detachees	300800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Hauteur de coupe minimale/maximale	50 mm / 400 mm
Dimensions de la lame	2750 x 19-22 x 0,9 mm
Diamètre des volants	Ø 350 mm
Vitesse de coupe	14 m/s
Largeur de coupe	380 mm
Profondeur de coupe	150 mm
Diamètre de tronc maximal	Ø 400 mm
Longueur de tronc minimale/maximale	550 mm / 2350 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IP54
	3661589117373

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS & ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES