


FRAISE À JOINTER AU CARBURE

EXPERT

- Fraise avec corps en acier, 2 dents au carbure.
- Pas de 5 mm, profondeur de 3 mm permettant de réaliser un assemblage solide en maximisant la surface de collage.
- Pour panneaux plate-bande, marches descalier, etc.
- Livrée avec une bague d'épaisseur 2,5 mm pour le réglage entre les passes.

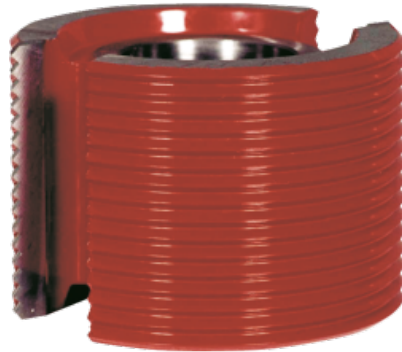

SOLID WOOD



WOOD



HM

SPECIFICATIONS:

REF						
934.7.120.50.80	1	120	50	80	2	3510785 404728
934.7.120.50.12	1	120	50	120	2	3510785 404711

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES