

PLATEAU FLEXIBLE AUTO-AGRIPPANT


EXPERT

EXCELLENTE FINITION ET HAUTE LONGÉVITÉ

- Plateau flexible pour retouche de chant sur meuleuse d'angle avec variateur de vitesse ou polisseuse automatique.
- Destiné à recevoir des disques diamantés auto-agrippants pour meulage et polissage à sec.
- Application à sec seulement.
- Vitesse recommandée : 2800-3700 tr/min, max 45 m/s.



TILING

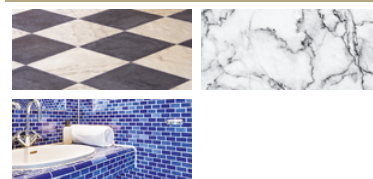

EATHENWARE, TILING,
MARBLE



SPECIFICATIONS:

REF						
94101	1	100	3700	M14	45	3661589 126665

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER & AMP;
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES